



Karta produktowa

Solarna grupa pompowa
PrimoSol 130-4,
dwudrogowa, z pompą
Grundfos UPM3 Solar
25-75

Art. nr

77 889

Kod EAN: 4016203778895

Zastosowanie

- Stosowana w instalacjach solarnych.
- Montowana między kolektorem a magazynem ciepła.
- Przeznaczona do pompowania medium, zabezpieczania instalacji i podłączenia naczynia przeponowego.

Opis


- Dwudrogowa.
- Wyposażona w przepływomierz 2-12 l/min.
- Posiada przyłącza do napełniania instalacji.
- Pompa elektroniczna Grundfos UPM3 Solar 25-75 (130 mm).
- Grupa bezpieczeństwa z zaworem bezpieczeństwa o ciśnieniu otwarcia 6 bar.
- Manometr 0-10 bar.
- Wbudowany separator powietrza z odpowietrznikiem ręcznym.
- Całość umieszczona w izolacji.

Dane techniczne

Przyłącza	G $\frac{3}{4}$ "
Rozstaw przyłączy grupy dwudrogowej	100 mm
Pompa obiegowa	Grundfos UPM 3 Solar 25-75/130 mm, 230 V AC
Separator powietrza	TAK
Przepływ	2÷12 l/min
Zawór bezpieczeństwa	MSS 6 bar
Manometr	ø63 mm, 0÷10 bar
Ciśnienie medium	max 6 bar
Temperatura medium	max 120°C (chwilowo 160°C)
Medium	woda, mieszanina wody i glikolu o stężeniu maksymalnym 50%

3 lata gwarancji

Budowa

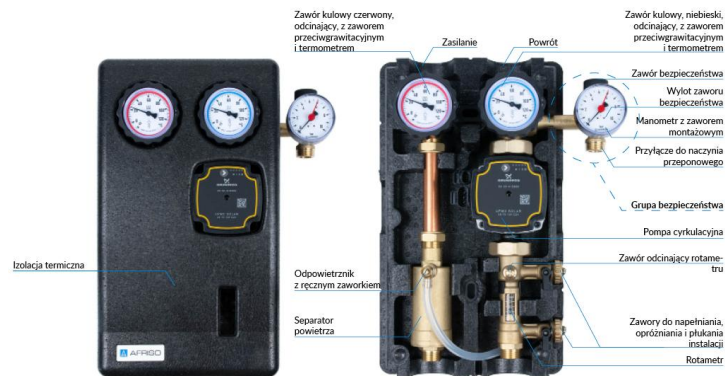

Wymiary

