

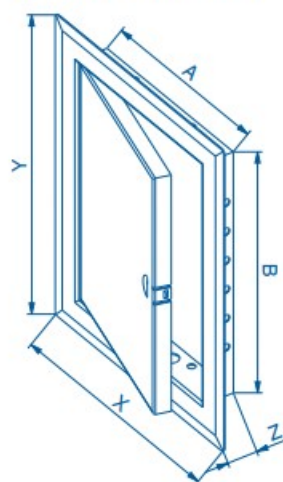


Rys.1 / Fig.1 / Изобp.1 / Obr.1


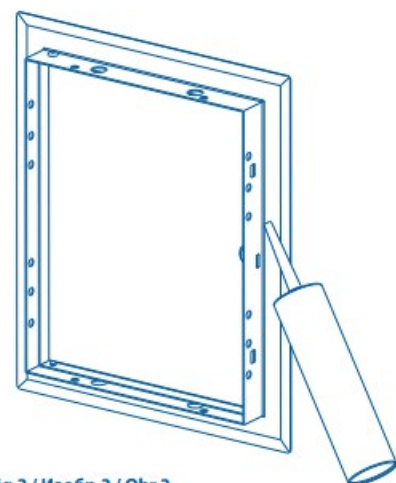


Rys.2 / Fig.2 / Изобp.2 / Obr.2

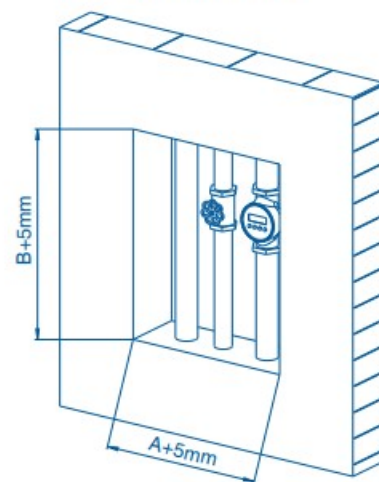

Rys.3 / Fig.3 / Изобp.3 / Obr.3

Rys.4 / Fig.4 / Изобp.4 / Obr.4

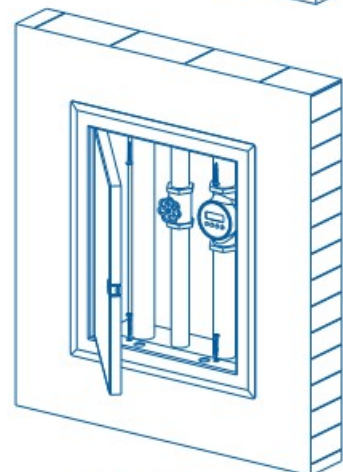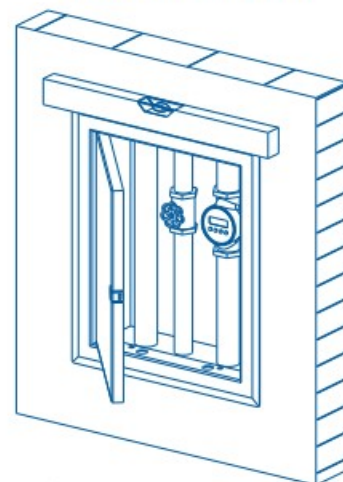

Rys.5 / Fig.5 / Изобp.5 / Obr.5

Awenta
SINCE 1981

Producent / Manufacturer / Производител / Výrobce / Výrobca:
AWENTA Spółka Jawna
05-300 Mińsk Mazowiecki, Stojadła, ul. Warszawska 99, Poland
Tel: +48 25 758 52 52, +48 25 758 93 92 fax: +48 25 758 14 62
e-mail: info@awenta.pl www.awenta.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI DM • DMN • DMW • DMNW

PL	1
EN	2
RU	3
CZ	4
SK	5

WAŻNE INFORMACJE

Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed montażem i każdą inną czynnością związaną z pracą przy produkcie! Firma **AWENTA** nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z błędnej obsługi, zastosowania niezgodnego z przeznaczeniem, lub w wyniku nieautoryzowanych napraw lub zmian.

Niniejsza instrukcja montażu stanowi część produktu i zawiera ważne informacje techniczne i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Instrukcję montażu należy uważnie przeczytać i przechowywać w dostępnym miejscu celem późniejszego jej wykorzystania. Instrukcja obsługi dostępna również na stronie internetowej www.awenta.pl

OPIS PRODUKTU

Drzwiczki rewizyjne serii DM wykonane są z blachy ocynkowanej i pokryte powłoką epoksydową (w kolorze białym lub w wybranych produktach - brązowym antycznym), która zabezpiecza przed korozją i nadaje estetyczny wygląd. Drzwiczki serii DMN wykonane są z blachy nierdzewnej. Drzwiczki DM i DMN występują w wersji z zamkiem zatrzaskowym oraz z zamkiem na klucz (indeks zakończony literą "z"). Drzwiczki serii DMW oraz DMNW wyposażone są w podwójne skrzydło oraz zamek krzywkowy. Wymiary zostały przedstawione na rysunku 1.

ZASTOSOWANIE

Drzwiczki rewizyjne serii DM oraz DMN przeznaczone są do maskowania otworów rewizyjnych oraz wnęk, w których znajdują się gazomierze, wodomierze, liczniki elektryczne, hydranty domowe, itp. Drzwiczki rewizyjne serii DMW oraz DMNW przeznaczone są do instalacji w kominach spalinowych w celu usuwania nagromadzonej sadzy oraz innych produktów spalania. Produkty przeznaczone są do montażu wewnętrznego.

MONTAŻ

- Przygotować otwór odpowiedni do wymiaru ramki drzwiczek (Rys.2).
- Nałożyć warstwę kleju montażowego na tylną część ramki (Rys.3).
- Osadzić ramkę maskownicy w otworze, a następnie wypoziomować (Rys.4).
- Przymocować ramkę maskownicy przy pomocy wkrętów lub kołków rozporowych wykorzystując otwory technologiczne (Rys.5). W przypadku drzwiczek DMW i DMNW zamiast otworów technologicznych występują wąsy montażowe.