

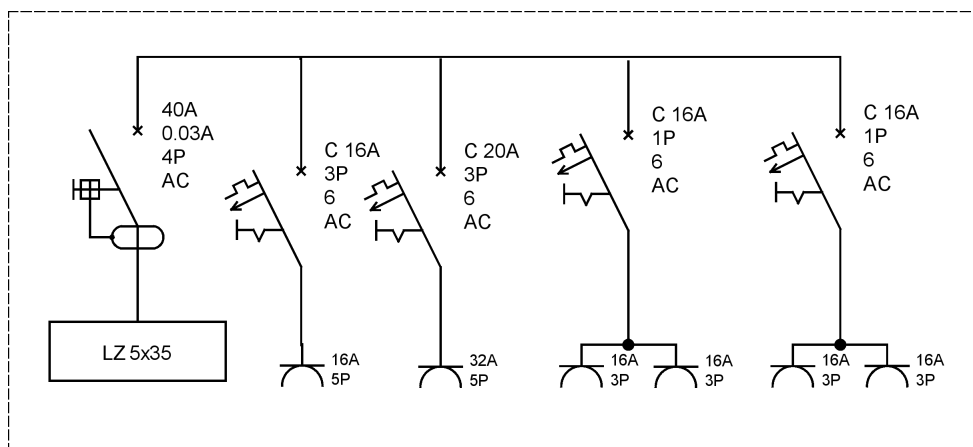


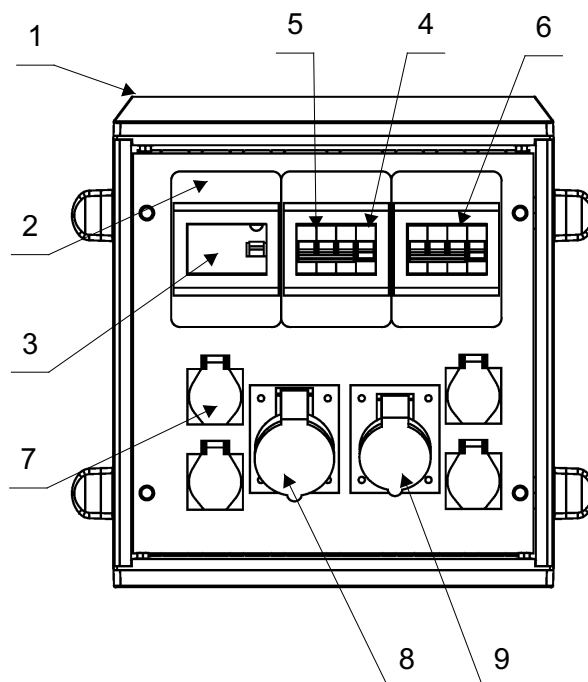

Opis techniczny:

1. OZ40x40	1szt.
2. Obudowa S4	3szt.
3. Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 40A/0,03 AC	1szt.
4. Wyłącznik nadprądowy 1P C16A	2szt.
5. Wyłącznik nadprądowy 3P C16A	1szt.
6. Wyłącznik nadprądowy 3P C20A	1szt.
7. Gniazdo 16A IP54	4szt.
8. Gniazdo 3F 32A 5P tab.	1szt.
9. Gniazdo 3F 16A 5P tab.	1szt.

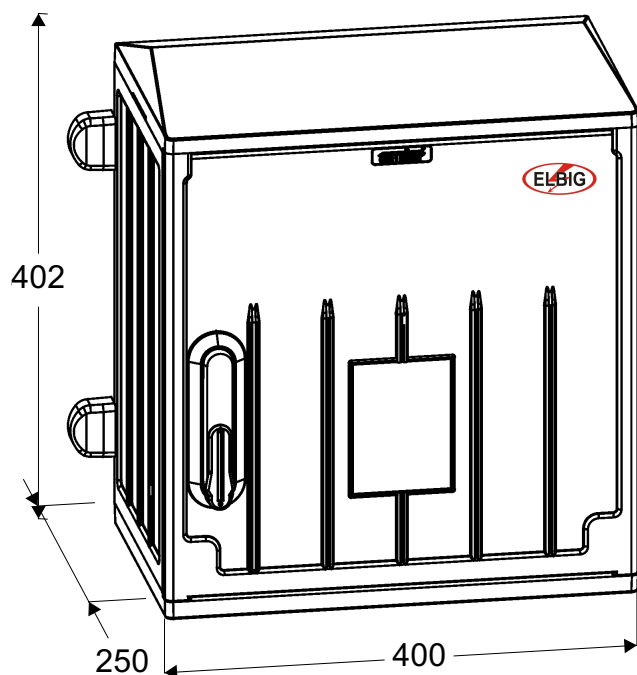

Podstawowe dane techniczne:

In max część pomiarowa:	---A
In max część złączowa:	40A
Napięcie znamionowe:	230/400V
Napięcie znamionowe izolacji:	500/690V
Stopień ochrony:	IK10, IP44
Klasa ochronności:	II
Częstotliwość znamionowa:	50~60Hz
Temperatura pracy:	-25~55C

EL-BIG Jarosław Wręczycki
ul. Nakielska 42/44
42-600 Tarnowskie Góry

tel.: +48 32 384-70-14, tel./fax.: +48 32 450-06-40

www.elbig.com.pl e-mail: biuro@elbig.com.pl

Projektant: mgr inż. Jarosław Wręczycki

Typ: RB40x40-K40-00114W-E0-KANLUX

198-Z022

