


WT48V100AH100RACK-3U-EU

48V 100Ah

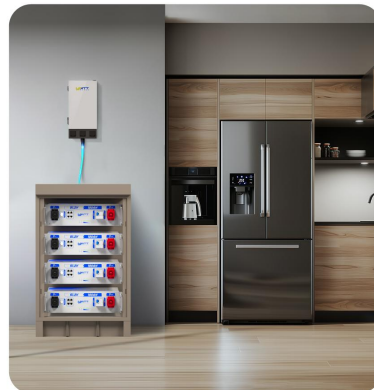

DANE TECHNICZNE

Parametry techniczne:	Parametry techniczne:
Napięcie nominalne	51.2V
Pojemność nominalna/użytkowa	100Ah
Energia	5120Wh
Maksymalna moc wyjściowa	5120W
Wymiary	L444mm x W450mm x H133mm bez uchwytów, L536mm x W501mm x H191mm z uchwytami
Waga	43,8 kg
Technologia ogniw	LiFePO4
Napięcie ładowania	57.6V ± 0.8V
Napięcie buforowe (float)	55.2V
Napięcie odcięcia rozładowania	40V
Balansowanie ogniw	Tak (pasywne)
Funkcja Bluetooth	Tak, monitorowanie w czasie rzeczywistym przez WattCycle App
BMS – Zarządzanie baterią	BMS – Zarządzanie baterią
BMS	100A
Standardowy prąd ładowania	50A
Maksymalny ciągły prąd ładowania	100A
Maksymalny ciągły prąd rozładowania	100A
Zabezpieczenie zwarciove	Tak
Warunek zwolnienia	Cut-off Load
Zakresy temperatur	Zakresy temperatur
Ładowanie	0 °C – 50 °C
Rozładowanie	-20 °C – 50 °C
Obudowa	Obudowa
Materiał	Stal walcowana na zimno
Wodoodporność	IP20
Możliwość konfiguracji	Możliwość konfiguracji
Max. 16 sztuk równoległe (16P)	Max. 16 sztuk równoległe (16P)
Komunikacja	Komunikacja
Tryb potrójnej komunikacji	CAN/RS232/RS485
Port komunikacyjny	RS232 / RS485 / CAN



www.wattcycle.com