

Karta produktowa

Suszarka do rąk 900 W / tworzywo ABS

25.012-S / silver






25.012-B / czarny mat



25.012-W / biały połysk




Wymiary w mm

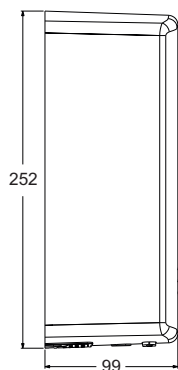

OPIS:

- suszarka do rąk z automatycznym sposobem uruchamiania za pomocą czujnika zbliżeniowego i suszeniem silnym strumieniem ogrzanego powietrza
- przeznaczenie: do użytku stacjonarnego w pomieszczeniach sanitarnych obiektów użyteczności publicznej takich jak: biura, zakłady produkcyjne, handlowe, gastronomiczne, dworce, stacje paliw, galerie handlowe, obiekty sportowe, sektory usług noclegowych, służby zdrowia, edukacji lub w innych obszarach o porównywalnej intensywności użytkowania
- nowoczesny i dynamiczny design oraz kompaktowe rozmiary
- bezdotykowe suszenie dłoni zapewnia optymalną higienę rąk oraz wysoki standard higieny
- urządzenie przyjazne dla środowiska ponieważ eliminuje konieczność używania ręczników, a przez to redukuje ilość odpadów
- materiał obudowy: trwałe, odporne na uszkodzenia tworzywo ABS czarny mat/ silver/ biały połysk
- moc znamionowa 900-1050 W, silnik szczotkowy o mocy 400 W
- zasilanie sieciowe 220-240 V~/ - 50/60 Hz
- klasa ochrony elektrycznej II
- stopień ochrony: IP24
- prędkość wylotu powietrza 84m/s
- szczelinowa dysza nawiewu powietrza zwiększająca komfort suszenia rąk
- wysoka wydajność energetyczna przekładająca się na bardzo krótki czas suszenia rąk 10-15 sek.
- inteligentny, automatyczny system ciepłego nadmuchu: grzałka ciepłego nadmuchu włącza się automatycznie w chłodne dni i wyłącza się gdy w pomieszczeniu jest ciepło
- zabezpieczenie przed przeciążeniem co oznacza, że suszarka automatycznie wyłączy się po 45 sek. pracy
- poziom dźwięku 75 dB@1m
- odległość wykrywania ruchu: 15-20 cm
- na froncie obudowy diody LED sygnalizujące pracę suszarki
- suszarka wyposażona w standardowy filtr powietrza
- certyfikat CE, RohS
- przewód zasilający o dł. 1,20 m zakończony wtyczką EU
- innowacyjny system montażu ściennego za pomocą płytki montażowej „Plug-and-Use”, który ułatwia montaż oraz czynności konserwacyjne
- w komplecie zestaw mocujący do ściany (standardowe kołki, nierdzewne wkręty)
- wymiary: 158 x 99 x 252 mm (Szer. x Głęb. x Wys.)
- waga: 1,8 kg



Smukła konstrukcja i nowoczesny wygląd



Szczelinowa dysza nawiewu



Instalacja Plug-and-Use umożliwiła łatwy montaż i konserwację



Zamek antykradzieżowy zapewnia bezpieczeństwo urządzenia



Pielęgnacja

Czyścić wyłącznie przy pomocy wilgotnej ściereczki i mydła, następnie wytrzeć do sucha.

Nie wolno stosować szorstkich gąbek, preparatów przeznaczonych do szorowania zawierających materiały ściernie, oraz środków chemicznych zawierających agresywne substancje typu amoniak, wybielacze kwasy, rozpuszczalniki.