

7025

**KOMPLET TERMOSTATYCZNY
KĄTOWY Z GŁOWICĄ TERMOSTATYCZNĄ
Z BLOKADĄ NASTAWY (WKŁADKA
BLOKUJĄCA W KOMPLECIE)**

PARAMETRY

T _{MAX}	T _{MIN}	P _{MAX}	GW/GZ wg
+120°C	+1°C	1,0 MPa	ISO228

DANE TECHNICZNE



Wymiary w mm

indeks	wielkość	DN	d	L	L ₁	l	l ₁	t	H	H ₂	H ₁	S	S ₁	S ₂	K
20-107-0200-010	1/2"	15	G3/2	48,5	55	11,5	10,5	12,5	44	21	60	30	24,5	24,5	8

MATERIAŁY

ZAWÓR TERMOSTATYCZNY:

- **KORPUS, ŁĄCZNIK, NAKRĘTKA ŁĄCZNIKA:** mosiądz z powłoką niklowaną
- **GRZYBEK, KORPUS GŁOWICY:** mosiądz
- **TRZPIEŃ, SPRĘŻYNA, PIERŚCIEŃ OSADCZY:** stal nierdzewna
- **KOŁPAK OCHRONNY:** tworzywo sztuczne
- **USZCZELNIENIE GRZYBKA (USZCZELKA KSZTAŁTOWA):**

NBR

- **USZCZELKA ŁĄCZNIKA, USZCZELKI GŁOWICY, USZCZELKA •**
- **TRZPIENIA:** pierścień uszczelniający typu „O” - NBR

ZAWÓR ODCINAJĄCY:

- **KORPUS, ŁĄCZNIK, NAKRĘTKA ŁĄCZNIKA, KOŁPAK**


OCHRONNY: mosiądz z powłoką niklowaną

- **GRZYBEK:** mosiądz
- **USZCZELKA ŁĄCZNIKA, USZCZELKA GRZYBKA (PIERŚCIEŃ**
- USZCZELNIAJĄCY TYPU „O”):** NBR

- **USZCZELKA KOŁPAKA OCHRONNEGO:** fibra techniczna

ZESTAW ZAWIERA: zawór termostatyczny, zawór odcinający, głowicę termostatyczną z blokadą nastawy (wkładka blokująca w komplecie)

RYСУNEK TECHNICZNY

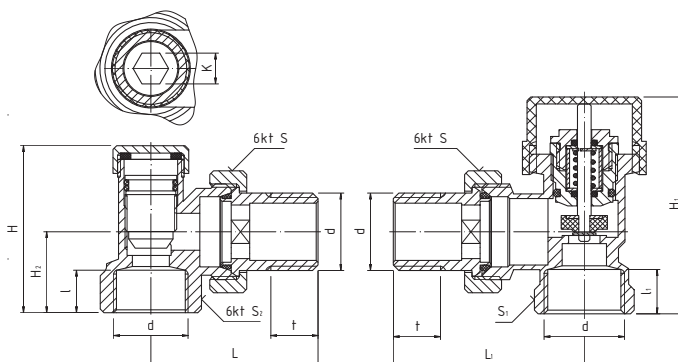

Możliwość ograniczenia uzyskanej nastawy w całym zakresie przez odpowiednie umieszczenie wkładki blokującej od spodu w korpusie pokręta głowicy termostatycznej.

Przykład ograniczenia nastawy do „3”.

