



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Zakład Stolarski **BOBAS**
Grzybno 19, 87-327 Bobrowo
bobasgrzybno@poczta.onet.pl
tel. 56 498 46 80


WAŻNE - ZACHOWAĆ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA - UWAŻNIE PRZECZYTAĆ.

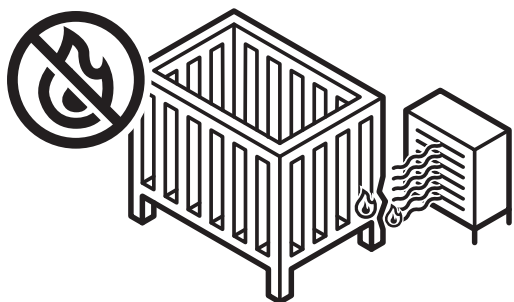

1. Bądź świadom ryzyka, jakie stanowi otwarty ogień oraz inne silne źródła ciepła, takie jak promienniki elektryczne lub gazowe itp. umieszczone w pobliżu łóżka.





2. Nie używać łóżka, jeśli jakiegokolwiek jego element jest uszkodzony, rozdarty lub brakuje elementu. Używać tylko elementów dopuszczonych przez producenta.

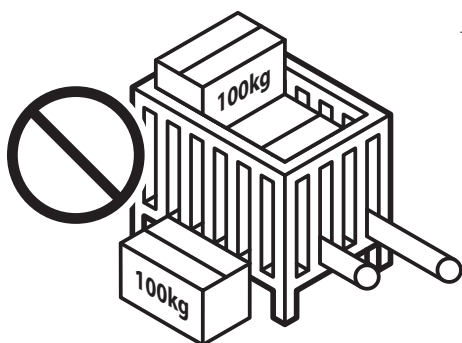


3. Nie pozostawiać w łóżku czegośkolwiek ani nie ustawiać łóżka w pobliżu innego sprzętu, który mógłby stanowić podparcie dla stopy lub spowodować niebezpieczeństwo uduszenia lub powieszenia dziecka, np. przewody, sznurki zasłon/żaluzji.

4. Nie używać w łóżku więcej niż jednego materaca.

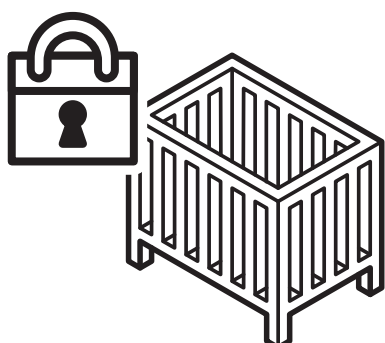


5. Łóżko jest gotowe do użytkowania tylko wtedy, gdy mechanizmy blokujące są włączone i przed rozpoczęciem użytkowania należy starannie sprawdzić, czy mechanizmy te są w pełni włączone.


- 6.** Najniższe położenie jest najbezpieczniejsze i gdy dziecko zaczyna samodzielnie siadać, zaleca się używać tylko tego poziomu. Jeżeli pozostawisz dziecko w łóżku bez nadzoru, zawsze sprawdź, czy bok opuszczany jest zamknięty.

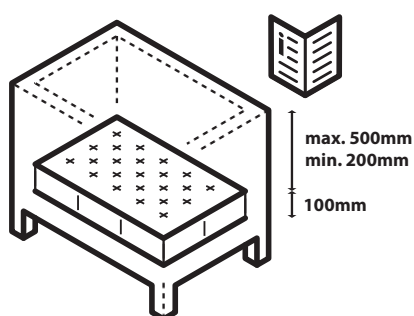

- 7.** Grubość materaca nie powinna przekraczać 100 mm i być taka, aby wewnętrzna wysokość (mierzona od górnej płaszczyzny materaca do górnej krawędzi ramy łóżka) wynosiła co najmniej 500 mm w najniższym położeniu dna i co najmniej 200 mm w najwyższym położeniu dna łóżka. Znak umieszczony na łóżku pokazuje maksymalną grubość materaca, jaki może być stosowany w łóżku.




- 8.** - Długość i szerokość minimalnego rozmiaru materaca jaki może być stosowany powinna być taka, aby szczelina między materacem a bokami i szczytami nie przekraczała 30mm.



- 9.** Zaleca się aby wszystkie okucia podczas ich montażu były dobrze dokręcone oraz regularnie sprawdzane i w razie konieczności dokręcane.


- 10.** Aby zapobiec obrażeniom dziecka w skutek upadku łóżko nie powinno być dłużej używane, jeśli dziecko potrafi się wspierać i wyjść z łóżka.



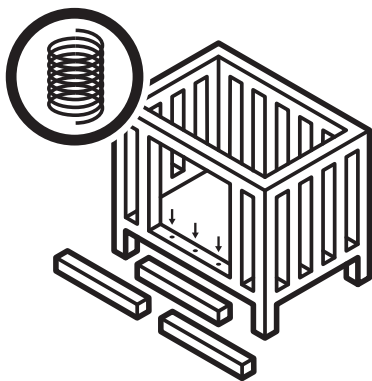


- 11.** Po wymontowaniu wyjmowanych szczebelków należy pamiętać o usunięciu sprężyn, ze względu na niebezpieczeństwo zakrztuszenia się dziecka. Decydując się na wymontowanie szczebelków, należy wyciągnąć cały komplet (trzech) szczebli.

- 12.** Do zestawu nie dołączono zaślepek otworów oraz śrub, ze względu na możliwość połknięcia elementów przez dziecko.




- 14.** W celu pozbycia się pozostałości po lakierowaniu zalecamy przetarcie łóżeczka wilgotną ściereczką z delikatnym płynem do mycia.

- 15.** W celu zmiany położenia łóżeczka należy je unieść i postawić w docelowym miejscu. Nie zalecamy przesuwania łóżeczka po podłożu.

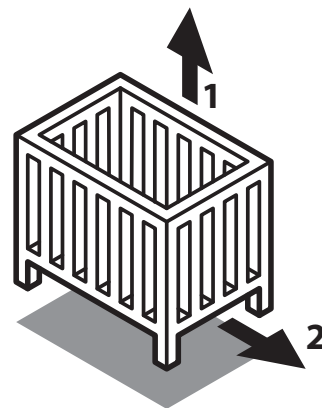


- 16.** Jeśli do łóżeczka dołączono barierkę (funkcję tapczanik) należy zamontować ją gdy materac znajduje się na najniższym poziomie oraz dziecko jest w stanie samodzielnie korzystać z łóżeczka.


ZESTAW DLA ŁÓŻECZKA Z SZUFLADĄ:

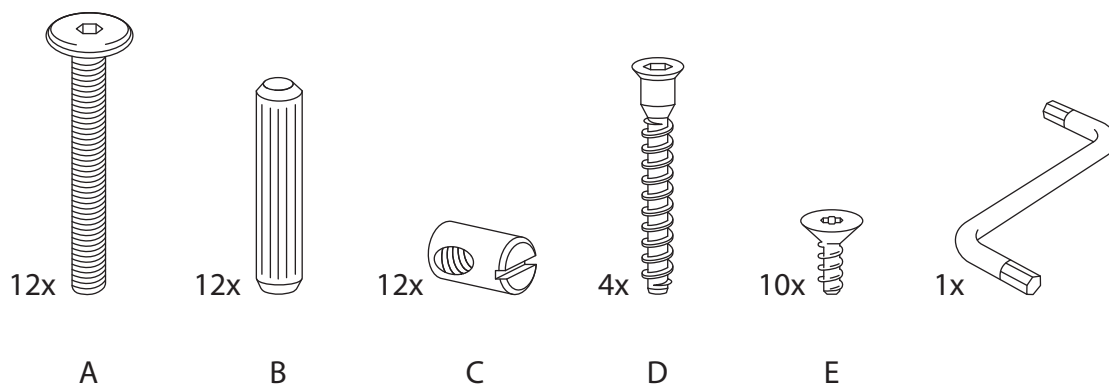


Przykręcić porwadnicę do szczytu łóżeczka za pomocą 3 wkrętów (E).
Zwrócić szczególną uwagę aby kółko prowadnicy było usytuowane jak
na rysunku poniżej.



Szczyt lewy

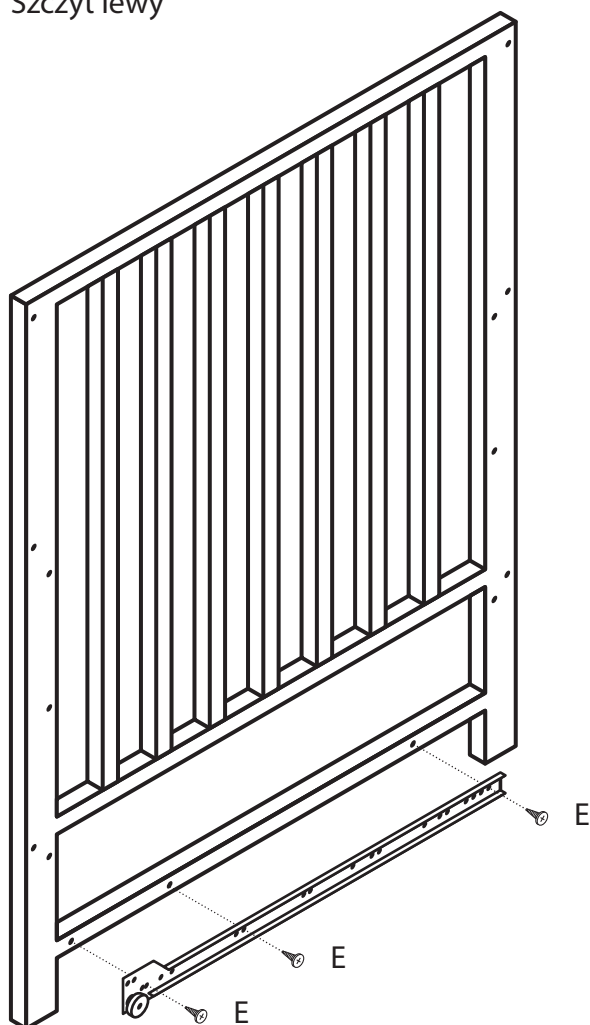


Szczyt prawy

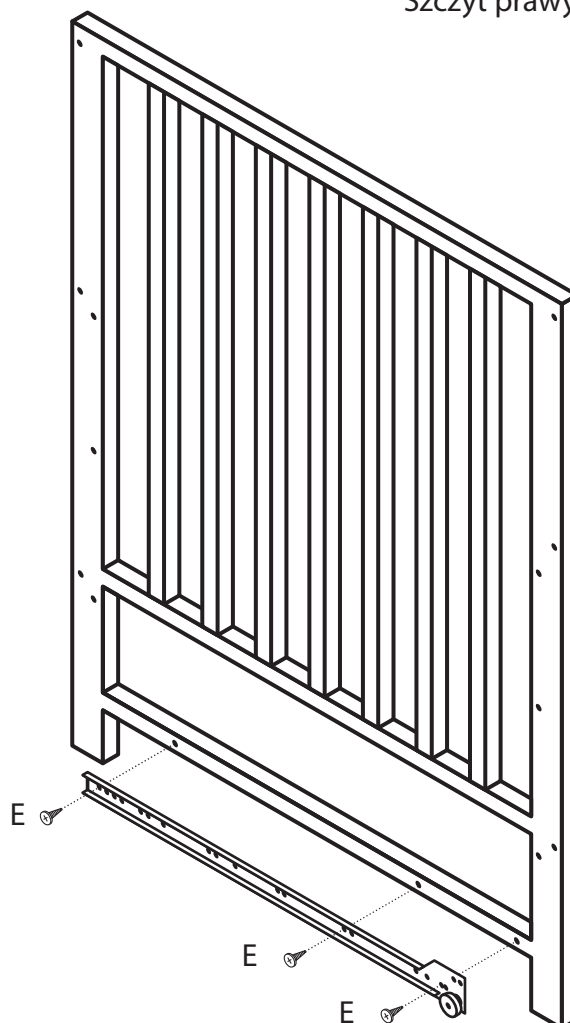


2. Przykręcić prowadnicę do części bocznej szuflady za pomocą dwóch śrub (E).
3. Wbić kołki drewniane (B) w części boczne szuflady.
4. Wsunąć dno szuflady w rowki części bocznych.

UWAGA! Dno występuje w dwóch wariantach. Pierwszy z jednolitej płyty, drugi z dwóch płyt, które należy połączyć listwą łączącą. (rys. 1)

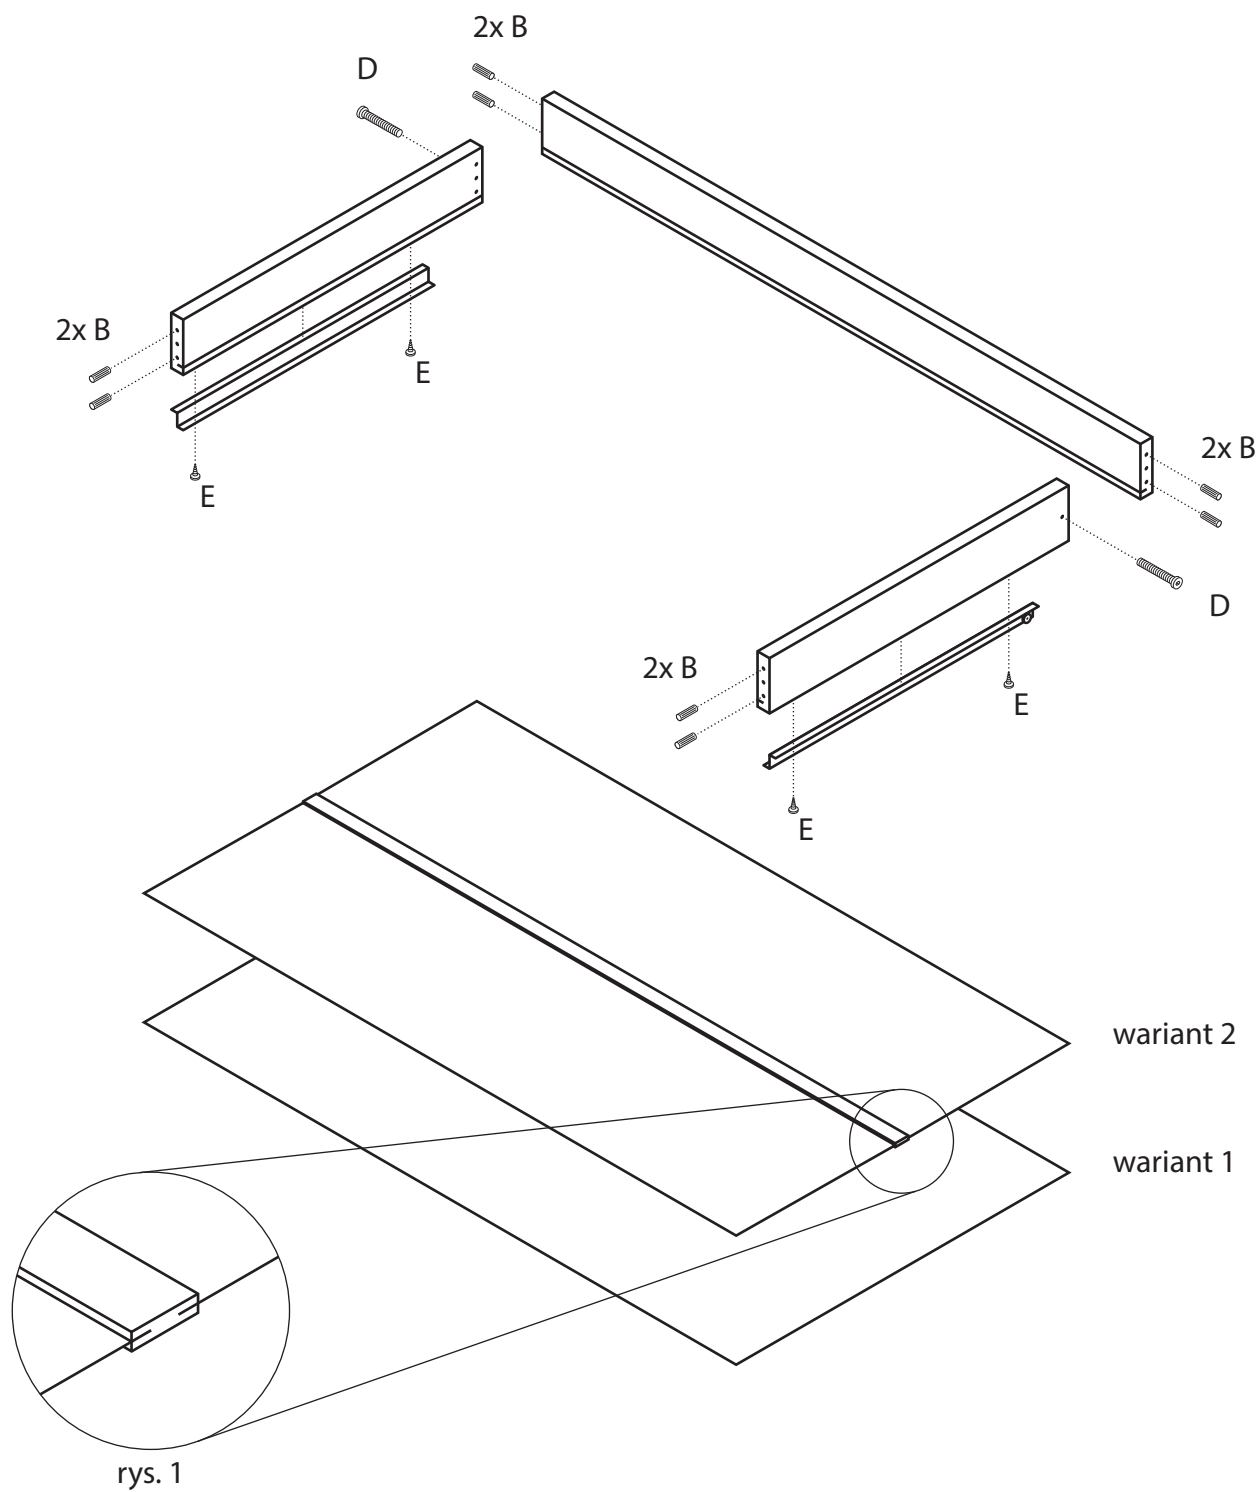


5. Skręcić front z częścią tylną śrubami (D).

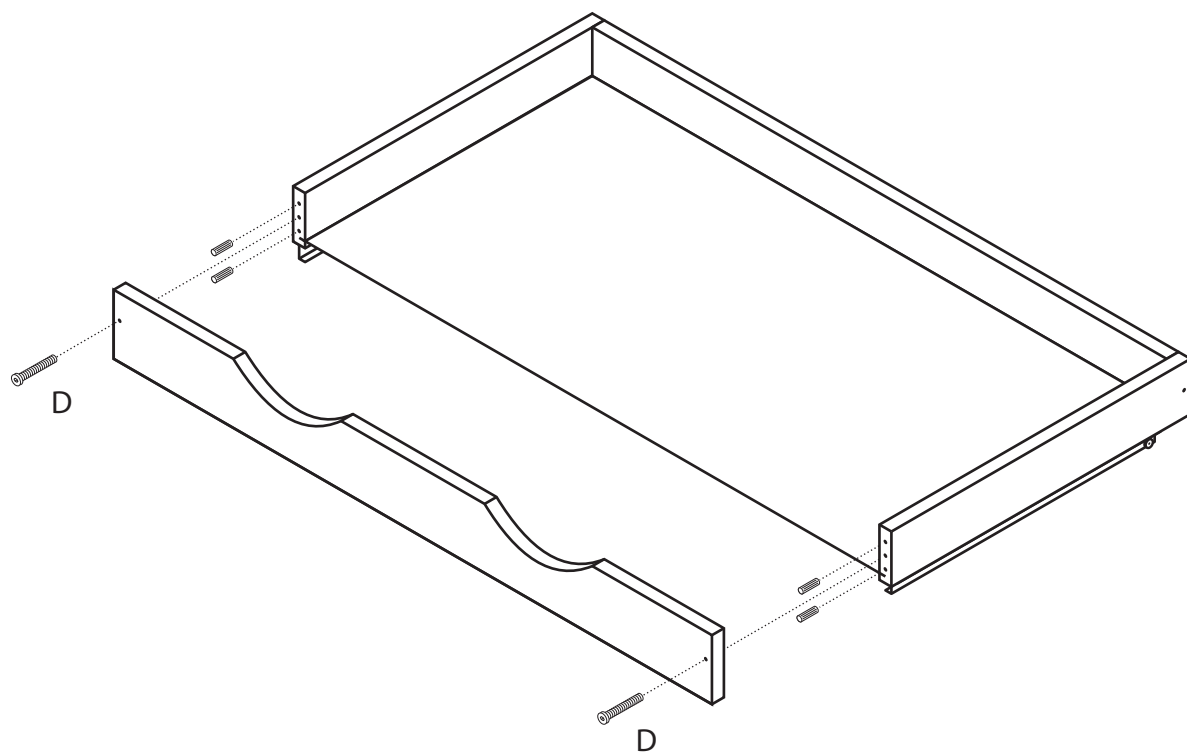

6. Wbić kołki drewniane (B) w otwory (rys. 2).
7. Skręcić wszystkie boki łóżeczka za pomocą śrub (A) oraz nakrętek wałeczkowych (C), wg rysunku poniżej.

UWAGA! Pamiętaj, aby element z wyjmowanymi szczelkami zamontowany był od frontu.

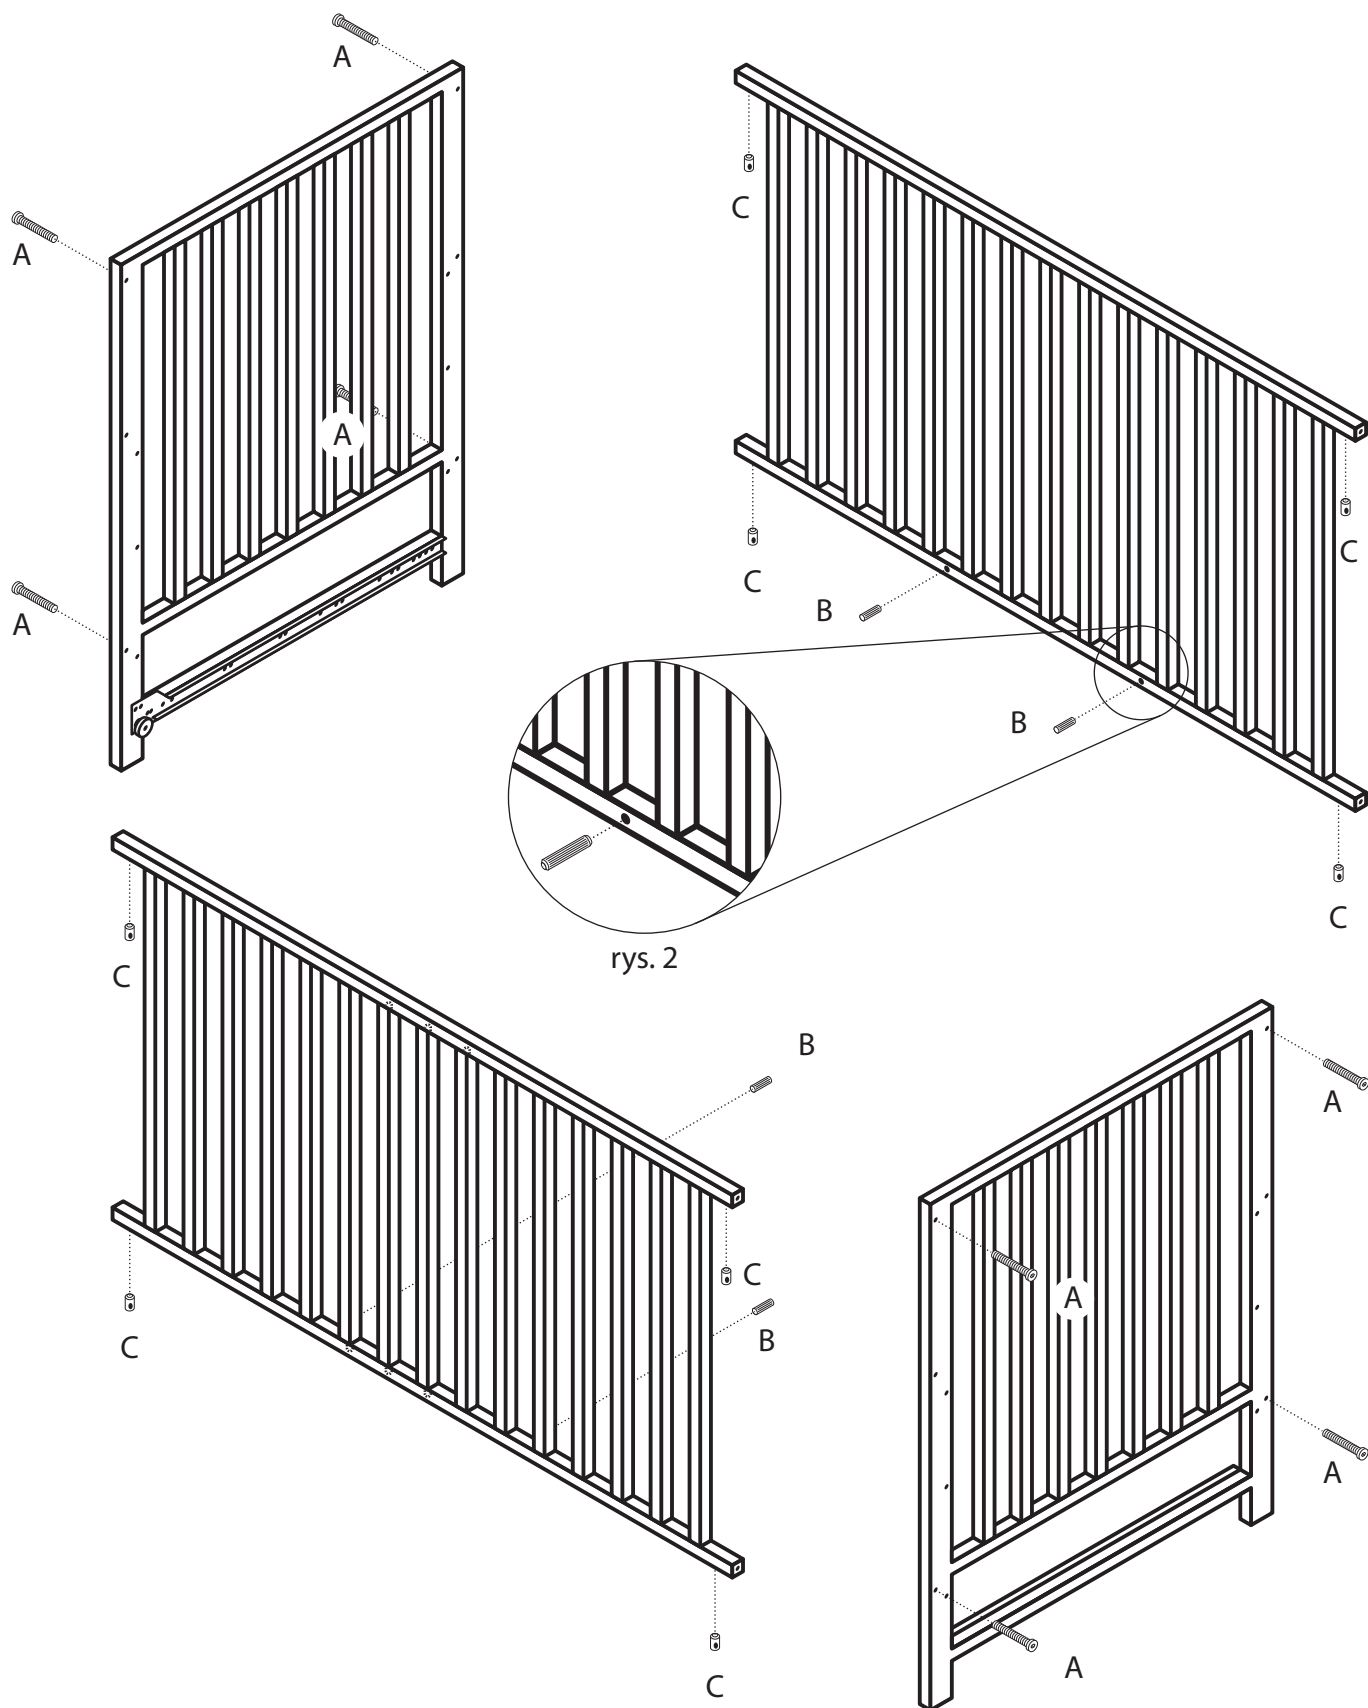

8. Wstawić płytę maskującą na kołki drewniane (B).
9. W zależności od wieku dziecka, przykręć dno łóżeczka na właściwej wysokości za pomocą śrub (A) i nakrętek wałeczkowych (C). Nakrętka wałeczkowa (C) musi być mocowana od dołu.
10. Zamontować szufladę.

