

X6

Półmaska dwufiltrowa

Wielokrotnego użytku z TPR

Zgodna z EN 140

Ergonomiczny kształt

Półmaska przeciwgazowa serii jest wykonana z gumy termoplastycznej TPR. Jest użytkowana z dwoma elementami oczyszczającymi. Półmaska wielokrotnego użytku posiada dwa łączą bagnetowe. Zapewnia ochronę dróg oddechowych przed szeroką gamą gazów, oparów i pyłów. Jej dopasowany, ergonomiczny kształt zapewnia optymalne widzenie. Półmaska jest kompatybilna z SOI do ochrony oczu. Półmaski serii są dostępne w rozmiarach S, M i L.

Komfortowa i super wytrzymała

Półmaska charakteryzuje się dużą odpornością i wytrzymałością. Równomiernie rozłożony ciężar na twarzy użytkownika zapewnia komfort i szczelne przyleganie, przez co półmaska idealnie zachowuje swoją pozycję podczas wykonywania różnych czynności.

Półmaska może być używana z filtrami T-BM P2 R, T-BM A P2 R, T-BM P3 R, T-BM A P3 R, X2000-AG P3 R, filtrami kapsułkowymi X793 P3 R, X793C AP3 R, pochłaniaczami X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1 i filtropochłaniaczami X70523 A2P3 R D, X70923 A1E1 P3 R D, X70926 ABEK1 P3 R D


Ograniczenia i przechowywanie

Nie używać w środowisku, w którym stężenie tlenu jest mniejsze niż 19,5% oraz w obecności nieznanych gazów. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu wraz z instrukcją, bez podłączonych elementów oczyszczających w temperaturze od -20°C do +30°C i wilgotności RH<80%. Chronić przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego.

Pakowanie

Wymiary kartonu zbiorczego: 500/455/165 mm
Waga netto: 102 g
Waga brutto: 2 kg
Ilość masek w kartonie zbiorczym: 20 szt.

Centrum badań i certyfikacji Apave Sudeurope SAS
Centre d'Essais et de Certification EPI 17, Boulevard
Paul Langevin 38600 FONTAINE - France. tel: +334 76
53 52 22.

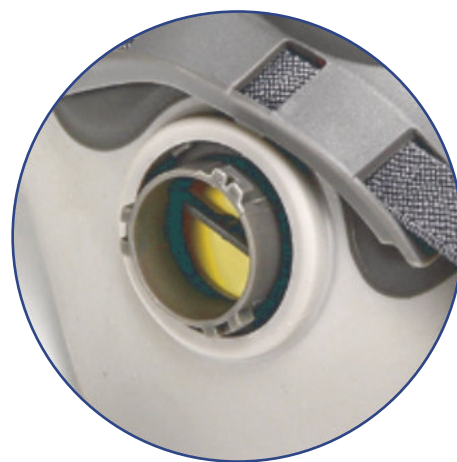

CE 0082