




ATS-2D:8595188182126  
ATS-2DR:8595188182133  
ATS-2WR:8595188182140

| Dane techniczne                            |                                                             | AST-2D           | AST-2DR    | AST-2WR |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------|
| Zasilanie                                  |                                                             |                  |            |         |
| Zaciski zasilania:                         | 4,5                                                         |                  |            |         |
| Napięcie zasilające:                       | AC230V(50/60 Hz)                                            |                  |            |         |
| Pobór (maks.):                             | 1W (1.5 VA)                                                 |                  |            |         |
| Tolerancja napięcia zasilającego:          | -10%, +10%                                                  |                  |            |         |
| Obwód czasowy                              |                                                             |                  |            |         |
| Program:                                   | dzienny                                                     | dzienny          | tygodniowy |         |
| Ilość segmentów zataczających:             | 48                                                          |                  |            |         |
| Minimalny interwał zataczenia:             | 30 min                                                      | 30 min           | 3.5 hod    |         |
| Dokładność operacyjna:                     | 1sek./dzień                                                 |                  |            |         |
| Zapas działania:                           | x                                                           | maks. 150 godzin |            |         |
| Wyjście                                    |                                                             |                  |            |         |
| Ilość styków:                              | 1x przelączny (AgNi)                                        |                  |            |         |
| Prąd znamionowy:                           | 16A/AC1                                                     |                  |            |         |
| Moc szczytowa:                             | 3500 VA/AC1                                                 |                  |            |         |
| Napięcie zataczane:                        | 250 VAC                                                     |                  |            |         |
| Trwałość mechaniczna:                      | 2.000.000 op.                                               |                  |            |         |
| Trwałość elektryczna(AC1):                 | 100.000 op.                                                 |                  |            |         |
| Pozostałe dane                             |                                                             |                  |            |         |
| Temperatura pracy:                         | -10 do+50°C                                                 |                  |            |         |
| Temperatura przechowywania:                | -10 do+50°C                                                 |                  |            |         |
| Wytrzymałość dielektryczna:                | 4kV(zasilanie- wyjście)                                     |                  |            |         |
| Pozycja robocza:                           | dowolna                                                     |                  |            |         |
| Montaż:                                    | szynaDIN EN 60715                                           |                  |            |         |
| Ochrona:                                   | IP20                                                        |                  |            |         |
| Kategoria przepięcia:                      | III.                                                        |                  |            |         |
| Stopień zanieczyszczenia:                  | 2                                                           |                  |            |         |
| Przekrój przewodów doprowadzających (mm2): | maks. 1x 4, maks.2x 1.5<br>z tulejkąmaks. 1x 4, maks.2x 1.5 |                  |            |         |
| Wymiary:                                   | 90 x 35 x 60 mm                                             |                  |            |         |
| Waga:                                      | 117 g                                                       |                  |            |         |
| Zgodność normami:                          | EN 61812-1,EN 60669-1, EN 63044-1                           |                  |            |         |

- Mechaniczny zegar sterujący jest to prosty i tania alternatywa cyfrowych zegarów do sterowania systemami grzewczymi, wentylacją, chłodzeniem, oświetleniem lub pompami w zależności od czasu rzeczywistego.
- Program dzienny lub tygodniowy
- Wybór trybu pracy za pomocą przełącznika na panelu:
  - 🕒 załącza automatycznie zgodnie z ustawionym programem
  - I załączy natychmiast
  - O rozłączy natychmiast
- Zapas działania po odłączeniu zasilania do 150 godz. po pełnym doładowaniu.
- Plombowany przez przezroczystą pokrywę przedniego panela.

Opis urządzenia

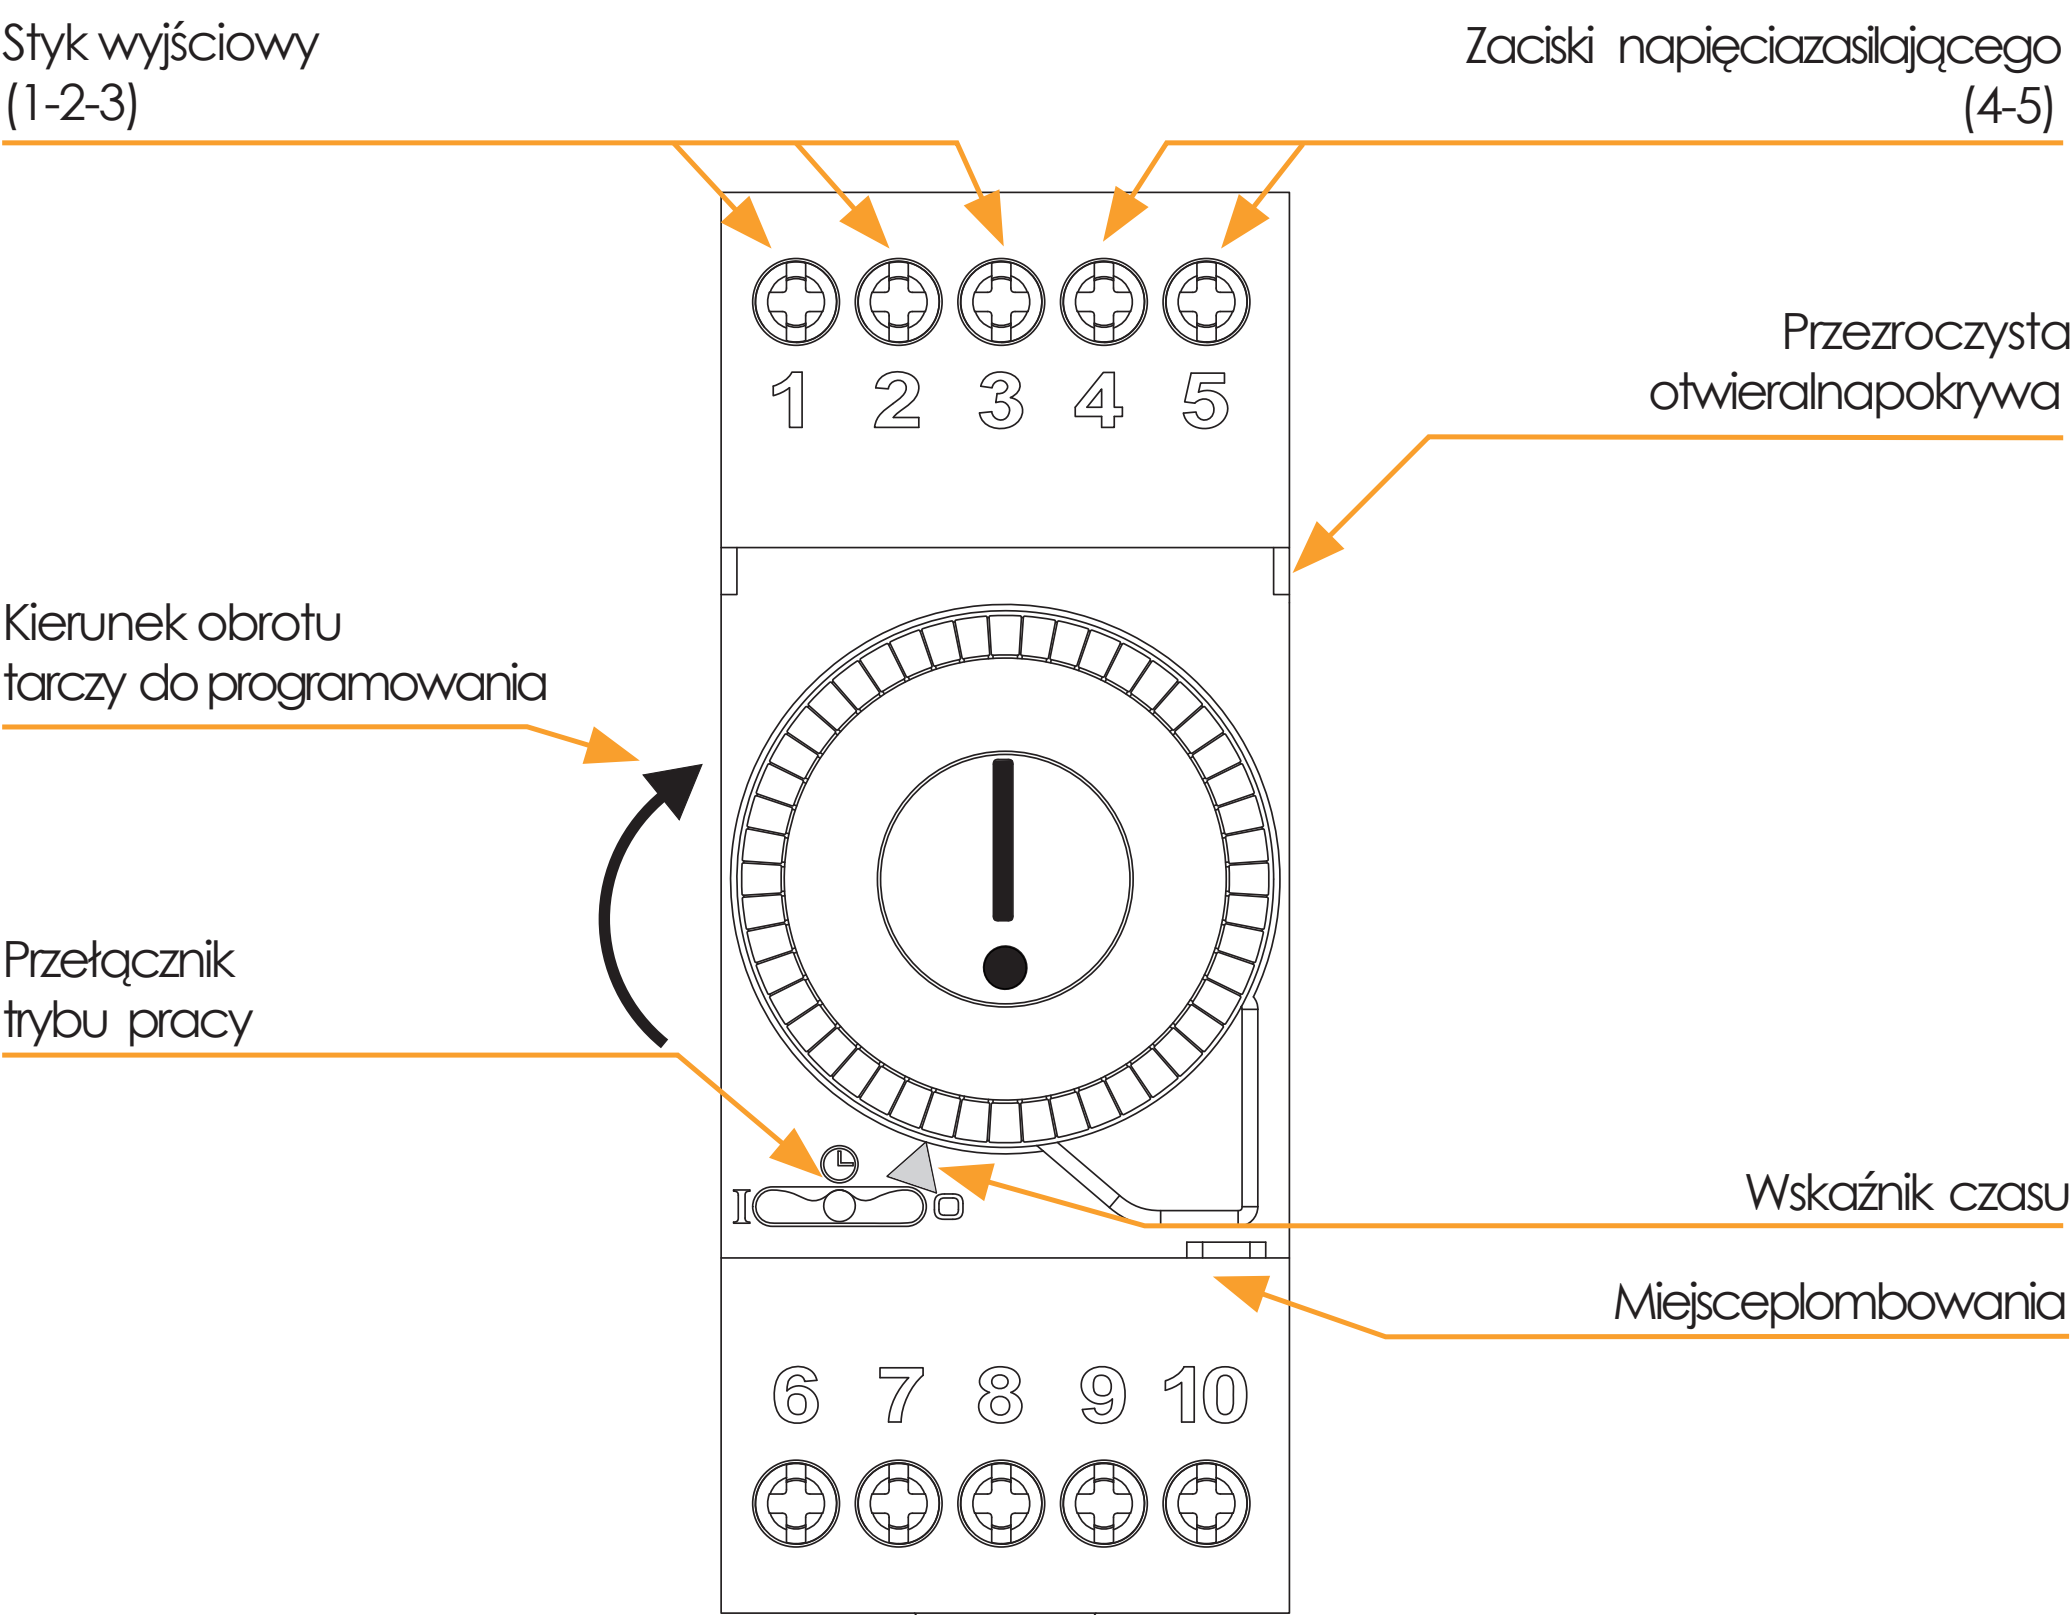

Podłączenie

