



Instrukcja montażu moskitiery aluminiowej

Dziękujemy za wybór naszej moskitiery! Niniejsza instrukcja przeprowadzi Cię krok po kroku przez proces montażu, aby zapewnić skuteczną ochronę przed owadami.

Dane kontaktowe

 724 350 257

 kontakt.nexall@gmail.com

Zawartość zestawu:

1. **Siatka** – 1 szt.
2. **Profile aluminiowe** (dłuższe) – 2 szt.
3. **Profile aluminiowe** (krótsze) – 2 szt.
4. **Narożniki** – 4 szt.
5. **Uchwyty montażowe** – 4 szt.
6. **Uszczelka** – 1 szt.
7. **Urządzenie do montażu uszczelek** – 1 szt.
8. **Wkręty do uchwytów** – 4 szt.
9. **Śrubokręt krzyżakowy lub wkrętarka** (nie wchodzi w skład zestawu).

Potrzebne urządzenia nie będące w zestawie:

1. Śrubokręt krzyżakowy
2. Nożyk tapicerski
3. Nożyczki

Krok 1: Złożenie ramy moskitiery

1. Upewnij się, że masz wszystkie elementy zestawu.



2. Połącz profile aluminiowe za pomocą narożników, tworząc prostokątną ramę.




3. Dociśnij profile, aby narożniki dobrze osadziły się w profilach.




Krok 2: Montaż siatki



1. Rozłóż siatkę na ramie tak, aby jej brzegi wystawały poza krawędzie profili.

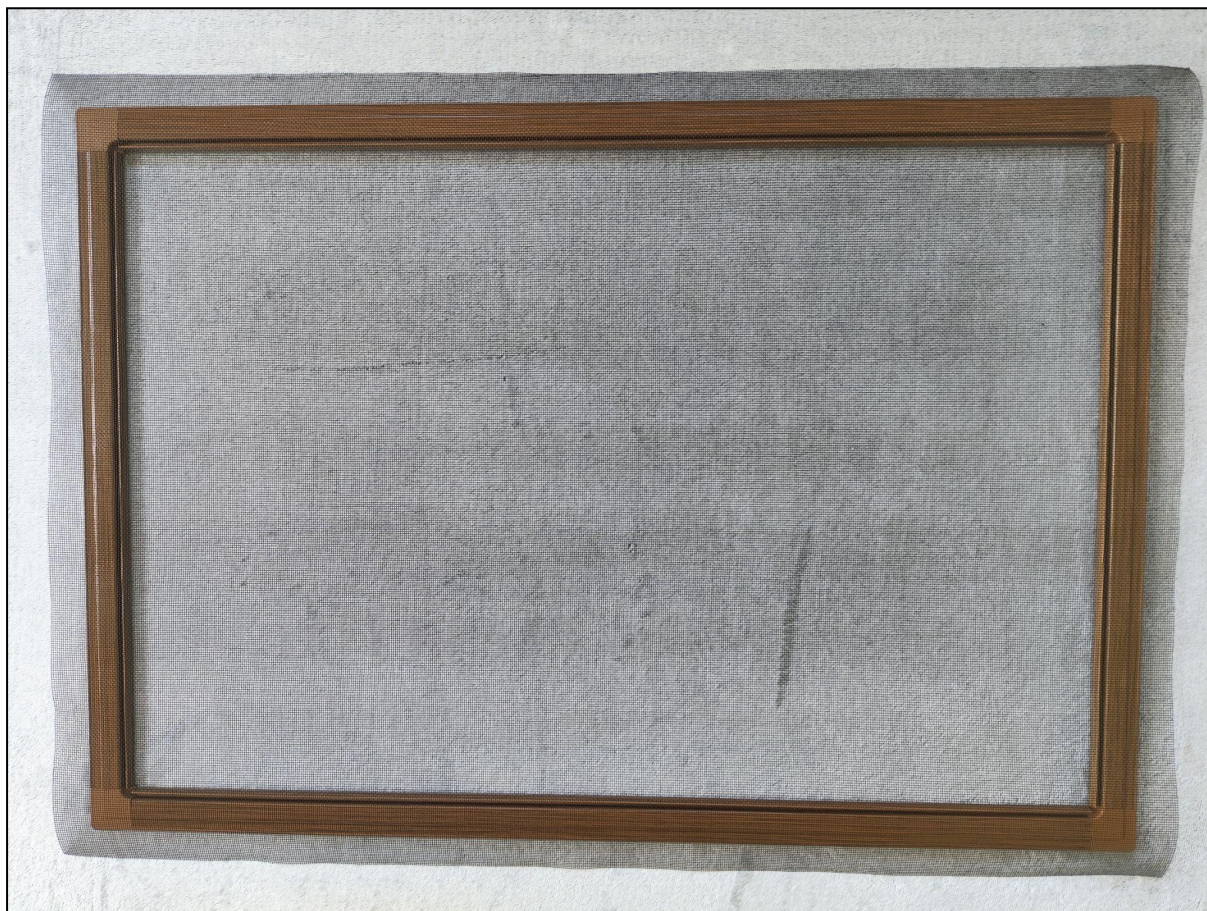


* W pokazanym na zdjęciu miejscu można zamontować uchwyt montażowy. Choć nie jest on konieczny, ułatwia późniejsze mocowanie moskitiery na oknie.

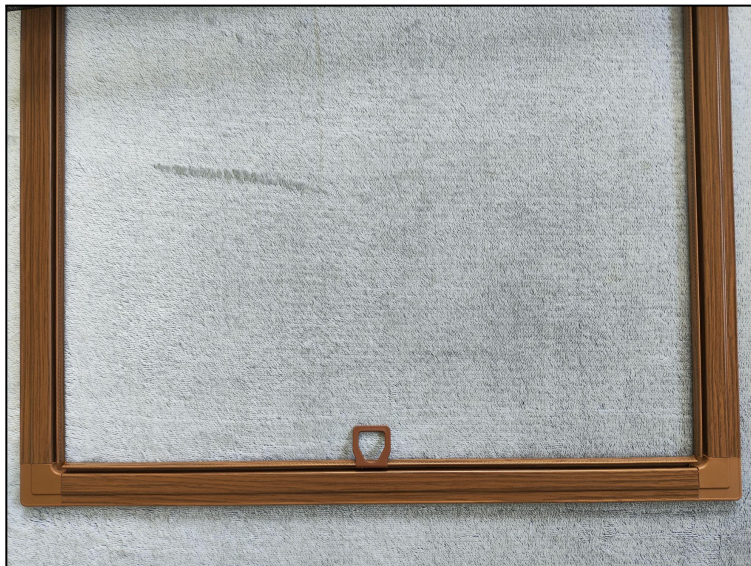

2. Przy użyciu urządzenia do montażu uszczelek wciśnij uszczelkę wraz z siatką w rowek profilu, zaczynając od jednego rogu.

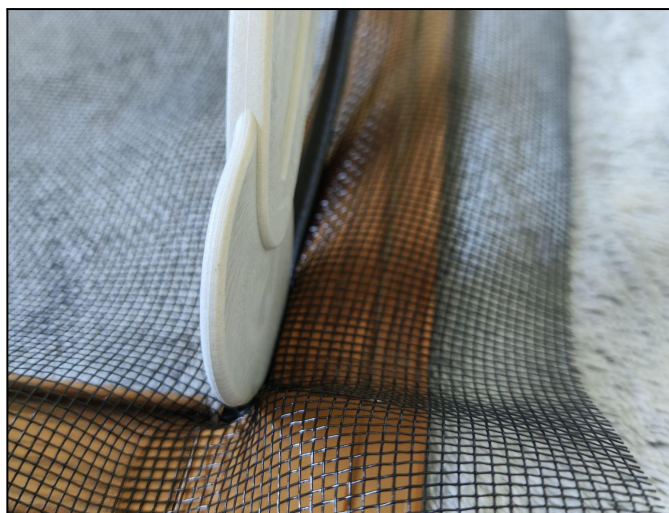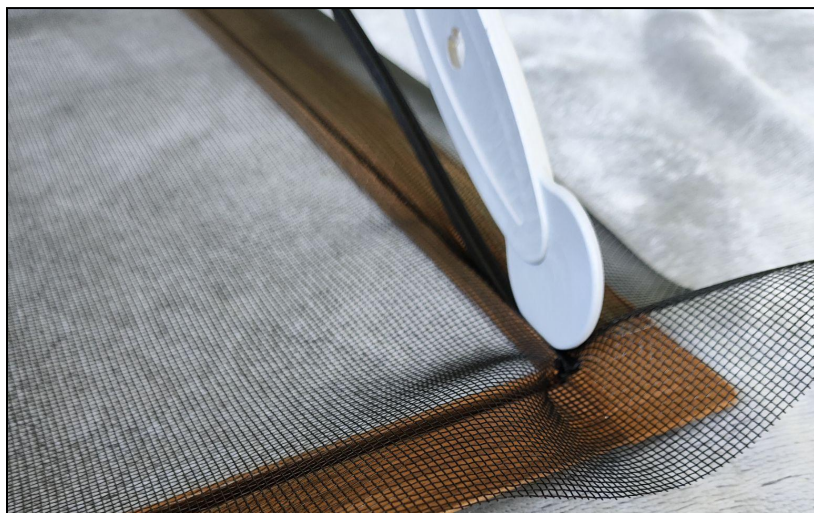

Na poniższym zdjęciu pokazujemy właściwy sposób wkładania uszczelki – jej kształt przypomina literę „T”, dlatego należy umieścić ją zgodnie z widocznym schematem.

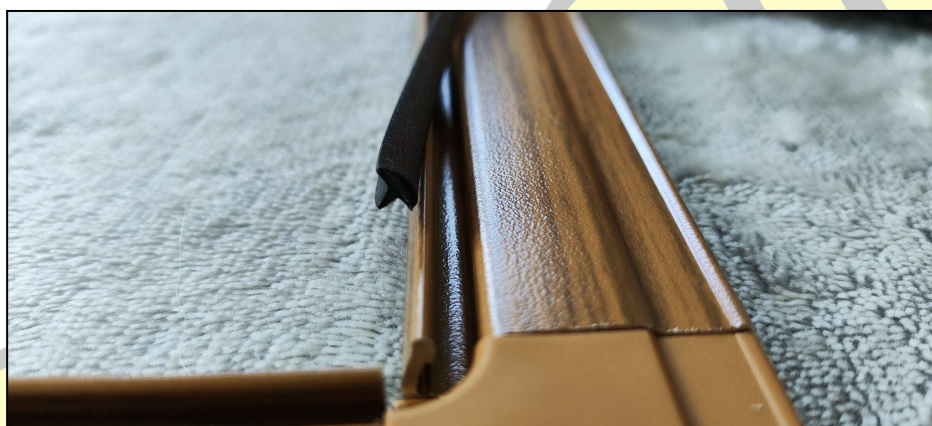


3. Przesuwaj przyrząd wzdłuż profilu, napinając siatkę i wprowadzając uszczelkę do końca.
 - Podczas napinania siatki drugą ręką mocno dociskamy ją do ramy, przesuwając dłoń wzdłuż profili od narożnika do narożnika. Dzięki temu unikniemy jej nadmiernego naprężenia.
 - Po nałożeniu siatki na ramę (przed jej przycięciem!) sprawdzamy, czy wymiary na środku moskitiery zgadzają się z tymi podanymi na profilach. Jest to ważne, aby zapobiec efektowi „klepsydry”, który może powodować nadmierne ściągnięcie siatki w środku i tworzenie się szczelin po bokach.
 - Jeśli konieczna jest poprawa ułożenia siatki, należy delikatnie pociągnąć za jej wystający brzeg spod uszczelki. Nie należy ciągnąć bezpośrednio za uszczelkę, ponieważ może to doprowadzić do rozerwania siatki.

4. Gdy siatka jest prawidłowo zamontowana odetnij uszczelkę nożyczkami



5. Następnie odetnij nadmiar siatki ostrym nożem.

- Kąt nachylenia noża nie powinien być zbyt ostry, aby uniknąć przypadkowego przecięcia siatki. Nóż tapicerski należy prowadzić pod lekkim kątem, a jego ostrze powinno być wysunięte tylko na niewielką długość – zbyt długie wysunięcie może spowodować jego złamanie.

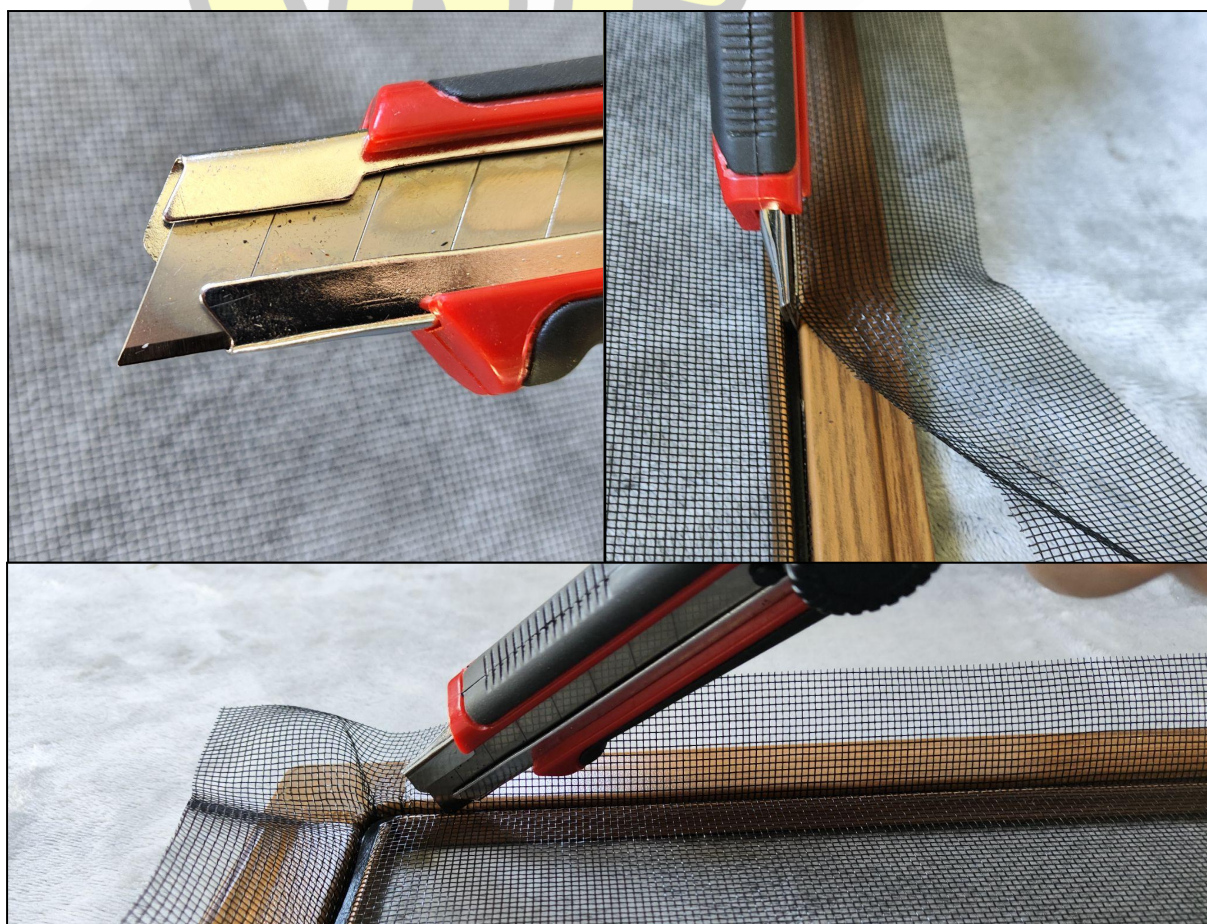

Krok 3: Montaż uchwytów

1. W zależności od sposobu montażu okna, zamocuj uchwyty w odpowiednich miejscach na ramie moskitiery.



- Sugerujemy, aby pierwsze uchwyty montażowe umieścić w odległości około 10 cm od narożników przy szerokości oraz 15 cm przy wysokości moskitiery.
- W przypadku okien zlicowanych moskitiera montowana jest odwrotnie – w takiej sytuacji uchwyty należy przymocować po stronie płaskiej ramy.

2. Użyj śrubek, aby przykręcić uchwyty montażowe.

Krok 4: Montaż moskitiery na oknie

1. Montaż przeprowadzamy od wewnątrz pomieszczenia.
2. Przytrzymując moskitierę za uchwyty montażowe, wysuń ją na zewnątrz i przyłóż do ramy okna.
3. Nadal trzymając za uchwyty, przekręć mocowania tak, aby nachodziły na uszczelkę znajdującą się w oknie.
4. Delikatnie dociśnij moskitierę, aby uchwyty pewnie zaczepiły się o ramę.
5. Na koniec upewnij się, że moskitiera przylega równomiernie na całym obwodzie i nie ma żadnych luzów.

Twoja moskitiera jest gotowa do użycia! 😊

Jeśli masz pytania dotyczące montażu, skontaktuj się z nami chętnie pomożemy