


Kompozytowy izolator odciągowy SDI90.280



Izolator do słupów odporowych i końcowych linii 24-36 kV.
Idealny do linii 24 kV w drugiej i trzeciej strefie
zabrudzeniowej (IEC60815).

Kod produktu	SDI90.280
GTIN	6418677422768
Nazwa	Kompozytowy izolator odciągowy 24...36 kV, 70 kN, okucia ucho owalne - ucho owalne

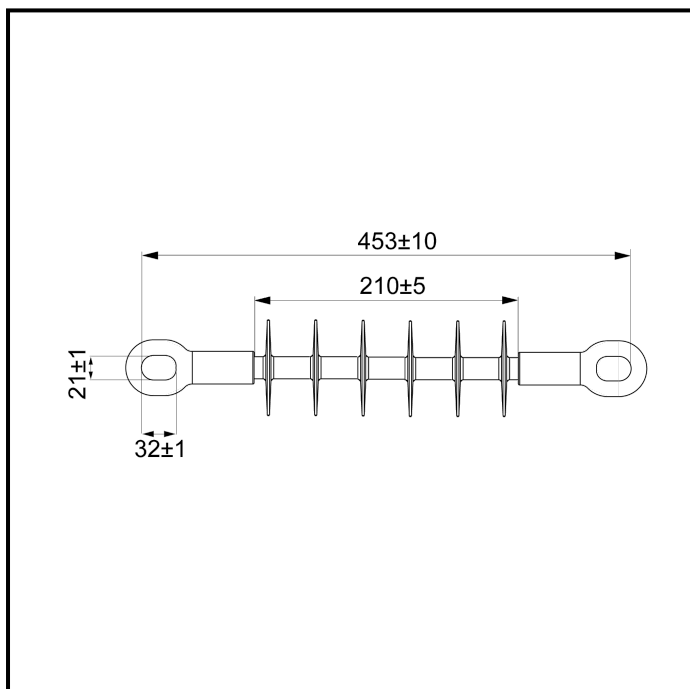

Wymiary

Ciężar	1.08 kg
Długość	497 mm
Droga upływu	613 mm

Parametry elektryczne

Najwyższe napięcie systemu	36 kV
Napięcie wytrzymywane udarowe piorunowe na sucho	≥ 171 kV
Napięcie wytrzymywane przemienne o częstotliwości sieciowej w deszczu	≥ 90 kV

Cechy

Normy	IEC 61109
Zakończenia	ucho owalne / ucho owalne

Parametry mechaniczne

Obciążenie w badaniach wyrobu (RTL)	35 kN
SMFL	70 kN

ETIM

ETIM Class	EC003514
Model	Tension insulator
Rated voltage	36 kV
Material	Composite
Length	497 mm
Diameter	86 mm
Weight	1.08 kg
Creepage path	613 mm
Min. dry lightning impulse withstand voltage	171 kV
Wet power frequency withstand voltage	90 kV
Breaking load	70 kN
Pollution degree	2

Karton

Rozmiar	3 szt.
Głębokość	529 mm
Wysokość	111 mm
Szerokość	343 mm
Waga	3.586 kg
Objętość	20.140617 l

Paleta

Rozmiar	114 szt.
Głębokość	1200 mm
Wysokość	1020 mm
Szerokość	800 mm
Waga	156.268 kg
Objętość	979.2 l

Downloads

Instrukcja montażu

Typ pliku: PDF



Rysunek wymiarowy M1 (nowe okno)

Typ pliku: PDF

