


# Karta Katalogowa

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KOD:        | ART.418-P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| NAZWA:      | CISNIENIOMIERZ TYP:418                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| INFORMACJE: | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Praca oparta jest na sprężynie rurkowej Bourdona</li> <li>- Pokazują ciśnienie w instalacji w układach zamkniętych.</li> <li>- Zakresy pomiarowe od 0 do 4, 6 lub 10 bar</li> <li>- Dopuszczone do kontaktu z wodą pitną - posiadają Atest PZH</li> </ul> <p>Ciśnieniomierze oparte są na sprężynie rurkowej Bourdona, a ich obudowy wykonane są z wysokiej jakości tworzyw sztucznych. W układach zamkniętych pokazują nam jakie ciśnienie występuje w instalacji. W zależności od potrzeb i wymogów urządzenia, ciśnieniomierze są produkowane z tarczami różnej wielkości. Posiadają one zakresy pomiarowe od 0 do 4, 6 lub 10 bar, a przyłącza manometrów są umieszczone w osi (z tyłu tarczy)</p> |

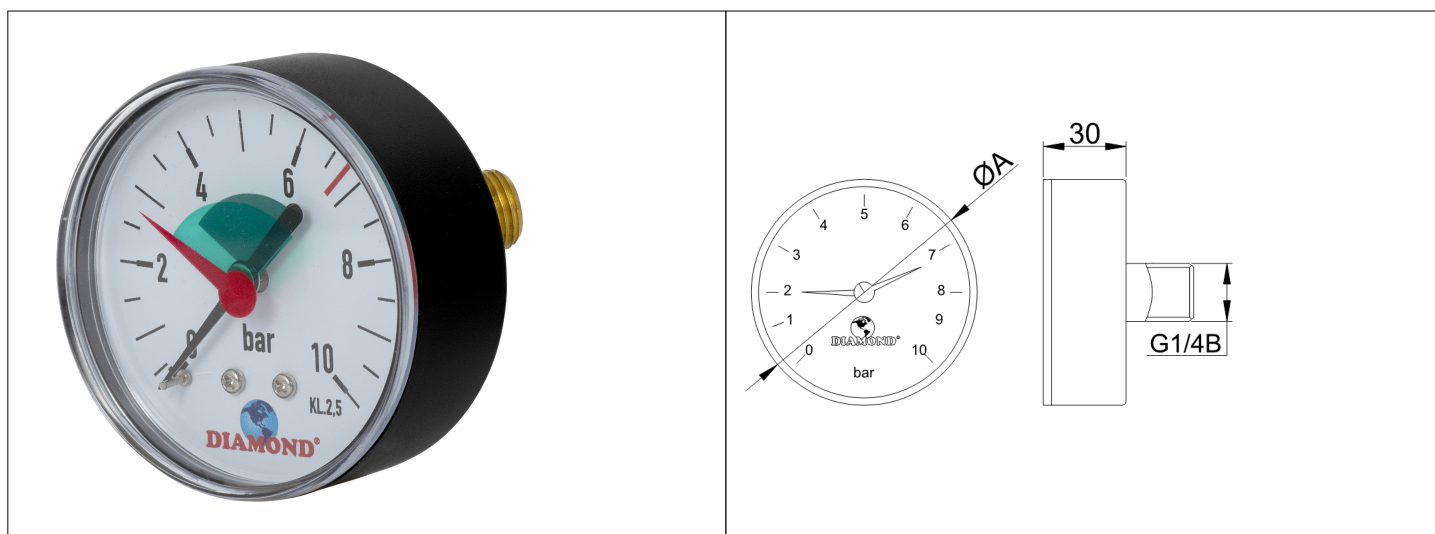

## TOWARY:

| KOD              | EAN           | KARTON | PUDEŁKO |
|------------------|---------------|--------|---------|
| ART.418-P.50-4.  | 5907547621611 | 100    | 1       |
| ART.418-P.63-6.  | 5907547621628 | 100    | 1       |
| ART.418-P.63-10. | 5907547622366 | 100    | 1       |

## PARAMETRY:

| KOD              | GWINTY PRZYŁĄCZA                  | KLASA DOKŁADNOŚCI | WYMIAR A | ZAKRES CIŚNIENIA |  |  |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------|------------------|--|--|
| ART.418-P.50-4.  | G 1/4 B<br>współśrodkowe<br>tylne | 2,5               | 50 mm    | od 0 do 4 bar    |  |  |
| ART.418-P.63-6.  | G 1/4 B<br>współśrodkowe<br>tylne | 2,5               | 63 mm    | od 0 do 6 bar    |  |  |
| ART.418-P.63-10. | G 1/4 B<br>współśrodkowe<br>tylne | 2,5               | 63 mm    | od 0 do 10 bar   |  |  |

## WŁAŚCIWOŚCI:

Temperatura otoczenia i temperatura czynnika przekazującego ciśnienie od - 20°C do 60°C

| MATERIAŁY:    | ELEMENT              | MATERIAŁ       |
|---------------|----------------------|----------------|
|               | PRZYŁĄCZE            | MOSIĄDZ        |
|               | OBUDOWA              | ABS            |
|               | TARCZA, WSKAZÓWKA    | STOP ALUMINIUM |
|               | MECHANIZM            | MOSIĄDZ, STAL  |
|               | SZYBA                | POLISTYREN     |
|               | RURKA BOURDONA       | BRĄZ           |
| NORMY:        | PN-EN 837-1:2000     |                |
| ATEST:        | B.BK.60110.1069.2022 |                |
| DEKLARACJA:   | DZ Nr 16A            |                |
| TYP PRODUKTU: | 418                  |                |
| GWARANCJA:    | 3 lata               |                |