23169 KMB6-C50/3

Wyłącznik nadmiarowo-prądowy, 3P

5905339231697

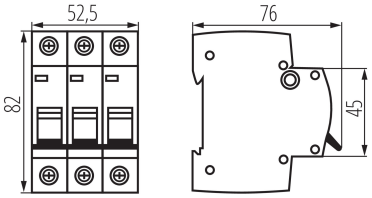

Wyłącznik z zabezpieczeniem nadmiarowo-prądowym służy do ochrony przewodów przed przeciążeniami i zwarciami w instalacjach i urządzeniach.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały
Miejsce montażu: na szynę TH35
Norma: PN-EN 60898-1
Długość [mm]: 76
Szerokość [mm]: 52.5
Wysokość [mm]: 82

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 230/400 AC
Prąd znamionowy [A]: 50
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -5÷40
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1÷25
Charakterystyka wyzwalania: C
Klasa ograniczeń energii: 3
Liczba modułów: 3
Prąd znamionowy zwarciowy [A]: 6000
Stopień IP: 20
Znamionowe napięcie izolacji Ui [V]: 500
Ilość biegunów: 3

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 4
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 4
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 40
Masa jednostkowa netto [g]: 300
Gramatura [g]: 330
Waga sztuki brutto [g]: 298
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 5.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 7.5

Dokument utworzono: 05.03.2025, 08:41
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

23169 KMB6-C50/3

Wyłącznik nadmiarowo-prądowy, 3P

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 8.5
Waga kartonu [kg]: 13.2
Szerokość kartonu [cm]: 25
Wysokość kartonu [cm]: 19.5
Długość kartonu [cm]: 45
Objętość kartonu [m³]: 0.021938

INFORMACJE DODATKOWE:

- Certyfikat VDE: Numer 40051584