

KARTA KATALOGOWA WENTYLATORÓW KANAŁOWYCH O PRZEPŁYWIE MIESZANYM SERII TB SILENT 150/160

Wentylator kanałowy

Symbol: TB150/160 SILENT

Napięcie: 230 V

Wydajność: 530 m³/h



R24FANS



Parametry techniczne

Kod	TB 150/160 SILENT
Napięcie (V)	220-240
Częstotliwość (Hz)	50
Prąd (A)	0,25 / 0,20
Moc (W)	50 / 43
Obroty (r/min)	2550 / 1850
Wydajność (m ³ /h)	530 / 410
Cisnienie (Pa)	300 / 240
Kondensator (uF)	1,2
Głośność (dBA)	31 / 26
Temperatura (°C)	-20 +60
Klasa bezpieczeństwa	IP44
Waga (kg)	4,0


Przeznaczenie

- Wentylatory z serii TB SILENT służą do montażu w nawiewno - wywiewnych systemach wentylacji pomieszczeń domowych, przemysłowych, magazynowych, gospodarczych, handlowych, w warsztatach samochodowych oraz krytych parkingach.
- Do poziomego i pionowego montażu.
- Wentylator nie jest przeznaczony do transportu czynnika mogącego powodować wybuch lub korozję.


Cechy wentylatorów

- Silnik dwubiegowy na łożyskach kulkowych.
- Możliwość regulacji prędkości obrotowej wentylatora za pomocą regulatora obrotów.
- Wbudowane zabezpieczenie przed przeciążeniem.
- Wbudowana przepustnica zwrotna.
- Niski poziom hałasu oraz wysoka wydajność.
- Obudowa wykonana z wysokojakościowego polipropylenu.
- Podwójna uszczelka zamontowana na króćcu wentylatora umożliwiającą wybór pomiędzy średnicami 150-160mm
- Wentylatory TB SILENT posiadają deklarację zgodności CE.

Wymiary

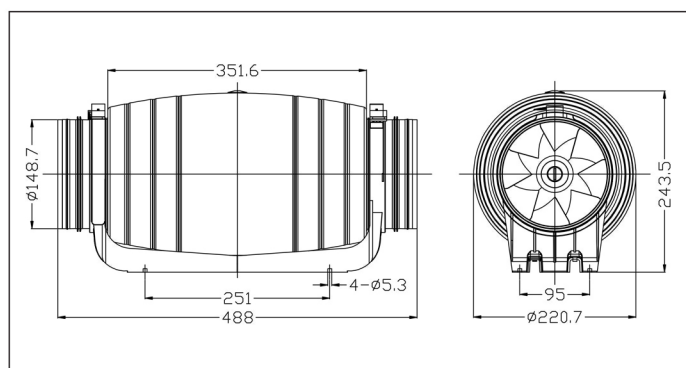


Wykres sprawności

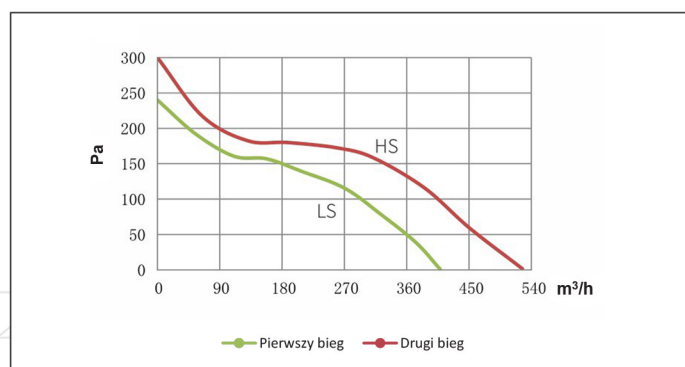


Schemat podłączenia

Wentylator jednofazowy

Schemat podłączenia standardowego

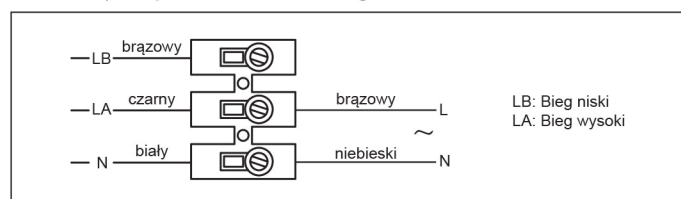

Schemat podłączenia z regulatorem obrotów

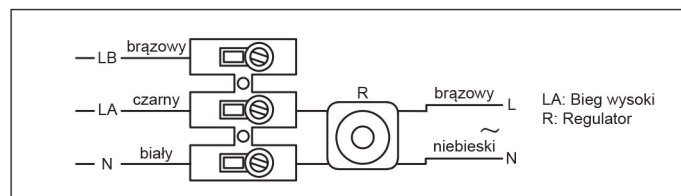

Schemat podłączenia z przełącznikiem biegów

