

Syfon suchy kulowy podtynkowy do skroplin REGIO

Z blokadą antyzapachową (kulka), przezroczysty, demontowalny z estetyczną pokrywą.

Specyfikacja Techniczna:

Przepustowość: 60 l/h



Górny wlot wyposażony w uszczelkę redukcyjną, która umożliwia wprowadzenie rury o średnicy od Ø16 do Ø40mm

Średnica wylotu Ø21mm

Materiał: syfon (polistyren) obudowa (polipropylen)

Wysokość słupa wody: nie mniej niż 56mm

Sposób montażu: minimalnie 20cm maks. 3,5m od jednostki, minimalny spadek 2%

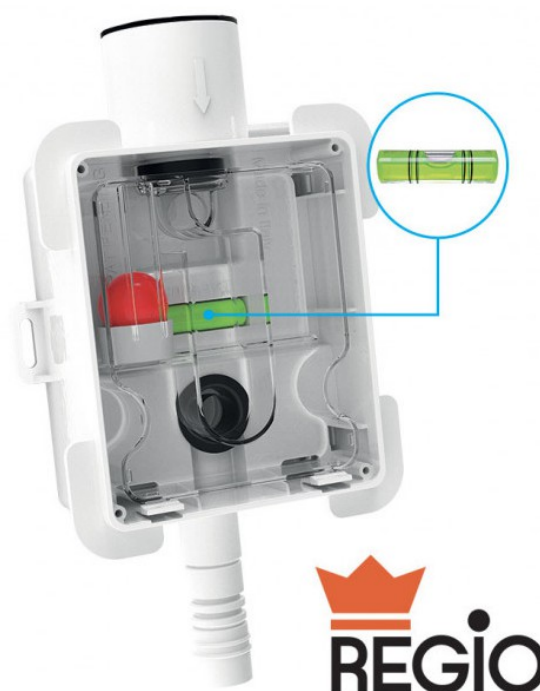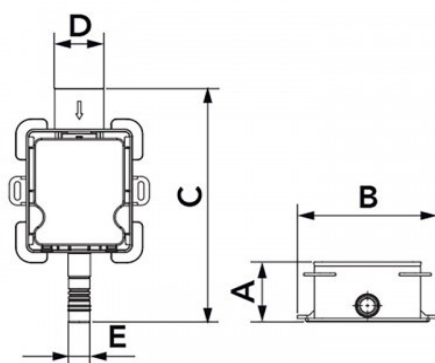

Nr. Kat	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)
11126322B	55	120	230	46,5	21

Nr Kat.	Opis
11126322B	Syfon kulowy podtynkowy do skroplin REGIO

Syfon REGIO to rozwiązanie problemu odprowadzenia skroplin do kanalizacji. Kulka skutecznie blokuje cofanie się powietrza i eliminuje problemy związane z nieprzyjemnymi zapachami nawet w przypadku dużych podciśnień. Wbudowana poziomica gwarantuje prawidłowy montaż, a przezroczysta i demontowalna kaseta z syfonem ułatwia jego inspekcje oraz czyszczenie. Specjalna zaślepka do montażu na równi z niewykończoną ścianą chroni syfon na czas tynkowania / gipsowania i umożliwia estetyczny montaż pokrywy wykończeniowej.