


# EB-1795F



## KARTA PRODUKTU

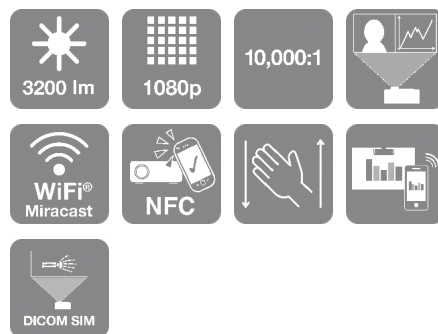

Inteligentny i ultramobilny projektor Full HD 1080p dla klientów biznesowych, łączący świetną jakość obrazu, łatwą konfigurację i prawdziwą przenośność.

Ten ultramobilny projektor doskonale sprawdza się w przypadku osób, które często się przemieszczają i prowadzą prezentacje u klientów. Stanowi najlepsze połączenie wyjątkowo niewielkich rozmiarów i lekkiej obudowy, wspaniałej jakości obrazu oraz zaawansowanych funkcji. To niezwykle urządzenie do wyświetlania profesjonalnych prezentacji można połączyć za pomocą kabla lub bezprzewodowo oraz szybko i łatwo skonfigurować, aby następnie korzystać z szerokiej gamy funkcji.

### Niepowtarzalna jakość obrazu

Jednakowo wysokie natężenie światła białego i barwnego wynoszące 3200 lumenów oraz technologia 3LCD firmy Epson gwarantują doskonałą jakość obrazu i naturalne kolory. Technologia True Colours zapewnia wierne odwzorowanie kolorów, a współczynnik kontrastu 10 000:1 sprawia, że obraz jest ostry i wyrazisty.

### Łatwa konfiguracja

Automatyczna korekcja geometrii obrazu w poziomie i pionie oraz funkcja dopasowania do wielkości ekranu ułatwiają przygotowanie projektora do pracy niemal w każdym miejscu. Ultrakrótki rzut umożliwia wyświetlanie dużego obrazu z krótkiej odległości, a wylot powietrza skierowany jest do przodu, tak aby wszyscy uczestnicy spotkania mogli siedzieć bezpośrednio za projektorem. Po wykryciu sygnału wejściowego projektor automatycznie się uruchamia, a funkcja NFC ułatwia łączność z urządzeniami mobilnymi dzięki wbudowanemu modułowi Wi-Fi.

### Bogatsze prezentacje

Gesture Presenter umożliwia sterowanie prezentacją za pomocą gestów wykonywanych rękami. Funkcja dzielonego ekranu pozwala wyświetlać obraz z dwóch źródeł obok siebie, a lustrzane odbicie ekranu ułatwia udostępnianie treści z urządzeń mobilnych. Za pomocą złącza MHL można wyświetlać wysokiej jakości filmy i odtwarzać dźwięk z urządzeń mobilnych, jednocześnie je ładując.



## KLUCZOWE CECHY

- **Niepowtarzalna jakość obrazu**  
Jednakowo wysokie natężenie światła białego i barwnego (3200 lumenów)
- **Gesture Presenter**  
Możliwość sterowania prezentacją za pomocą gestów wykonywanych rękami
- **Korekcja geometrii obrazu w poziomie i pionie**  
Wyrównywanie slajdów i obrazów oraz korekcja zniekształceń
- **Łączność bezprzewodowa**  
Łatwe połączenie bezprzewodowe dzięki funkcji NFC
- **Wyjątkowo małe rozmiary i lekka obudowa**  
Mieści się w jednej torbie z laptopem



EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON®**  
EXCEED YOUR VISION

## SPECYFIKACJE PRODUKTU

### TECHNIKA

|                    |                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------|
| System projekcyjny | Technologia 3LCD, Ciekłokrystaliczna migawka RGB |
| Panel LCD          | 0,59 cal z C2 Fine                               |

### OBRAZ

|                                        |                                                                   |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Natężenie światła barwnego             | 3.200 lumen- 1.900 lumen (tryb ekonomiczny)                       |
| Natężenie światła białego              | 3.200 lumen - 1.900 lumen (tryb ekonomiczny)                      |
| Rozdzielczość                          | Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9                                  |
| High Definition                        | Full HD                                                           |
| Współczynnik proporcji obrazu          | 16:9                                                              |
| Stosunek kontrastu                     | 10.000 : 1                                                        |
| Źródło światła                         | Lampa                                                             |
| Lampa                                  | 214 W, 4.000 h Żywotność, 7.000 h Żywotność (w trybie oszczędnym) |
| Korekcja obrazu                        | Auto pionowo: $\pm 30^\circ$ , Auto poziomo $\pm 20^\circ$        |
| Przetwarzanie wideo                    | 10 Bit                                                            |
| Częstotliwość odświeżania pionowego 2D | 100 Hz - 120 Hz                                                   |
| Odwzorowanie kolorów                   | do 1,07 mld kolorów                                               |

### UKŁAD OPTYCZNY

|                                                |                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------|
| Stosunek projekcji                             | 1,02 - 1,23:1                  |
| Zoom                                           | Manual, Factor: 1 - 1,2        |
| Rozmiar projekcji                              | 30 cale - 300 cale             |
| Odległość projekcyjna, system szerokokątny     | 0,7 m - 6,8 m                  |
| Odległość projekcyjna, system Tele             | 0,8 m - 8,2 m                  |
| Odległość wyświetlania, tryb szerokokątny/tele | 1,35 m - 1,62 m ( 60 cal ekran |
| Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego      | 1,58 - 1,7                     |
| Odległość ogniskowa                            | 13,52 mm - 16,22 mm            |
| Fokus                                          | Zmotoryzowane                  |
| Przesunięcie                                   | 10 : 1                         |

### ZŁĄCZA

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcja USB wyświetlacza | 3 w 1: obraz / mysz / dźwięk                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Przylączy                | Złącze USB 2.0 typu A, Złącze USB 2.0 typu B, Wejście VGA, Wejście HDMI, Wejście sygnału kompozytowego, Stereofoniczne wejście audio mini-jack, Miracast, MHL, Near Field Communication (NFC), Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Bezprzewodowa sieć LAN b/g/n (2,4 GHz) |
| Połączenie ze smartfonem | Ad-hoc/Infrastruktura                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### ZAAWANSOWANE FUNKCJE

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezpieczeństwo   | Zamek Kensington, Bezpieczeństwo bezprzewodowej sieci LAN, Ochrona hasłem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tryby kolorów 2D | Dynamiczny, Kino, Prezentacja, sRGB, Czarna tablica, DICOM SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Funkcje          | Suwak wyłączania obrazu/dźwięku, Wbudowany głośnik, Kompatybilny ze skanerem dokumentów, Funkcja dopasowania do ekranu, Gesture Presenter, Wyświetlacz, Natychmiastowe włączanie/wyłączanie, Przeglądarka JPEG, Długa żywotność lampy, Interfejs audio/wideo MHL, Bez komputera, Aplikacja do projekcji na Chromebooki, Quick Corner, Lustrzane odbicie ekranu, Funkcja podziału ekranu, Możliwość połączenia z bezprzewodową siecią LAN, Aplikacja iProjection |
| Tryby kolorów    | Tablica, Kino, Dynamiczny, Prezentacja, sRGB, DICOM SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## EB-1795F

### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Kabel zasilający
- Pilot z bateriami
- Futerał podróżny
- Kabel VGA
- Oprogramowanie (CD)
- HDMI Cable 1.8m



EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON®**  
EXCEED YOUR VISION

## SPECYFIKACJE PRODUKTU

### INFORMACJE OGÓLNE

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zużycie energii              | 295 W, 208 W (tryb ekonomiczny), 0,34 W (w trybie czuwania)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Napięcie zasilania           | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wymiary produktu             | 292 x 213 x 44 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Waga produktu                | 1,8 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Poziom hałasu                | Tryb normalny: 39 dB (A) - Tryb ekonomiczny: 30 dB (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Temperatura                  | Praca 5°C - 40°C, Składowanie -10°C - 60°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wilgotność powietrza         | Praca 20% - 80%, Składowanie 10% - 90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                              | Jeśli projektor jest zamontowany na suficie lub ścianie w miejscu narażonym na działanie dymu olejowego, odparowywanych olejów lub substancji chemicznych, lub w miejscu, w którym podczas imprez wytwarzane są bańki mydlane i dym, oraz tam, gdzie często palone są olejki aromatyczne, niektóre części naszych produktów mogą wraz z upływem czasu stawać się podatne na degradację materiału, co w efekcie może spowodować złamanie mocowania i upadkiem projektora z sufitu. |
|                              | W razie wątpliwości dotyczących otoczenia, w którym zainstalowany jest projektor, lub jakichkolwiek innych pytań, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta, który zapewni dodatkową pomoc.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Załączone oprogramowanie     | iProjection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Opcje                        | Air filter, Ceiling mount, Aparat do dokumentów, Setting plate, WP System - ELPWP20, Wireless transmitter - ELPWT01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Głośniki                     | 1 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rodzaj pokoju / zastosowanie | Sala konferencyjna, Pokoje/miejsca narad, Duże sale konferencyjne / audytoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ustawienie                   | Mocowane na suficie, Biurkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kolor                        | Biały/Czarny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Certyfikat TCO               | For further information relating to TCO Certified please visit<br><a href="https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf">https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf</a>                                                                                                                                                                                                                           |

### INNE

|           |                                                                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gwarancja | 60 miesięcy/miesięcy Klient znosi do serwisu, Lampa: 60 miesięcy/miesięcy lub 1.000 h<br>Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## EB-1795F

### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Kabel zasilający
- Pilot z bateriami
- Futerał podróżny
- Kabel VGA
- Oprogramowanie (CD)
- HDMI Cable 1.8m

## OPCJONALNE AKCESORIA

- Setting Plate - ELPPT01  
V12H003D01
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)  
V12H003B23
- ELPLP94  
V13H010L94
- Air Filter - ELPAF53  
V13H134A53
- Safety Wire - ELPWR01  
V12H003W01

EB-1795F

## INFORMACJA LOGISTYCZNA

|                  |               |
|------------------|---------------|
| SKU              | V11H796040    |
| Kod kreskowy     | 8715946629933 |
| Kraj pochodzenia | Filipiny      |
| Rozmiar palety   | 5 szt.        |



Epson Europe B.V. Sp. z o.o.  
Oddział w Polsce  
ul. Boksterska 66  
02-690 Warszawa  
Tel.: +48 22 375 7500  
Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: + 48 22 295 37 25  
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora)  
[www.epson.pl](http://www.epson.pl)

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm.  
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.  
Last extracted: 2021-07-14

**EPSON®**