



Duo Series W730

Zewnętrzna kamera Wi-Fi



Rozdzielczość 8MP 4K

4608 x 1728



Zasilanie

12V 2A



Alerty, powiadomienia

Natychmiastowo na e-mail wraz ze zdjęciem, telefon



Szerokie pole widzenia

180 stopni



Inteligentna detekcja

Wykrywanie osób, zwierząt, pojazdów



Time Lapse

Kompresja wideo do kilku minut



Wi-Fi

2,4 GHz/5GHz



Karta micro SD, Chmura

Do 256 GB, Chmura Reolink



Współpracuje

z rejestratorem i Home Hub



Widzenie w nocy

Do 30 metrów,
Diody LED światła białego



Dwukierunkowa rozmowa

Wbudowany mikrofon i głośnik



Wodoodporna

Stopień ochrony IP66



Miejsca zastosowania:



Wszędzie tam,
gdzie zasięg Wi-Fi




Dom, ogród,
garaż, firma



Alternatywa dla
kamer obrotowych

Montaż: Uchwyt ścienny, uchwyt sufitowy

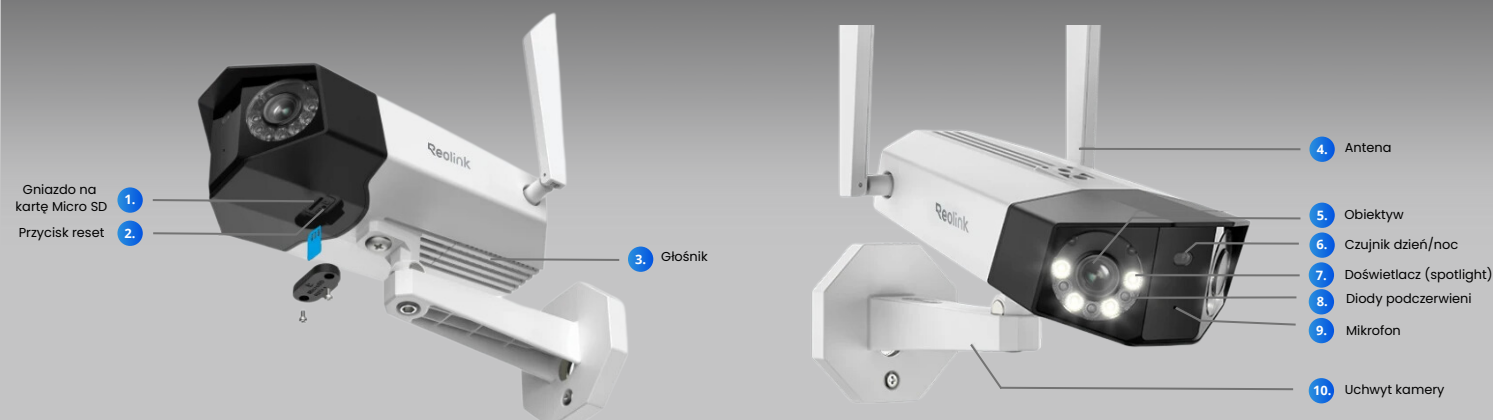

Dane techniczne:

Audio i wideo

Przetwornik obrazu **1/2.7" CMOS Sensor**
 Rozdzielczość **4608x1728 8 Mpix**
 Ilość klatek na sekundę **20**
 Obiektyw **f=3.2 mm F= 2.0 z włączonym filtrem IR**
 Kompresja obrazu **H.265**
 Tryb nocny (widzenie w nocy) **do 30m**
 Tryb kolorowy w nocy **Spotlight: 8szt./6500K/ 560 Lumenów**
 Przekątna obrazu **poziomo: 180°, pionowo: 60°**
 Audio **wbudowany mikrofon i głośnik**
 Współpraca z **Asystentem Google**
 Strumień główny **4fps-20fps**
3072Kbps-10240Kbps (domyślnie: 5120Kbps)
 Strumień dodatkowy **4fps-20fps (domyślnie: 10fps)**
256Kbps-1024Kbps (domyślnie: 160Kbps)
 Obsługiwane przeglądarki **IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari**
 Obsługiwane systemy **Windows, Mac, iOS, Android**
 Protokoły **HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPV4, UPNP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P,**
 Liczba użytkowników **20 użytkowników (1 admin + 19 użytkowników) do 12 użytkowników strumienia wideo (2 strumień główny + 10 strumień dodatkowy)**
 Wi-Fi **2,4GHz i 5GHz**
 Standard Wi-Fi **IEEE 802.11a/b/g/n**
 Szyfrowanie Wi-Fi **WPA-PSK/WPA2-PSK**

Wykrywanie ruchu i powiadomienia

Powiadomienia **push, e-mail wraz ze zdjęciem**
 Smart alarmy **detekcja Ludzi / Pojazdów/ Zwierząt domowych**

Zasilanie

Zasilanie **12V 2A**

Zapis

Karta micro SD **wbudowany slot na karty do 256Gb**

Warunki pracy

Temperatura pracy **-10° do +55°**
 Wilgotność pracy **10%-90% RH**
 Odporność na warunki atmosferyczne **IP66**

Rozmiar i waga

Rozmiar **195x103x56 mm**
 Waga **700g**

Dostępność aplikacji

- App Store
- Google Play

Gwarancja

Gwarancja **24 miesiące**

Zawartość opakowania:

- Kamera Reolink Duo Series W730
- Mocowanie uchwyty
- Przedłużacz zasilania 4m
- Naklejka
- Uchwyt kamery
- Wkrętak
- Przewód sieciowy 1m
- Kołki montażowe
- Anteny
- Osłona wodoodporna
- Zasilacz 230V
- Szablon montażowy