


# Wkręty samowiercące TIMTEC plus


z łbem płasko-stożkowym,  
powłoka cynkowa biała\*

## Zastosowanie:

połączenia kątowe elementów meblowych – wiertło na ostrzu  
chroni przed niebezpieczeństwem pęknięcia materiału

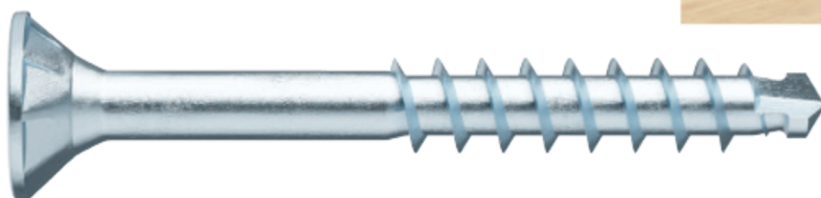

Średnica Ø mm	Długość L mm	Długość gwintu b mm	Gniazdo	Art. nr	Op. szt.
4,0	50	30	TX20	<b>5997 577 135</b>	500
	60	35	TX20	<b>5997 577 136</b>	500
	70	45	TX20	<b>5997 577 137</b>	500



# Wkręt TIMTEC P

• biały ocynk

## Zastosowanie:

do łączenia równoległego elementów płytowych



Średnica Ø mm	Długość L mm	Długość gwintu b mm	Gniazdo	Art. nr	Op. szt.
4,0	30	15	TX20	<b>5997 577 138</b>	500

\* **UWAGA!** Wszystkie powłoki wkrętów WUPOFAST 1 i WUPOFAST 2 chronią przed lekkim zagrożeniem korozyjnym.  
Wkręty w tych powłokach są przeznaczone do użytku wewnątrz budynków, o małym narażeniu na warunki korozyjne.