



Instrukcja montażu wieszaka DUO / DUO BOX

Profil nośny ustawiamy pionowo do ściany,
następnie zaznaczamy miejsca pod otwory.

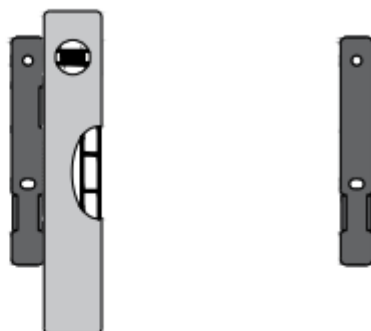

Otwory wiercimy wiertłem 8mm.
Wieszak przykręcamy za pomocą klucza SW10 lub torx T30

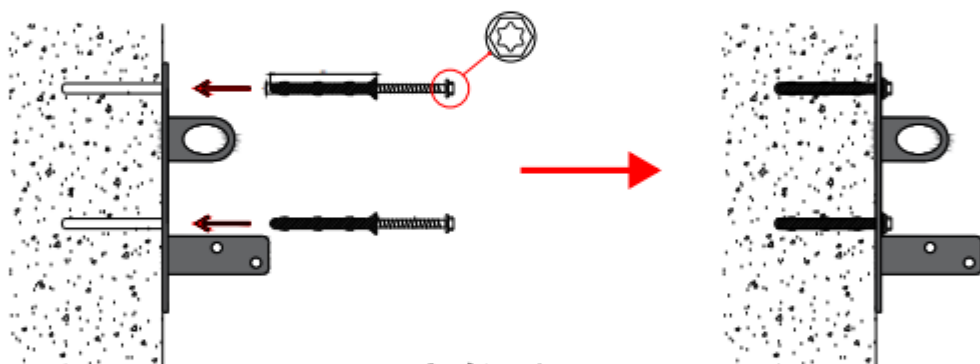

Po zamontowaniu wieszaków do ściany
należy przykręcić ramiona wieszaka
za pomocą śrub M8x35 dołączonych
do zestawu



Wieszak jest gotowy do użytkowania
Maksymalna nośność jednego haka to 40kg

**PAMIĘTAJ! TYLKO PRAWIDŁOWY MONTAŻ WIESZAKA GWARANTUJE
JEGO STABILNOŚĆ I BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE**

UWAGA!!!

Otrzymane kołki montażowe stosujemy wyłącznie do ściany betonowej, pustaka ceramicznego i planowego.
Nie nadaje się do montażu wieszaka na ścianie wykonanej z płyt gipsowych, styropianu itp.