




SMARY

SMAR DO PRZEGUBÓW

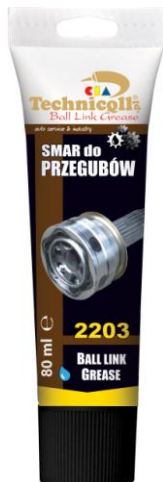

AKTUALIZACJA: 05.05.2014

Kompleksowy smar litowym z dodatkiem dwusiarczku molibdenu do wysoko obciążonych węzłów tarcia narażonych na częstą zmianę kierunku (np. przeguby homokinetyczne). Odporny na działanie wilgoci, pary wodnej oraz słabych zasad i kwasów.

Nr art.:
M-577 Smar do przegubów - 100ml

CECHY	KORZYŚCI
- zawiera dwusiarek molibdenu (MoS_2) - odporny na działanie wilgoci i pary wodnej, słabych kwasów i zasad - doskonała przyczepność do metalu - wysoka odporność na zatarcie	- zachowuje właściwości smarne w ekstremalnych warunkach - zabezpiecza elementy przed korozją - pozostaje w miejscu nałożenia - do wysoko obciążonych węzłów

ZASTOSOWANIE	SPOSÓB UŻYCIA
Smar do przegubów jest przeznaczony do smarowania wysoko obciążonych węzłów trących pracujących temperaturach od -30°C do 140°C . Zalecany do elementów, które są poddawane częstym zmianom kierunku ruchu, wibracjom, wysokim naciskom oraz obciążeniom uderzeniowym (przekładnie homokinetyczne).	1. Dla uzyskania jak najlepszych rezultatów elementy/powierzchnie przeznaczone do smarowania powinny być wolne od wszelkich zabrudzeń (kurz, woda, tłuszcz itd.). 2. Powierzchnie metalowe odtłuścić stosując Zestaw Czyszczący P-102 lub Odtłuszczacz Techniczny P-959. 3. Nanieść odpowiednią ilość smaru.

WSKAZÓWKI I PORADY
- idealny do smarowania przekładni kątowych (np. w wykaszarkach)

DANE TECHNICZNE			
nr art.:	M-577	kolor:	ciemno szary
kod taryfy celnej:	3403 19 10	gęstość:	$0,87 \text{ g/cm}^3$
EAN:	5902051001577	odporność na temp.:	$-30^\circ\text{C} \div 140^\circ\text{C}$
opakowanie:	100 ml	temperatura kroplenia:	203°C
okres ważności:	48 miesięcy	siła zespawania:	320 kG
klasa NLGI:	2		



SMARY

SMAR DO PRZEGUBÓW

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze od 5°C do 25°C. Chronić przed wilgocią.

PRODUKTY POKREWNE

Odtłuszczacz Techniczny, Zestaw Czyszczący

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Patrz: Karta charakterystyki preparatu chemicznego.

UWAGA: Chronić przed dziećmi.

Niniejsze informacje opierają się na aktualnym stanie wiedzy firmy NALMAT Trzebinia i są podane w celu opisania produktu. Nie mogą być interpretowane jako gwarancja jego właściwości. Na użytkownika spoczywa obowiązek sprawdzenia przydatności wyrobu do określonych zastosowań oraz zapewnieniu bezpiecznego stanowiska pracy i przestrzegania wszystkich obowiązujących uregulowań prawnych.



Dział handlowy: ul. Kościuszki 88, 32-540 Trzebinia
tel. +48 32 612 10 10, fax. +48 32 612 10 66, Pon - Pt godz. 6:00 - 16:00

www.technicqll.pl

office@technicqll.pl

Produkcja i magazyn: ul. 22-go Lipca 64a, 32 -540 Trzebinia
tel./fax. +48 32 711 53 27, tel./fax. +48 32 711 57 32, Pon - Pt godz. 6:00 - 14:00

