


ECLISSE POJEDYNCZA OŚCIEŻNICOWA

DO MOKREGO TYNKU

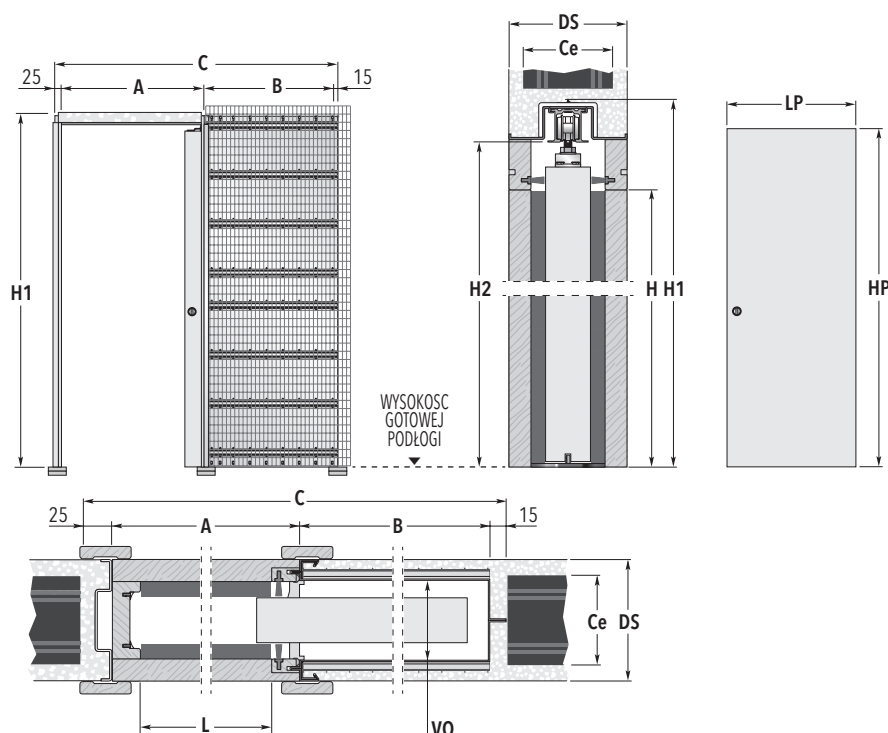

WYMIARY KASETY STANDARDOWEJ

KOD	ŚWIATŁO PRZEJŚCIA	WYMIARY ZEWNĘTRZNE			WYMIARY SKRZYDŁA*	
	L x H	C x H1	A	B	LP	HP
T60	590 x 2020	1315 x 2125	650	625	615 - 635	2030 - 2040
T70	690 x 2020	1515 x 2125	750	725	715 - 735	2030 - 2040
T80	790 x 2020	1715 x 2125	850	825	815 - 835	2030 - 2040
T90	890 x 2020	1915 x 2125	950	925	915 - 935	2030 - 2040
T100	990 x 2020	2115 x 2125	1050	1025	1015 - 1035	2030 - 2040
T110	1090 x 2020	2315 x 2125	1150	1125	1115 - 1135	2030 - 2040
T120	1190 x 2020	2515 x 2125	1250	1225	1215 - 1235	2030 - 2040
T130	1290 x 2020	2715 x 2125	1350	1325	1315 - 1335	2030 - 2040
GRUBOŚĆ ŚCIANY= DS		WYMIARY WEWNĘTRZNE= VO			Ce	
125		→ 89			100	
150		→ 114			120	

wymiary w mm

LEGENDA

- A Światło przejścia bez ościeżnic
- B Wymiar kieszeni kasety
- C Całkowita szerokość kasety
- H Światło przejścia po założeniu ościeżnic
- H1 Całkowita wysokość kasety
- H2 Odległość od gotowej podłogi do szyny aluminiowej - 2075 mm dla kasety standardowej
- LP Szerokość skrzydła
- HP Wysokość skrzydła
- L Światło przejścia po założeniu ościeżnic
- DS Całkowita grubość z tynkiem
- VO Wewnętrzna przestrzeń kasety 89 lub 114 mm
- Ce Grubość pustaków, cegły itp.

UWAGI

- ▶ Niestandardowa szerokość kasety L do 1490 mm (skok co 50 mm) oraz wysokość H w zakresie od 500 mm do 2900 mm.
- ▶ Dla kaset standardowych oraz niestandardowych w przypadku wagi skrzydła powyżej 100 kg zalecamy zastosowanie specjalnych wózków do wagi 150 kg.
- ▶ Wymiary kasety dopasowane są do skrzydeł bezprzylgowych, standardowych dostępnych na rynku.
- * Wymiary w tabelkach dotyczą drzwi drewnianych.
- * Sugerowany otwór montażowy C+20mm, H1+10mm (od poziomu gotowej podłogi).

AKCESORIA

- ▶ Spowalniacz ECLISSE BIAS
- ▶ Spowalniacz dwukierunkowy ECLISSE BIAS DS
- ▶ Samozamykacz
- ▶ Motoryzacja EMOTION
- ▶ Profil ochronny drzwi
- ▶ ECLISSE PUSH&PULL C