

Lampa robocza LED 12V 24V 64-led 5800lm elipsa 4szt. + uchwyty na rurę Zestaw_66325

Lampa robocza LED 12V 24V 64-led 5800lm elipsa 4szt. + uchwyty na rurę Zestaw

Lampa robocza LED 12V 24V 64-led 5800lm elipsa 4szt. + uchwyty na rurę Zestaw to nowoczesny komplet oświetleniowy charakteryzujący się opływowym, eliptycznym kształtem obudowy. Dzięki zastosowaniu podwójnych uchwytnych zaciskowych, zestaw pozwala na wygodny montaż po dwie lampy na jednym punkcie stelaża, zapewniając szeroki, rozproszony strumień światła wokół maszyny bez konieczności wiercenia otworów.

Lampy robocze LED 12V do ciągnika z uchwytami, dane techniczne ⚙

- **▣ Kształt obudowy:** Elipsa
- **▣ Ilość diod w lampie:** 64 LED (Strumień świetlny: 5800lm)
- **▣ Napięcie pracy:** 9-36 V DC (kompatybilne z instalacjami 12V oraz 24V)
- **▣ Typ soczewki:** rozproszona (szerokie doświetlenie strefowe)
- **▣ Klasa ochrony:** IP68 / IP69K (całkowita odporność na pył, wodę oraz mycie pod wysokim ciśnieniem)
- **▣ Temperatura barwowa:** 5700K (neutralne, niemęczące oczu białe światło)
- **▣ Żywotność diod:** do 50 000 godzin ciągłej pracy
- **▣ Konstrukcja:** aluminiowy, antywibracyjny korpus z wydajnym radiatorem
- **▣ Wymiary lampy:** 105x167x31mm
- **▣ Zawartość zestawu:** 4x lampa robocza 64 LED elipsa, 2x uchwyt podwójny na rurę 15-25mm, śruby i nakrętki montażowe

Lampa robocza LED + uchwyt zestaw, zalety ☐

- **☐ Najwyższy standard szczelności IP69K** – obudowa gwarantuje pełną pyłoszczelność podczas żniw czy uprawy gleby oraz umożliwia bezproblemowe mycie maszyn gorącym strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem
- **☐ Konstrukcja podwójnych uchwytnych** – pozwala na ergonomiczne osadzenie dwóch eliptycznych lamp na jednej rurze o średnicy 15-25mm, co minimalizuje ilość potrzebnych punktów montażowych
- **☐ Opływowy kształt elipsy** – nowoczesny design nie tylko estetycznie komponuje się z bryłą nowszych kabin, ale też zmniejsza ryzyko zahaczenia o wystające gałęzie
- **☐ Rozproszona soczewka 5700K** – eliminuje powstawanie ostrych cieni i refleksów, a neutralna barwa światła doskonale odzwierciedla naturalne kolory otoczenia
- **☐ Aluminiowy korpus radiatorowy** – uźebrowany tył lampy znakomicie odprowadza ciepło z 64 diod, zabezpieczając moduł przed przegrzaniem i gwarantując żywotność do 50 000h

Zastosowanie


- Halogeny LED do ciągników rolniczych (montaż na bocznych pałkach lusterek lub relingach dachowych)
- Dodatkowe oświetlenie technologiczne w kombajnach zbożowych, sieczkarniach oraz opryskiwaczach samojezdnych
- Maszyny budowlane, drogowe oraz leśne (koparki, ładowarki, przyczepy zrywkowe)
- Samochody terenowe Off-Road, lawety, pojazdy komunalne oraz ramy ochronne pojazdów UTV i quadów


Halogeny robocze LED 24V / 12V - Najczęściej zadawane pytania

- **Jak najlepiej wyregulować lampy zamontowane na podwójnych uchwytach?** Dwa podwójne uchwyty montuje się symetrycznie po lewej i prawej stronie kabiny (np. na rurkach lusterek). Na każdym z uchwytów jedną lampę eliptyczną warto skierować bezpośrednio na obszar roboczy przed maszyną, a drugą odchylić lekko na boki, co pozwoli uzyskać pełne, panoramiczne doświetlenie terenu.
- **Gdzie dokładnie pasują obejmmy zaciskowe znajdujące się w zestawie?** Uchwyty posiadają regulowany zakres zacisku od 15mm do 25mm. Pasują idealnie na standardowe ramiona lusterek bocznych, barierki ochronne wokół kabiny lub rurkowe relingi dachowe większości ciągników i maszyn.
- **Czy lampa robocza LED do ciągnika sprawdzi się podczas pracy w trudnych warunkach zimowych?** Tak, szeroki zakres temperatury pracy (od -40 °C do +85 °C) oraz odporny na wibracje aluminiowy korpus sprawiają, że zestaw zachowuje pełną sprawność podczas mrozów, opadów śniegu czy prac przy odśnieżaniu.

Zdjęcia produktu



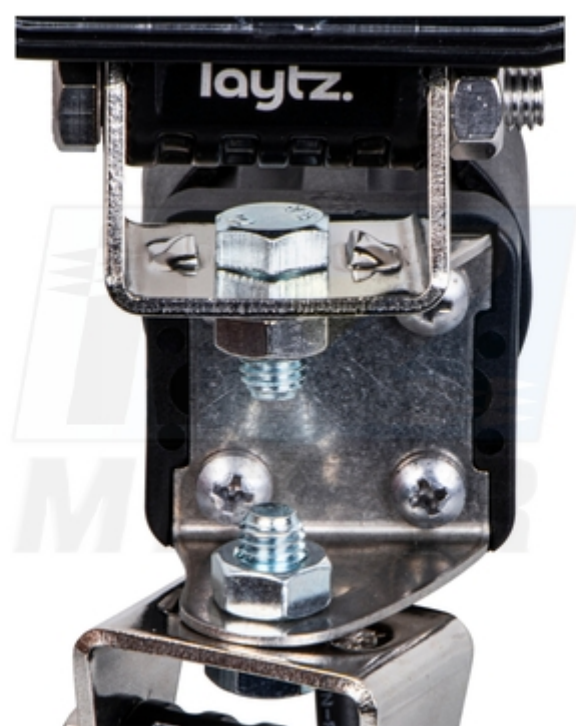

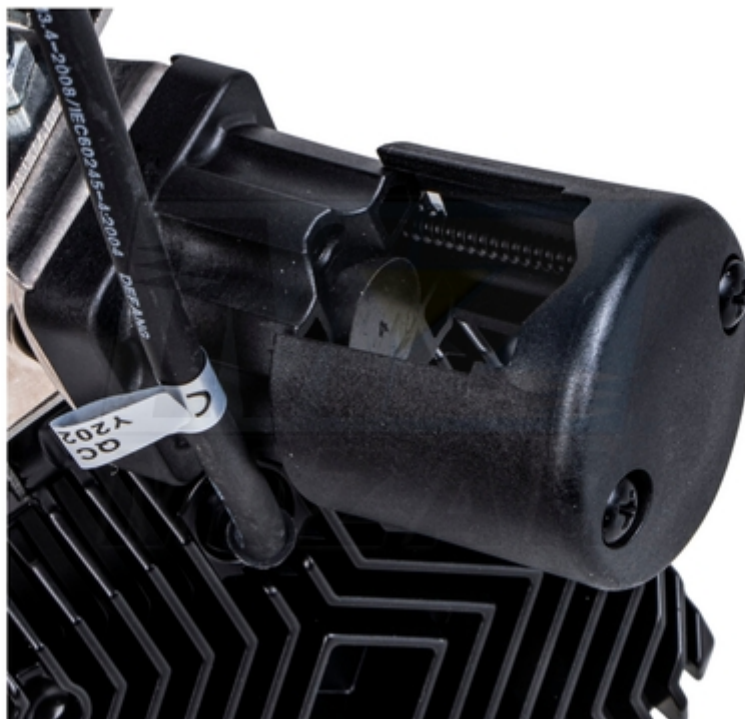

Unowocześnij oświetlenie swojej maszyny i zyskaj doskonałą widoczność na każdym polu!