



blumfeldt

Tallheo

Grzejnik

10045402 10045403 10045404 10045405
10045406 10045407 10045408 10045409 10045410 10045411
10045412 10045413 10045414 10045415 10045416 10046802
10046803 10046804 10046805 10046806 10046807 10046808
10046809 10046810 10046811 10046812 10046813 10046814
10046815



Szanowny Kliencie,

Gratulujemy zakupu niniejszego produktu. Należy uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi i zachować ją na przyszłość. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji obsługi.

SPIS TREŚCI

Instrukcje dot. bezpieczeństwa 2

Narzędzia 3

Zawartość opakowania 3

Montaż 5

Po montażu 9

Czyszczenie i konserwacja 9

Rozwiązywanie problemów 10

Producent 10

DANE TECHNICZNE

Kod produktu	Wymiary (wys. x szer.)
10045402, 10045403, 10045404	60 x 100 cm - dwupłytkowy
10045405, 10045406, 10045406	160 x 47 cm - jednopłytkowy
10045408, 10045409, 10045410	160 x 47 cm - dwupłytkowy
10045411, 10045412, 10045413	180 x 41 cm - jednopłytkowy
10045414, 10045415, 10045416	180 x 41 cm - dwupłytkowy

INSTRUKCJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA

- Należy postępować zgodnie z instrukcjami montażu, aby upewnić się, że urządzenie jest prawidłowo przymocowane do ściany.
- Aby uniknąć możliwych zagrożeń pożarowych, ważne jest, aby urządzenie zostało zamontowane zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego, nie należy umieszczać go pod prysznicem, w saunie lub w innych miejscach, gdzie może być narażone na działanie wody.

Wskazówki dot. bezpieczeństwa dzieci

- Należy pamiętać, że użytkownik jest w 100% odpowiedzialny za bezpieczeństwo dziecka w domu. Po zamontowaniu urządzenia może on stanowić zagrożenie dla dzieci, ponieważ nie został on zaprojektowany do utrzymywania nadmiernego dodatkowego ciężaru, takiego jak ciężar dziecka.
(a)
Urządzenie nagrzewa się podczas użytkowania.
- Z tego powodu dzieciom nie wolno wspinać się na grzejnik ani bawić się nim, ponieważ może to prowadzić do wypadków lub obrażeń, np. z powodu gorąca, upadku lub oderwania grzejnika od ściany.

Instrukcje dot. montażu

- Należy przestrzegać wszystkich lokalnych przepisów dot. hydrauliki i budowni.
- Odciąć główny przewód wodny.
- Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi, aby zapewnić prawidłowy montaż.
- Należy upewnić się, że wymienione poniżej części wchodzą w zakres dostawy.

OBŚŁUGA

- Grzejnik może być napełniany wyłącznie wodą o temperaturze poniżej 100°C. Regulacja temperatury $0\text{ }^{\circ}\text{C} < t < 100\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Jeśli temperatura przekracza 48 °C, należy umieścić etykietę ostrzegawczą w pobliżu grzejnika, aby zapobiec wypadkom spowodowanym oparzeniami lub pożarem.

Wskazówka: Jeśli temperatura otoczenia spadnie poniżej 1 °C, należy spuścić wodę z grzejnika, aby zapobiec jej zamarznięciu.

NARZĘDZIA



Śrubokręt



Ołówek



Klucz nastawny



Taśma PTFE



Rękawice



Miara



Poziomica





Wiertarka




Folia malarska

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Grzejnik (1x)	Wieszak	Uszczelka
		
	Kołek (8x)	Długa śruba (8x)
		
	Odpowietrznik	Nakrętka (3x)
		

57 mm x 10

Grzejnik Tallheo

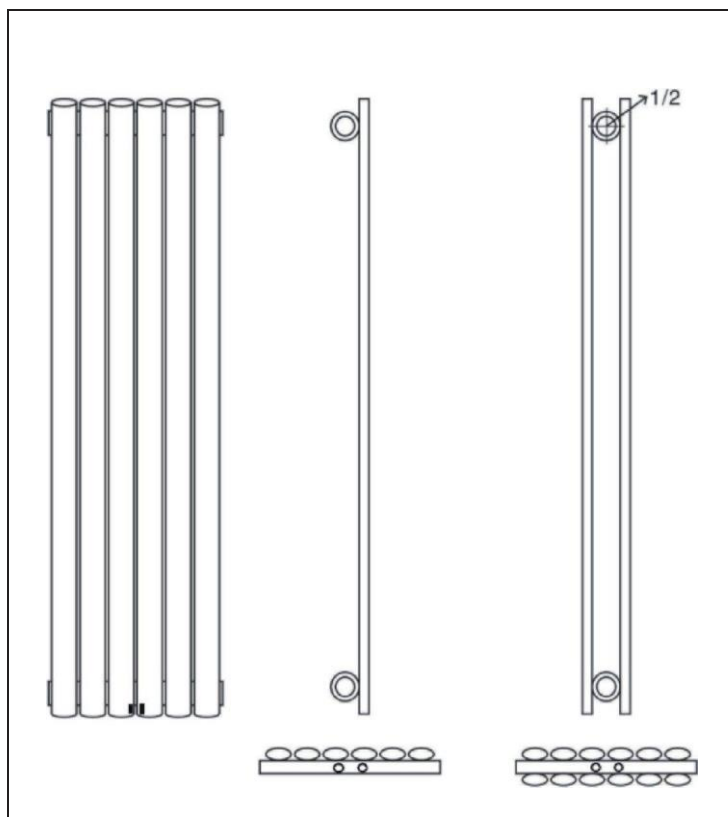


MONTAŻ

Przygotowanie

- Sprawdź, czy grzejnik jest kompletny.
- Upewnij się, że grzejnik jest umieszczony tak, aby można go było łatwo podłączyć do systemu centralnego ogrzewania.

Krok 1

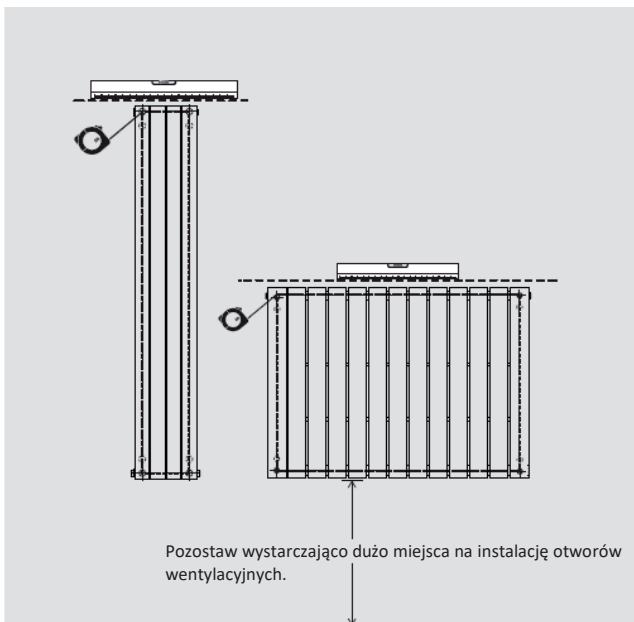


Wskazówka:

Instrukcje te mogą być stosowane zarówno do grzejników pionowych, jak i poziomych. Pamiętaj, że grzejnika pionowego nie można wieszać poziomo. Podobnie, grzejnika poziomego nie wolno wieszać pionowo.

- Wybierz żądaną pozycję grzejnika. Upewnij się, że ściana jest wystarczająco mocna, aby utrzymać ciężar grzejnika.
- Przed montażem połóż na podłodze folię malarską, aby zapobiec zgubieniu małych części.
- Zaznacz miejsce, w którym mają zostać przymocowane wieszaki do grzejnika. Upewnij się, że górna i dolna para wieszaków są ustawione poziomo.


Krok 2

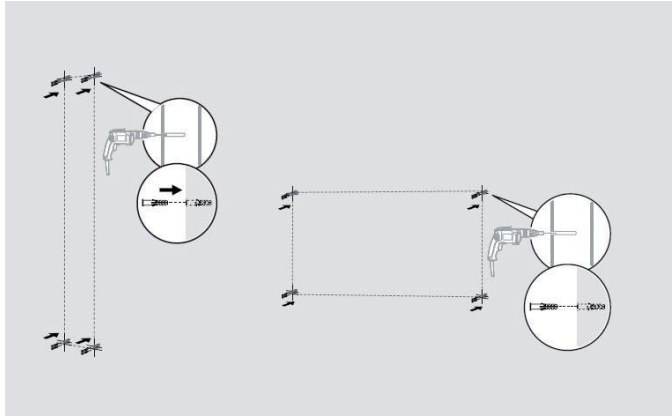

- Wywierć otwór i włóż kołek. Do wiercenia użyj wiertła o średnicy 10 mm.


Wskazówka: W przypadku sufitów podwieszanych lub ścian działowych można dokupić dodatkowe mocowania.

Krok 3

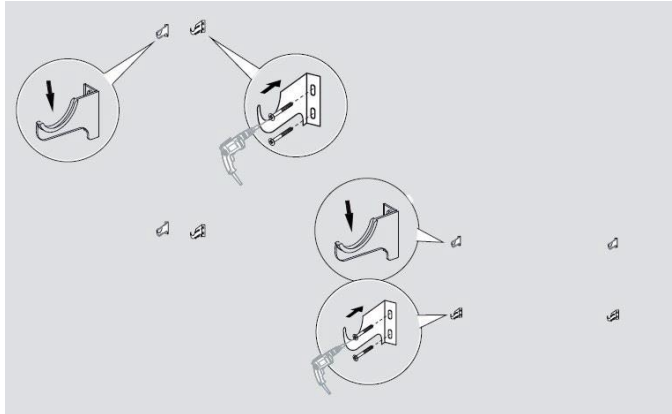




- Włóż śrubę przez uszczelkę silikonową, a następnie przez wieszak do kołka i przykręć wieszak na miejscu.
- W ten sam sposób przymocuj wszystkie wieszaki, których chcesz użyć (do 8 wieszaków).

Krok 4



Wskazówka: Pamiętaj, że dolna prowadnica pozioma jest wyposażona w blokadę ugięcia.


Owiń taśmę PTFE wokół nakrętki i odpowietrznika, przykręć je mocno do górnej części grzejnika za pomocą klucza.

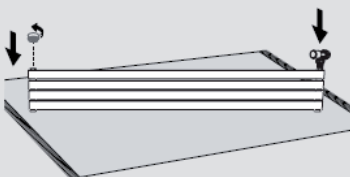

Wskazówka: Przyklej taśmę PTFE do grzejnika w kierunku przeciwnym do kierunku wkręcania zaworów.


- Przyklej taśmę PTFE do gwintów zaworów i wkręć zawory w dolną część grzejnika. Następnie dokręć je kluczem.

Krok 5

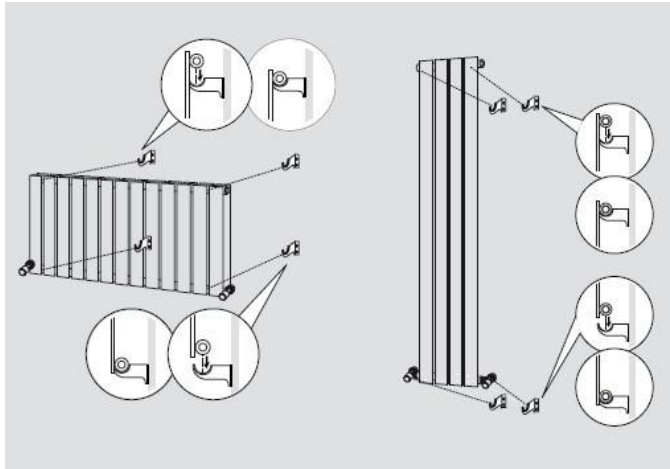


- Zawieś grzejnik na wieszakach i podłącz go do systemu centralnego ogrzewania.

Możliwość

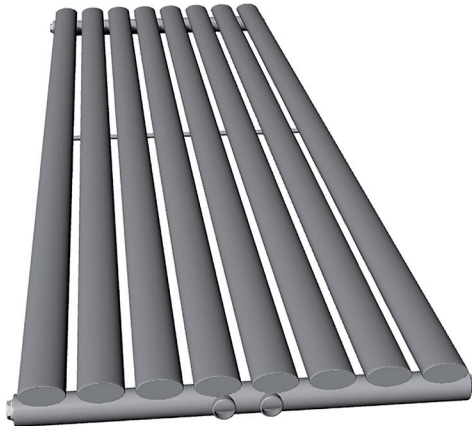

- Jeśli chcesz, możesz również podłączyć grzejnik od spodu do systemu centralnego ogrzewania.

Krok 6

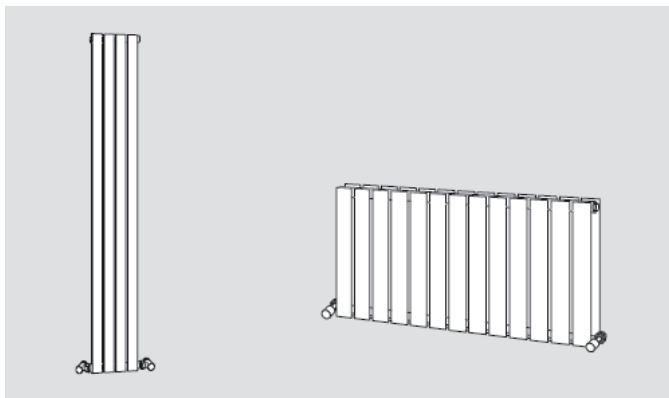

- Po podłączeniu grzejnika spuść powietrze za pomocą odpowietrznika.

Wskazówka: Po zakończeniu montażu napełnij układ płynem inhibicyjnym.

PO MONTAŻU

- Użyj śrubokręta, aby otworzyć odpowietrznik. Odkręć zawór i pozwól wodzie wypłynąć do grzejnika.
- Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
- Gdy woda wypływa z zaworu, w rurze nie ma już żadnego powietrza.
- Zakręć zawór odpowietrznika za pomocą śrubokręta i otwórz głowicę termostatyczną. Grzejnik jest teraz gotowy do ogrzewania.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przetrzyj powierzchnię grzejnika miękką, wilgotną ściereczką.
- Nigdy nie używaj ściernych środków czyszczących, ponieważ mogą one uszkodzić jego powierzchnię.
- Grzejniki są wykonane ze stali i dlatego nie powinny być czyszczone za pomocą żrących lub ściernych środków czyszczących.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli grzejnik nie działa, znajomość podstawowych problemów może zaoszczędzić stresu i kłopotów związanych z jej nieprawidłowym działaniem. Tutaj znajdziesz przewodnik po rozwiązywaniu najczęstszych problemów związanych z grzejnikami elektrycznymi.

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Zimne miejsca na grzejniku.	Woda nie cyrkuluje prawidłowo w grzejniku.	Upewnij się, że w grzejniku nie ma powietrza. Odpowietrz grzejnik, aby usunąć powietrze.
		Upewnij się, że głowica jest całkowicie otwarta, aby umożliwić swobodny przepływ wody. Niektóre grzejniki wymagają przekierowania, aby umożliwić prawidłowy przepływ wody.
Ciekący grzejnik.	Nakrętka zaworu jest poluzowana.	Dokręć nakrętkę zaworu.
	Błąd spawania.	Wymień grzejnik.
Dźwięki gwizdania lub syczenia wody.	Grzejnik nie został prawidłowo ustawiony podczas montażu.	Ponownie zamontuj grzejnik.
Hałasowanie grzejnika.	Grzejnik został zamontowany w miejscu, które nie pozwala na rozszerzanie się rur.	Ponownie zamontuj grzejnik.

PRODUCENT

Chal-Tec GmbH, WALLSTRASSE 16, 10179 Berlin, Niemcy.

