



HD 4/10 EX PLUS CLASSIC

Kompaktowe urządzenie wysokociśnieniowe HD 4/10 EX Plus Classic z automatyczną redukcją ciśnienia i zintegrowanym bębnem na wąż. Bardzo ergonomiczne i mobilne dzięki wysuwanemu uchwytowi i wytrzymałym kółkom. Dysza rotacyjna zwiększa wydajność czyszczenia nawet o 50%.



Numer katalogowy

1.520-998.0

Dane techniczne

Kod EAN		4054278841267
Napięcie	Ph / V / Hz	1 / 220 / 50
Wydajność tłoczenia	l/h	400
Ciśnienie robocze	bar	100 - maks. 145
Waga bez akcesoriów	kg	17,7
Waga z opakowaniem	kg	20,6
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	335 × 320 × 845

Wposażenie standardowe

Dysza power	■
3-tłokowa pompa osiowa	Nierdzewne tłoki
■	Objęte dostawą.



Kompaktowa konstrukcja


- Bardzo łatwy transport dzięki niewielkiej wadze.
- Oszczędność miejsca i łatwość przechowywania.

Maksymalna niezawodność

- Automatyczna redukcja ciśnienia chroni elementy wysokociśnieniowe.
- Sprawdzony system wysokociśnieniowy i silnik o długiej żywotności.
- Zintegrowany bęben na wąż dobrze chroni wąż wysokociśnieniowy podczas przechowywania i transportu.

AKCESORIA HD 4/10 EX PLUS CLASSIC

1.520-998.0

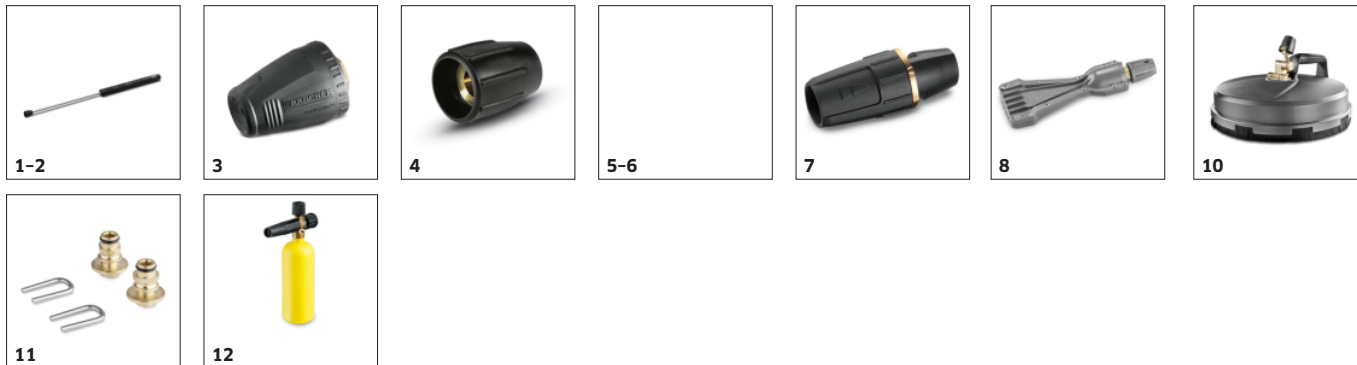

		Numer katalogowy	Opis	
LANCE SPRYSKUJĄCE				
Lanca spryskująca				
Lanca do wymiany 600mm	1	9.751-140.0	Lanca spryskująca o długości 600 mm, ocynkowana, z ręcznym mocowaniem przy pomocy śruby. Nieobrotowa	■
Lanca do wymiany 850mm	2	9.751-146.0	Galwanizowana lanca spryskująca z ręcznym mocowaniem przy pomocy śruby do urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher z serii Classic. Nieobrotowa Długość: 850 mm.	□
DYSZE ROTACYJNE				
Dysze rotacyjna, mała				
Dysza rotacyjna wymienna 028, mała, 028	3	4.747-030.0	Pełna moc przeciwko uporczywemu brudowi: nowa wysokowydajna dysza rotacyjna o rozmiarze 028 zapewnia o 50% lepsze osiągi w zakresie wydajności czyszczenia i powierzchni niż poprzednie wersje.	■
ZŁĄCZE DYSZ / UCHWYT DYSTANSOWY				
Złącze dysz				
Złącze dysz	4	5.401-210.0	Złącze śrubowe dysz z osłoną do dysz wysokociśnieniowych i Power M 18 × 1.5.	■
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY				
PGG 3/1	5	1.042-207.0	Niezawodny benzynowy generator synchroniczny PGG 3/1 o mocy 2,8 kW z kołami odpornymi na przebiecie i zbiornikiem o pojemności 15 l. Do użytku mobilnego przez nawet 12 godzin pracy bez zewnętrznych źródeł zasilania.	□
PGG 6/1	6	1.042-208.0	Generator prądu dostarcza jednofazowe zasilanie przez bardzo długi okres czasu – nawet do 10 godzin (przy pełnym obciążeniu do 6,5 godziny). Jest wyposażony w silnik benzynowy spełniający normy emisji spalin EU STAGE V.	□
DYSZE WIELOSTRUMIENIOWE				
Dysze trójstopniowe				
Dysza trójstopniowa, 028	7	4.767-144.0	Szybkie i wygodne przełączanie strumienia dyszy. Możliwość wyboru pomiędzy wysokociśnieniowym strumieniem punktowym (0°), płaskim (25°) oraz niskociśnieniowym strumieniem płaskim (40°). W urządzeniach z iniektorem płaski strumień niskociśnieniowy służy do zasysania i nanoszenia środka czyszczącego. Złącze M 18 × 1,5.	□
ECOBOOSTER				
eco!Booster TR 030	8	2.113-084.0	eco!Booster do urządzeń wysokociśnieniowych HD i HDS (rozmiar dyszy 030) o 50% większej wydajności powierzchniowej niż dysza Power firmy Kärcher. Idealny do delikatnych powierzchni.	□
DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE				
Zestaw uszczelek z 9 o-ringami do gwintu TR	9	2.880-001.0		□
ŚRODEK DO CZYSZCZENIA POWIERZCHNI I PODŁÓG TWARDYCH				
Przystawka do czyszczenia powierzchni płaskich FR Classic				
Myjka do powierzchni FR Classic	10	2.643-476.0	Idealny podstawowy model myjki do powierzchni Kärcher do czyszczenia powierzchni wewnątrz i na zewnątrz budynków. Z osłoną przed chlapaniem i ciśnieniem roboczym do 150 barów.	□
Zestawy dysz do przystawek FR Classic				
Zestaw dysz do FR Classic, 034	11	2.885-313.0	Zestaw dysz przeznaczonych specjalnie do myjki do powierzchni FR Classic.	□
SYSTEMY PIANOWANIA				
Lanca pianująca				
Lanca pianowa, 1200 l/h -	12	6.394-668.0	Krótką, poręczną lancę do piany z regulowanym kątem spryskiwania ze zbiornikiem na detergent o pojemności 1 litra. Idealna do czyszczenia samochodów dzięki jej kompaktowej budowie.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.