

TAŚMA GOLD TAPE- PROFESSIONAL

■ OBSZAR ZASTOSOWANIA

Taśma maskująca **GOLD TAPE** służy do zabezpieczania drewnianej stolarki otworowej oraz innych wymagających delikatnych powierzchni podczas prac malarskich zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynków. Polecana do stosowania we wszystkich pracach malarskich, gdzie przewidziany jest przedłużony okres ochrony powierzchni do 90 dni na zewnątrz oraz do 180 dni wewnątrz budynków. Dobra siła klejenia, dokładne przyleganie do powierzchni, odporność-UV, wodoodporność sprawiają, że jest to produkt spełniający najwyższe wymagania.

■ OPIS PRODUKTU


Jednostronnie przylepna papierowa taśma maskująca z wysoko gatunkowym klejem bezrozpuszczalnikowym. Długie włókna celulozowe użyte do produkcji papierowego nośnika sprawiają że taśma jest bardzo cienka, równocześnie bardzo wytrzymała. Cienki papierowy impregnowany nośnik ułatwia dopasowanie oraz przyleganie taśmy do powierzchni, zabezpieczając krawędzie taśmy przed podciekaniem, uzyskujemy w ten sposób równe krawędzie odcięcia farby. Może być użyta ze wszystkimi rodzajami farb, po odklejeniu nie pozostawia smug oraz resztek kleju. Daje się łatwo przedrzeć bez użycia narzędzi tnących

■ INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wszelkie pozostałości płynów, olei, kurzu powinny być usunięte z maskowanej powierzchni przed naklejeniem taśmy. Taśmę naklejamy bez zbytniego naprężenia wzdłużnego, równocześnie dociskając do maskowanej powierzchni. Taśmę maskującą **GOLD TAPE** zaleca się aplikować w temp min. +5°C. Taśma jest odporna na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV do 90 dni, po tym okresie taśmę należy niezwłocznie usunąć. W przypadku zabezpieczania delikatnych powierzchni jak marmur, stare farby i lakiery, zwierzęte powierzchnie, itp., zaleca się przeprowadzenie prób klejenia przez min. 48 godzin.

■ DANE TECHNICZNE

Nośnik substancji klejącej	papier typu WASHI
Klej	akryl bezrozpuszczalnikowy
Kolor	żółty
Grubość całkowita	90 µm
Przyczepność do stali	3,75(N/25mm)
Wytrzymałość	75(N/25mm)
Rozciągliwość	5%
Temp. stosowania zalecana	od +5°C do 100°C
Odporność na temperaturę	do +125°C
Wodoodporność	dobra
UV-odporność	90 dni
Inne	możliwość wielokrotnego przyklejania

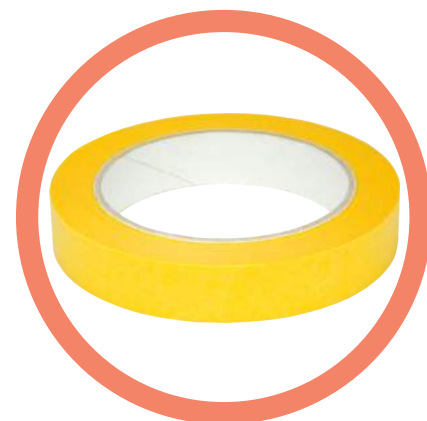

Techniczne informacje i rekomendacje oparte są na testach i doświadczeniu, na którym w ocenie producenta można polegać. Wszystkie nasze taśmy klejące poddawane są rygorystycznym kontrolom jakości.

Jednakże, z powodu złożoności każdorazowego zastosowania, jest wyłączną odpowiedzialnością użytkownika określenie czy dany produkt jest odpowiedni do zamierzonego zastosowania. Z wyjątkiem sytuacji, kiedy zakazane jest to prawem, producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody lub straty wynikłe z powodu produktów producenta. Nasi pracownicy chętnie zaoferują wszelką radę i pomoc.

■ WARUNKI PRZECHOWYWANIA I GWARANCJI

Warunki przechowywania i gwarancji: przechowywać w oryginalnym opakowaniu z dala od źródeł ciepła oraz bezpośredniego działania promieni słonecznych w temp. 21°C i wilgotności 50%. Termin przydatności przy zachowaniu w-w. warunków przechowywania wynosi 12 miesięcy.