


Karta Katalogowa

KOD:	PRZ-GAZ-WW
NAZWA:	PRZEWÓD PRZYŁĄCZENIOWY CMG 1/2 WW – Diamond Flex DN12
INFORMACJE:	- Przeznaczony do przyłączenia urządzeń instalacji gazowej - Materiał: rura karbowana pokryta opłotem ze stali nierdzewnej i płaszczem z PVC Przewód przyłączeniowy CMG – DIAMOND Flex DN 12, którego główne części tj. elastyczna karbowana rura z przyspawanymi przyłączami oraz opłot siatkowy rury wykonane są ze stali nierdzewnej. Od strony zewnętrznej przewód posiada osłonę z PVC. Przyłącze z zawałcowaną, luźną, mosiężną nakrętką posiada uszczelkę z NBR i w wersji kątovej - mosiężne kolano. Przeznaczony jest do przyłączania urządzeń domowych, do instalacji gazowej w budynkach dla rodziny gazów 1, 2, 3 o ciśnieniu do 0,5 bara.

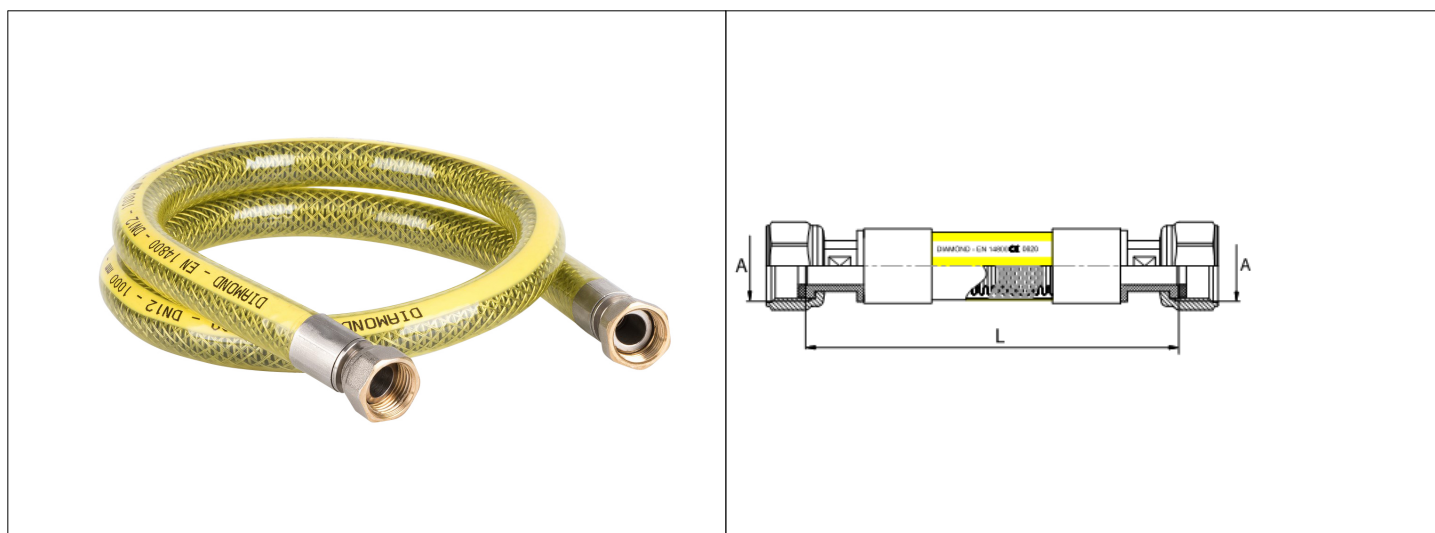

TOWARY:

KOD	EAN	KARTON	PUDEŁKO
PRZ-GAZ-WW-500	5907547667947	25	1
PRZ-GAZ-WW-750	5907547667954	25	1
PRZ-GAZ-WW-1000	5907547667961	25	1
PRZ-GAZ-WW-1250	5907547667978	20	1
PRZ-GAZ-WW-1500	5907547667985	20	1
PRZ-GAZ-WW-2000	5907547667992	20	1

PARAMETRY:

KOD	WYMIAR A	WYMIAR L [MM]				
PRZ-GAZ-WW-500	G1/2 x G 1/2	500 mm				
PRZ-GAZ-WW-750	G1/2 x G 1/2	750 mm				
PRZ-GAZ-WW-1000	G1/2 x G 1/2	1000 mm				
PRZ-GAZ-WW-1250	G1/2 x G 1/2	1250 mm				
PRZ-GAZ-WW-1500	G1/2 x G 1/2	1500 mm				
PRZ-GAZ-WW-2000	G1/2 x G 1/2	2000 mm				

WŁAŚCIWOŚCI:	Reakcja na ogień: Klasa C-s2, d0 Wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne: SPEŁNIA / 6 bar Maks. obciążenie dla dopuszczalnego odkształcenia: SPEŁNIA / 1000 N Zachowanie się elektrostatyczne: 0,101 Ω/m ZGODNE Szczelność ≤ 10 cm3/h Efektywność: 1,2 m3/h (0,5 mbar) Wytrzymałość mechaniczna: 6 bar Przepuszczalność ≤ 10 cm3/h Szczelność (w przypadku pożaru): 650°C przez 30 min System 1 Znak: CE	
MATERIAŁY:	ELEMENT	MATERIAŁ
	OPLOT, RURA, PRZYŁĄCZA	STAL NIERDZEWNA
	OSŁONA	PVC
	NAKRĘTKA	MOSIĄDZ
	USZCZELKA	NBR
NORMY:	EN 14800:2007	
ATEST:		
DEKLARACJA:	DWU Nr 8/PRZ, 0063-CPR-87965/04	
TYP PRODUKTU:	Diamond FLEX DN12 BEZPIECZNY METALOWY PRZEWÓD FALISTY	
GWARANCJA:	5 lat	