

★ Tester Płynu Hamulcowego Profesjonalny Do Sprawdzania Jakości DOT3 4 5 ENV4 ★



✓ Co odróżnia nas od innych słabszych ofert?

✓ Sprawdza jakość płynu hamulcowego poprzez pomiar jego przezroczystości

✓ Informuje czy płyn nadaje się już do wymiany

✓ Precyzyjny pomiar


✓ Duży ekran 2.8 cala

✓ Prosta obsługa

✓ Wykrywa obecność zanieczyszczeń

✓ Długość Kabla sondy 26cm

✓ Oszczędza sporo czasu i pieniędzy

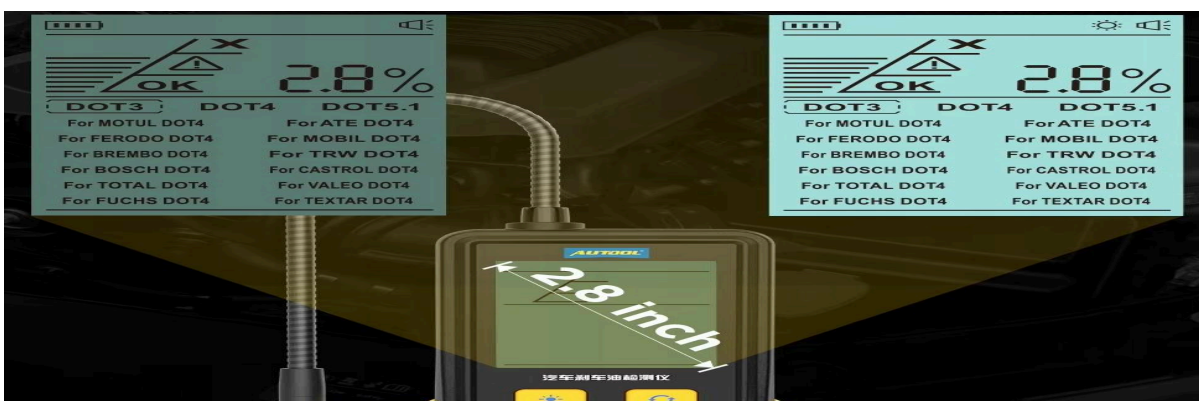


✓ Sprawdza Jakość Oleju

Tester sprawdza jakość oleju **poprzez pomiar jego przezroczystości**, co umożliwia **łatwą i szybką ocenę, czy płyn nadaje się już do wymiany**. Jest to kluczowe dla utrzymania dobrego stanu skrzyni biegów.

✓ Kompatybilny z markami:

ATE TRW BOSCH MOBIL TOTAL FUCHS MOTUL DELPHI KUNLUN FERODO BREMBO
TEXTAR monarcha CHANGCHENG.

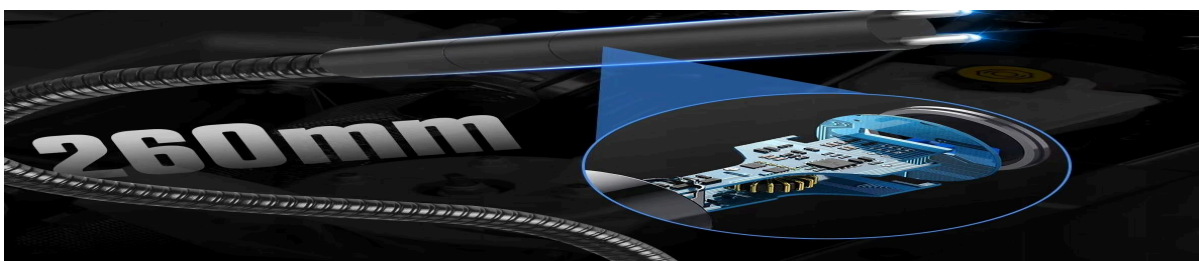

! Informuje o Konieczności Wymiany

Urządzenie informuje użytkownika, czy płyn nadaje się już do wymiany, **czy jeszcze nie, zapewniając** optymalne warunki pracy skrzyni biegów i **uniknięcie kosztownych awarii**.

✨ Precyzyjny Pomiar

Tester wykonuje precyzyjne pomiary, **dostarczając rzetelnych danych o stanie oleju**, co jest niezbędne do podejmowania właściwych decyzji serwisowych.



✓ Wprowadzenie do interfejsu

1. Poziom baterii
2. Wykres słupkowy analogowy
3. Zawartość wody – pozytywny wynik ("OK")
4. Tryb normalny
5. Wskaźnik podświetlenia
6. Wskaźnik dźwięku
7. Zalecana wymiana
8. Ostrzeżenie o zawartości wody
9. Procentowa zawartość wody
10. Tryb eksperta



⚙️ Instrukcja

- 1. Zainstaluj jedną baterię 6V z tyłu testera.
- 2. Po włożeniu baterii, naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć tester, światła LED włączą się.
- 3. Wytrzeć sonda testowa do czysta.
- 4. Otwórz korek zbiornika płynu hamulcowego.
- 5. Wybierz typ testowanego płynu hamulcowy.
- 6. Zanurz sonda testowa w płyn hamulcowy.
- 7. Naciśnij przycisk [◆], aby rozpocząć test.
- 8. Wynik pomiaru zostanie wyświetlony na ekranie. Wskazują: [%] : Procent zawartości wody w płyn hamulcowy. [!] : Zawartość wody w ostrzeżeniu płyn hamulcowy. [×] : Zasugerował zastąpienie. [OK] : zawartość wody w płyn hamulcowy jest dobra.
- 9. Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć tester.



→ **Tryb normalny** – odpowiedni dla płynów hamulcowych **DOT-3, DOT-4, DOT-5.1**,

→ **Tryb eksperta** – przeznaczony do różnych marek płynów hamulcowych, zapewniający bardziej precyzyjne wyniki wykrywania.

Tryb normalny

- DOT3
- DOT4
- DOT5.1

Tryb eksperta

- Dla **MOTUL DOT4**
- Dla **ATE DOT4**
- Dla **FERODO DOT4**
- Dla **MOBIL DOT4**
- Dla **BREMBO DOT4**
- Dla **TRW DOT4**
- Dla **BOSCH DOT4**
- Dla **CASTROL DOT4**
- Dla **TOTAL DOT4**
- Dla **VALEO DOT4**
- Dla **FUCHS DOT4**
- Dla **TEXTAR DOT4**

