

















# STAZER

## INSTRUKCJA SKŁADANIA

# Szklarnia foliowa GREENGROW



**Uwaga:** Przed przystąpieniem do montażu sprawdź kompletność elementów.

### Skład zestawu:

Oznaczenie	Wygląd	Ilość	Oznaczenie	Wygląd	Ilość
1		20	A		4
2		30	C		6
3		3	D		2
4		32	E		6
5		6	H		26
6		8	J		1
7		1	L		2

### Zasady bezpieczeństwa i konserwacji

1. Ustaw szklarnię na równym i stabilnym podłożu, aby zapobiec jej przewróceniu się.
2. Nie umieszczaj na półkach zbyt ciężkich przedmiotów. Maksymalne obciążenie półki powinno być zgodne z wytycznymi producenta (zazwyczaj do 5kg).
3. Upewnij się, że wszystkie rurki są dokładnie osadzone w złączkach przed nałożeniem pokrywy, aby zapobiec osunięciu się konstrukcji.
4. Jeśli szklarnia jest ustawiona na zewnątrz, w miejscach narażonych na silne wiatry, dodatkowo zabezpiecz ją (np. zakotwicz w ziemi lub przywiąż do stabilnego elementu).
5. Pokrywa szklarni wykonana jest z materiałów łatwopalnych – nie ustawiaj jej w pobliżu ognia, grzejników ani innych źródeł wysokiej temperatury.
6. Uważaj na zamki błyskawiczne, aby nie uszkodzić pokrywy podczas otwierania lub zamykania.
7. Myj pokrywę i konstrukcję wilgotną ściereczką z delikatnym detergentem, aby usunąć brud, kurz lub osady. Unikaj używania ostrych środków chemicznych, które mogą uszkodzić materiał.
8. Regularnie sprawdzaj, czy rurki i złączki są dobrze osadzone. W razie potrzeby dociśnij je, aby zapobiec poluzowaniu konstrukcji.
9. Jeśli szklarnia nie jest używana, szczególnie w zimie, rozłóż ją i przechowuj w suchym miejscu. Upewnij się, że wszystkie elementy są suche, aby zapobiec korozji metalowych części.
10. Długotrwała ekspozycja na intensywne promienie słoneczne może osłabić pokrywę. W miarę możliwości ustaw szklarnię w miejscu, gdzie nie jest narażona na bezpośrednie działanie słońca przez cały dzień.
11. W przypadku rozdarcia pokrywy użyj taśmy naprawczej do tworzyw sztucznych, aby zapobiec dalszemu uszkodzeniu.
12. Regularnie otwieraj pokrywę, aby zapewnić wentylację wewnątrz szklarni, co zapobiega powstawaniu pleśni i nadmiernemu gromadzeniu się wilgoci.
13. Po burzy, silnym wietrze lub opadach śniegu sprawdź, czy konstrukcja szklarni nie została uszkodzona i czy pokrywa nie jest naderwana.
14. Jeśli planujesz często rozkładać i składać szklarnię, oznacz elementy (np. kolorowymi naklejkami), aby ułatwić sobie ponowny montaż.

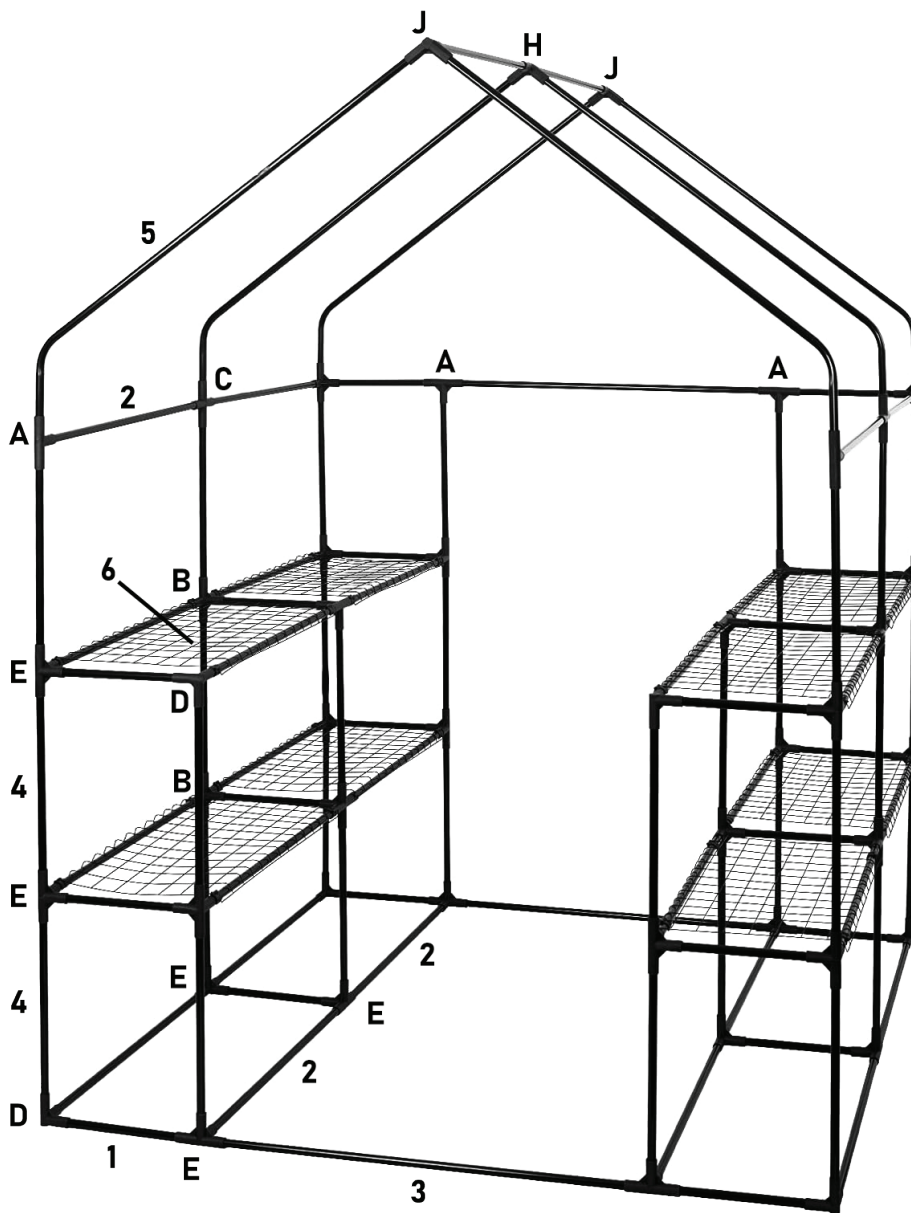

Upewnij się, że słupki są mocno osadzone na swoim miejscu przed nałożeniem folii.

## Wskazówki montażu

1. Rozpocznij montaż od podstawy.

Połącz elementy (1), (2) oraz (3), tworząc prostokątną ramę dolną. W narożnikach użyj łączników (D), aby zapewnić stabilność konstrukcji. Upewnij się, że wszystkie połączenia są dobrze wsunięte i stabilne.

2. Zamontuj pionowe rurki.

W miejscach narożnych podstawy umieść pionowe rurki (4) i połącz je z dolnymi uchwyty (D). Dodatkowe pionowe elementy przymocuj za pomocą łączników (E) w miejscach przewidzianych na półki.

3. Zamontuj poziome poprzeczki.

Połącz pionowe rurki za pomocą elementów (2) i łączników (E), tworząc ramy pod półki. U góry połącz konstrukcję poziomymi rurkami (A), zgodnie z ilustracją.

4. Zamontuj półki.

Umieść metalowe siatki (6) na przygotowanych poziomach pomiędzy rurkami (B) i (E). Upewnij się, że wszystkie półki są dobrze osadzone i równo ułożone.

5. Zbuduj górną część konstrukcji (dach).

Na górze konstrukcji przymocuj rurki (5) za pomocą łączników (H) i (J), tworząc szczytowy dach. Sprawdź, czy wszystkie połączenia są symetryczne i mocne.

6. Sprawdź stabilność konstrukcji.

Upewnij się, że wszystkie rurki są w pełni wsunięte w uchwyty, a cała konstrukcja jest stabilna. W razie potrzeby popraw połączenia lub dociśnij elementy.

7. Nałóż folię ochronną.

Po zakończeniu montażu ostrożnie nałóż folię na całą konstrukcję, zaczynając od góry. Dopasuj ją do kształtu dachu i zabezpiecz u dołu przy pomocy zaczepów lub taśmy, tak aby była dobrze naciągnięta.