


WQF

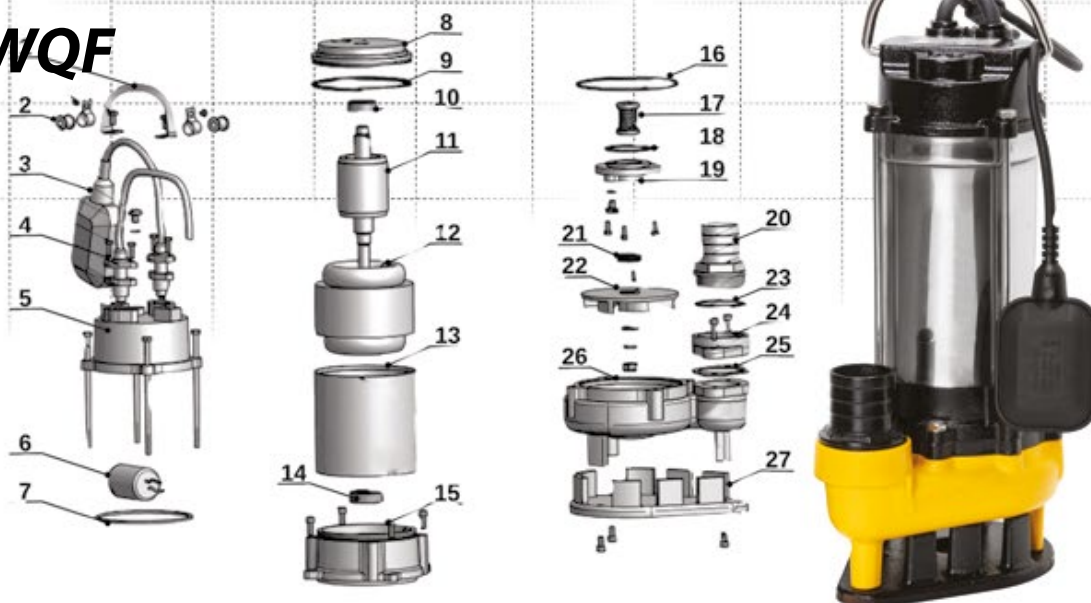


Seria pomp zatapialnych przeznaczonych do przepompowywania ścieków, brudnej wody oraz wody z zalanych pomieszczeń. Pompy zaopatrzone są w wyłącznik pływakowy automatycznie sterujący ich pracą. Gwintowany króciec tłoczny oraz komplet redukcji umożliwia podłączenie węża tłocznego za pomocą opaski lub szybkozłącza strażackiego. Pompy WQF wyposażone zostały w zabezpieczenie termiczne montowane w uzwojeniu silnika. Obudowa silnika wykonana została ze stali nierdzewnej AISI304 a wirnik z żeliwa szarego.

ZASTOSOWANIE:

Pompowanie ścieków z szamb przydomowych oraz odwadnianie zalanych pomieszczeń, domów, garaży i lokali. Pompowanie wód deszczowych i powierzchniowych ze stawów, jezior i rzek, zasilanie oczek wodnych.

↑ Wydajność/Podnoszenie

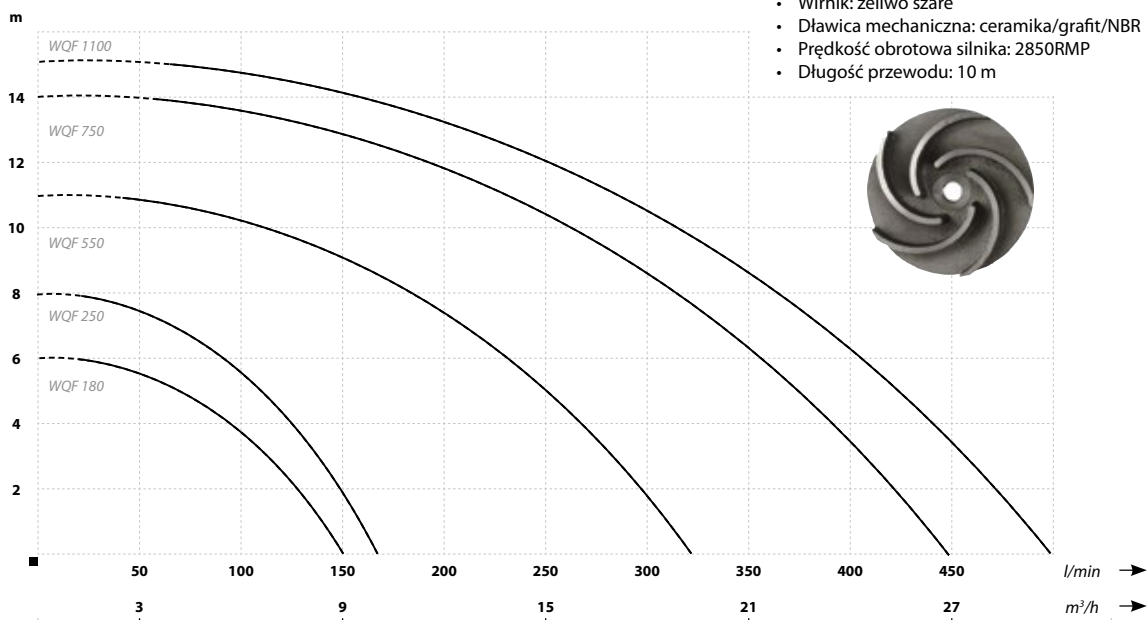

Warunki pracy:

- Maksymalna temperatura cieczy 35°C
- Maksymalna temperatura otoczenia 40°C
- Zabezpieczenie termiczne: tak
- Klasa izolacji B
- Tryb pracy – ciągły
- Bezpieczeństwo – IP68
- PH wody: 5-9

Materiały:

- Obudowa silnika: stal nierdzewna AISI 304
- Korpus: żeliwo szare
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: żeliwo szare
- Dławica mechaniczna: ceramika/grafit/NBR
- Prędkość obrotowa silnika: 2850RMP
- Długość przewodu: 10 m

PARAMETRY

Nazwa	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Przełot przez wirnik (mm)	Pobór prądu (A)	Króciec (cale)	Wymiary śr/wys (cm)	Waga (kg)
WQF 180	6	150	180	230	20	1,75	1	17/37	8
WQF 250	8	170	250	230	20	2,6	1	17/39	9
WQF 550	11	320	550	230	35	4,6	2	25/45	15
WQF 750	14	450	750	230	35	6,7	2	25/47	18,1
WQF 1100	15	500	1100	230	35	9,1	2	26/48	21