

HHS 2000

Odporny na wysokie naciski, przezroczysty smar o wysokiej lepkości.




Objętość netto [ml]	Art.nr	Ilość
500	0893 106	1/12
150	0893 106 1	1/12

Zastosowanie:

Jako smar uniwersalny oraz do wysokich nacisków, np. do sworzni i zawiasów drzwi i zamków kontenerów, smarowania gwintów w stalach A2 i A4, dźwigni hamulcowych, sworzni, cięgien, drążków kierowniczych, przegubów kątowych i widelkowych, łańcuchów, ogniw lin stalowych, wałów kół zębatach, gwintów roboczych i powierzchni ślizgowych.

Odporny na wysokie naciski

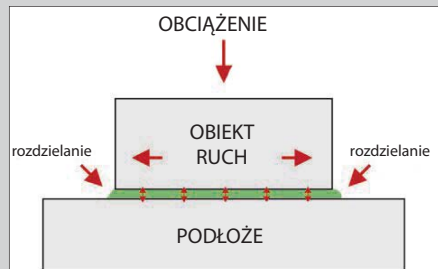


Pomimo wysokich obciążeń oraz ruchu ścinającego film smarujący HHS 2000 pozostaje aktywny i skutecznie zapobiega zacieraniu. Pewnie oddziela współpracujące ze sobą powierzchnie, gwarantując optymalną ochronę przed zużyciem, pomimo wysokich nacisków. Jest to możliwe tylko gdy smarowana powierzchnia jest wolna od zanieczyszczeń. W celu ich usunięcia zalecamy dokładne czyszczenie za pomocą HHS CLEAN, Art.nr 0893 106 10 przed procesem smarowania.

Specjalna, zrównoważona i doskonale dopasowana formuła daje w efekcie uniwersalny środek smarujący.

- Odporny na wysokie naciski. Ponadprzeciętnie odporny na zatarcie film, wytrzymały na działanie wysokich nacisków, obrotów i uderzeń.
- Doskonałe właściwości penetracyjne. Wyśmienite właściwości smarujące bez konieczności demontażu elementów. Zapobiega powstawaniu zjawiska korozji.
- Silne przywieranie do powierzchni. Silnie przywiera do elementów będących w ruchu m.in. rotujących.
- Bardzo dobra kompatybilność z różnymi materiałami. Kompatybilny z O-ringami i innymi rodzajami uszczeltek, również elementami wykonanymi z tworzywa sztucznego. Zachowuje się neutralnie w stosunku do lakierowanych powierzchni.
- Odporny na działanie strumienia wody oraz wielu kwasów i zasad.
- Nie zawiera silikonu, żywic i kwasów.
- Odporny na temperatury w przedziale od -25 °C do +180 °C, krótkotrwale do +200 °C.
- Ma przezroczysty kolor.

Index lepkości:



HHS CLEAN 500ml
Art.nr 0893 106 10
Pak./szt. 1/12