

Double Tanks Series

D80-20ED6(D)

PODGRZEWACZ WODY AKUMULACYJNY



sterowanie
WiFi



zbiornik
emaliowany




ochrona
przed przegrzaniem



montaż
pionowy / poziomy



podwójny zbiornik
i element grzewczy

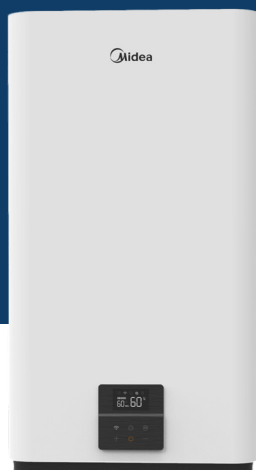


Indeks	M-D80-20ED6
Pojemność	74 l
Liczba osób	2-4
Panel sterowania	elektroniczny
Rodzaj montażu	pionowy / poziomy
Moc znamionowa	2000 W
Zakres temperatur (°C)	30-75°C
Wskaźnik temperatury	✓
Wymiary zewnętrzne (W x S x G)	902 x 569 x 295 mm
Klasa energetyczna	B

make yourself at home




Double Tanks Series

D80-20ED6(D)

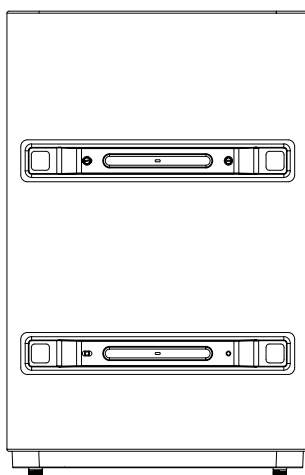

Typ termostatu	kapilarny
Typ elementu grzejnego	sucha grzałka
Zbiornik wewnętrzny	emaliowany
Materiał obudowy zewnętrznej	SPCC
Sucha grzałka	✓
Ochrona przed zamarzaniem	×
Ochrona przed przegrzaniem	✓
Ochrona przed korozją/osadzaniem się kamienia	anoda magnezowa
Ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa	✓
Wskaźnik ogrzewania	✓
Wskaźnik zasilania	✓
Zawór mieszający	×
Rozmiar przyłącza wody	G1/2"
Długość przewodu zasilającego	1,5 m
Akcesoria montażowe	✓
Napięcie znamionowe	AC 220-240 V~50/60 Hz
Prąd znamionowy	8,69 A
Max. ciśnienie robocze	0,75 MPa
Stopień ochrony przed wilgocią	IPX4
Waga netto / brutto	32,6 kg / 36,1 kg
Wymiary opakowania	641 x 371 x 993 mm
EAN	6939962597843

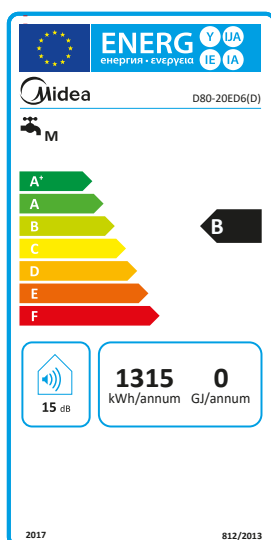

DPMSolid Limited Sp. k.
tel. +4861 29 65 470

ul. Harcerska 34
64-600 Kowanówko

www.dpm.eu
info@dpm.eu