

Panel ścienny obrotowy (2,4 GHz)

Modele: K3 / K3-B

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Spis treści

<u>Charakterystyka produktu</u>	2
<u>Parametry produktu</u>	2
<u>Opis panelu</u>	3
<u>Montaż baterii</u>	3
<u>Parowanie / Usuwanie sparowania</u>	4
<u>Wskazówki montażowe</u>	5
<u>Ostrzeżenia</u>	6

1. Charakterystyka produktu

Panel ścienny wykorzystujący pasmo 2,4 GHz. Charakteryzuje się niskim zużyciem energii, dużym zasięgiem, odpornością na zakłócenia oraz szybkim przesyłem danych. Wystarczy naciśnięcie przycisku na panelu, aby cieszyć się komfortowym efektem świetlnym. Mały, łatwy w obsłudze, z magnetycznym mocowaniem, które zapewnia stabilne przyleganie. Może sterować wybranymi oprawami Mi-Light / MiBoxer 2,4 GHz, umożliwiając regulację temperatury barwowej oraz jasności światła.

2. Parametry produktu

Modele: K3 / K3S

Napięcie pracy: 3V (bateria CR2032)



Moc nadawcza: 6 dBm

Pobór mocy w trybie czuwania: $<6\mu A$


RF: 2.4GHz

Temperatura pracy: $-10^{\circ}\sim 40^{\circ}C$


Zasięg sterowania: 30 m

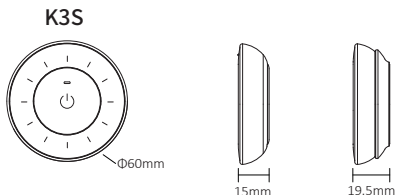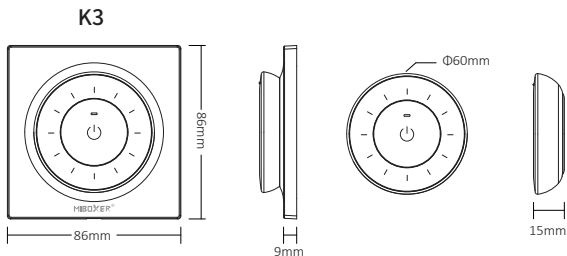


3. Opis panelu

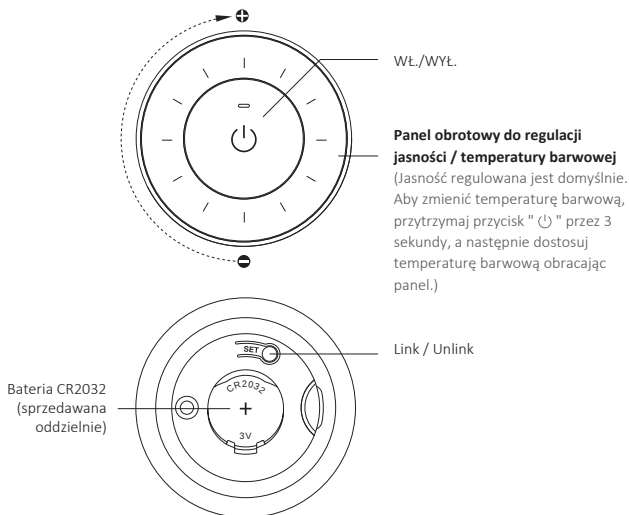

4. Montaż baterii



1. Otwórz pokrywę baterii



2. Umieść baterię zgodnie z obrazkiem
(CR2032 sprzedawana oddzielnie)


5. Parowanie / Usuwanie sparowania

Uwaga: panel steruje światłem dopiero po sparowaniu.

Instrukcja parowania



- 1 Odcłącz zasilanie i włącz je po 10 sekundach



- 2 W ciągu 3 sekund naciśnij krótko 3 razy przycisk "SET"



- 3 Jeśli parowanie się powiodło, oświetlenie 3 razy powoli zamruga.




Jeśli oświetlenie nie zamrugało powoli, oznacza to, że parowanie nie udało się i należy ponownie zastosować powyższe kroki.

(Uwaga: sparowane oświetlenie nie może być ponownie sparowane).


Usuwanie sparowania



- 1 Odcłącz zasilanie i włącz je po 10 sekundach



- 2 W ciągu 3 sekund naciśnij krótko 3 razy przycisk "SET"



- 3 Oświetlenie powinno 10 razy szybko zamrugać







Jeśli oświetlenie nie zamrugało szybko, oznacza to, że usuwanie sparowania nie powiodło się i należy ponownie zastosować powyższe kroki.

(Uwaga: w przypadku oświetlenia, którego nie sparowano, nie trzeba usuwać sparowania).



6. Wskazówki montażowe

K3

Sposób 1



Sposób 2



Oderwij taśmę samoprzylepną
z tyłu podstawy

Przytwierdź dokładnie
podstawę i umieść w niej
magnetyczny panel


K3S

1



Oderwij taśmę samoprzylepną
z tyłu podstawy

2



Przytwierdź dokładnie
podstawę z trzymającym się
magnetycznie panelem

7. Ostrzeżenia

1. Ten panel ścienny jest przeznaczony wyłącznie do sterowania wybranymi produktami z serii Mi-Light / MiBoxer 2,4 GHz. Aby sprawdzić, czy ten pilot jest kompatybilny z danym urządzeniem, proszę zapoznać się z jego instrukcją obsługi.
2. Ten panel jest precyzyjnym urządzeniem elektronicznym i nie należy go używać w wilgotnym ani wysokotemperaturowym środowisku przez długi czas. Jeśli panel nie będzie używany przez dłuższy czas, proszę wyjąć baterię i przechowywać ją w suchym, wolnym od ładunków elektrostatycznych miejscu.
3. Proszę nie używać panelu w pobliżu dużych powierzchni metalowych lub w miejscach o silnym polu elektromagnetycznym, ponieważ może to poważnie wpłynąć na zasięg sterowania.

Aby dowiedzieć
się więcej:



Znak towarowy Bergmen® jest własnością firmy Bergmen Sp. z o.o., wszelkie prawa zastrzeżone. Bergmen Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody, zniszczenia powstałe w wyniku popełnionych błędów podczas instalacji a także za użytkowanie produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem czy też poprzez nieodpowiednią eksploatację. Przed montażem zapoznaj się ze szczegółowymi środkami ostrożności zamieszczonymi na www.bergmen.pl/do-pobrania/. Wszelkie prawa do niniejszej instrukcji stanowią własność intelektualną Bergmen sp. z o.o. Kopiowanie, powielanie itd. wyłącznie za zgodą Bergmen sp. z o.o.



Made in China