



Instrukcja montażu wieszaka SPACE 65


Profil nośny ustawiamy poziomo do ściany, następnie zaznaczamy miejsca pod otwory.

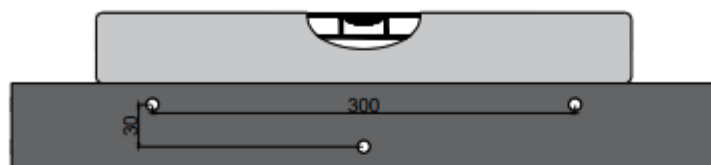

Otwory wiercimy wiertłem 8mm.
Wieszak przykręcamy za pomocą klucza SW10 lub torx T30

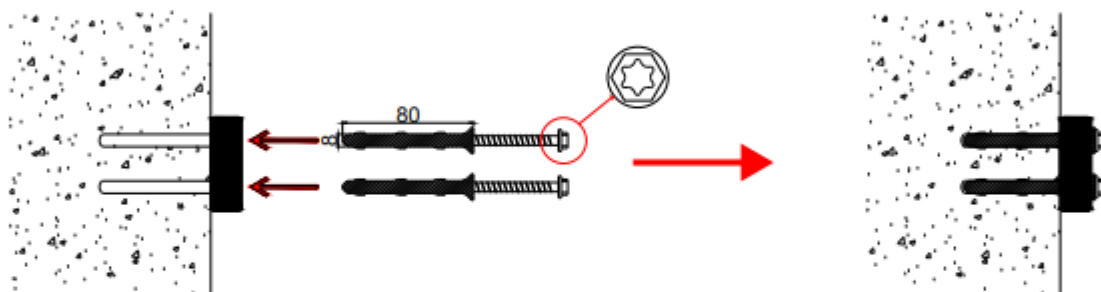

Po przykręceniu profilu nośnego do ściany należy założyć ramiona i dokręcić pokrętła stabilizujące je w dogodnym dla nas położeniu (dopasowujemy do posiadanego modelu roweru)

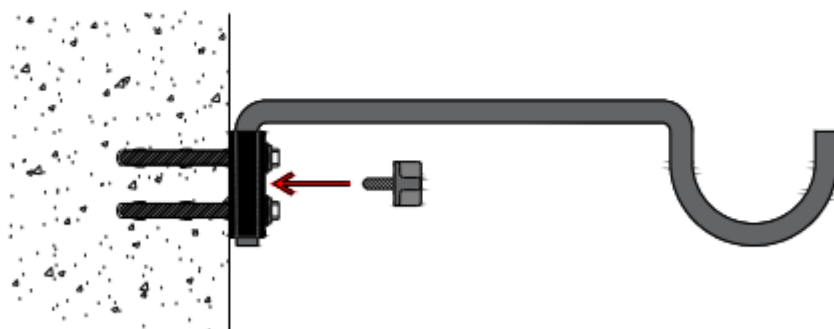

Wieszak jest gotowy do użytkowania
Wieszak jest przeznaczony tylko dla roweru
Maksymalna nośność jednego haka to 30kg

**PAMIĘTAJ! TYLKO PRAWIDŁOWY MONTAŻ WIESZAKA GWARANTUJE
JEGO STABILNOŚĆ I BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE**

UWAGA!!!

Otrzymane kołki montażowe stosujemy wyłącznie do ściany betonowej, pustaka ceramicznego i planowego.
Nie nadaje się do montażu wieszaka na ścianie wykonanej z płyt gipsowych, styropianu itp.