

PALETA DOSTĘPNYCH KOLORÓW



POŁYSK

RAL 3005	RAL 3011	RAL 7024	RAL 8004	RAL 8017
ALUCYNK	OCYNK			
MAT				
RAL 7024	RAL 8004	RAL 8017	RAL 9005	
BRZOZA	CIEMNY DĄB	ZŁOTY DĄB	MULTIGLOSS	WINCHESTER



POŁYSK

RAL 3005	RAL 3009	RAL 3011	RAL 5010	RAL 6005
RAL 7016	RAL 7024	RAL 7035	RAL 8004	RAL 8017
RAL 9002	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9010
ALUCYNK	OCYNK			
MAT				
RAL 3005	RAL 3009	RAL 3011	RAL 6020	RAL 7016
RAL 7024	RAL 8004	RAL 8017	RAL 8019	RAL 9005



POŁYSK

RAL 3011	RAL 7016	RAL 7024	RAL 8017	RAL 8004
RAL 9005				
MAT				
RAL 3005	RAL 7016	RAL 7024	RAL 8004	RAL 8017
RAL 8019	RAL 9005			



Swiss Ceramic

RAL 7024	RAL 8017	RAL 9005
----------	----------	----------



POŁYSK

RAL 3011	RAL 5010	RAL 7016	RAL 7024	RAL 8004
RAL 8017	RAL 8019	RAL 9002	RAL 9006	RAL 9010
ALUCYNK	OCYNK			



ALUMINIUM



ALUCYNK



OCYNK



Ważne informacje:

Cięte na wymiar


Max. zalecana długość arkusza – 13 m

Szerokość efektywna – 1060 mm do 1128 mm


Min. nachylenie połaci – 15°




T18

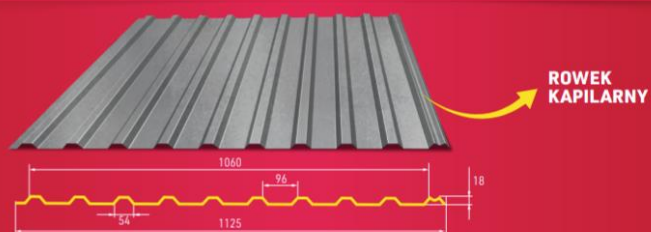


T18plus

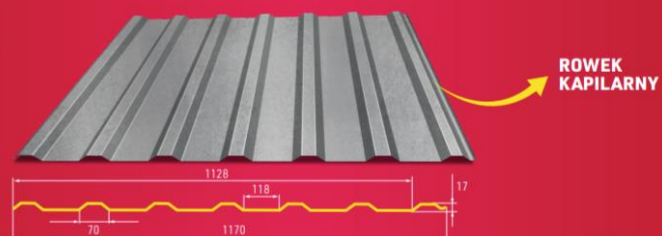


T18plus MAX

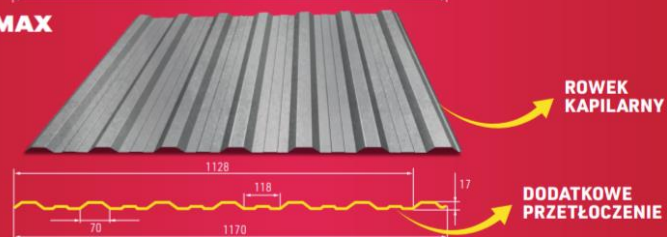

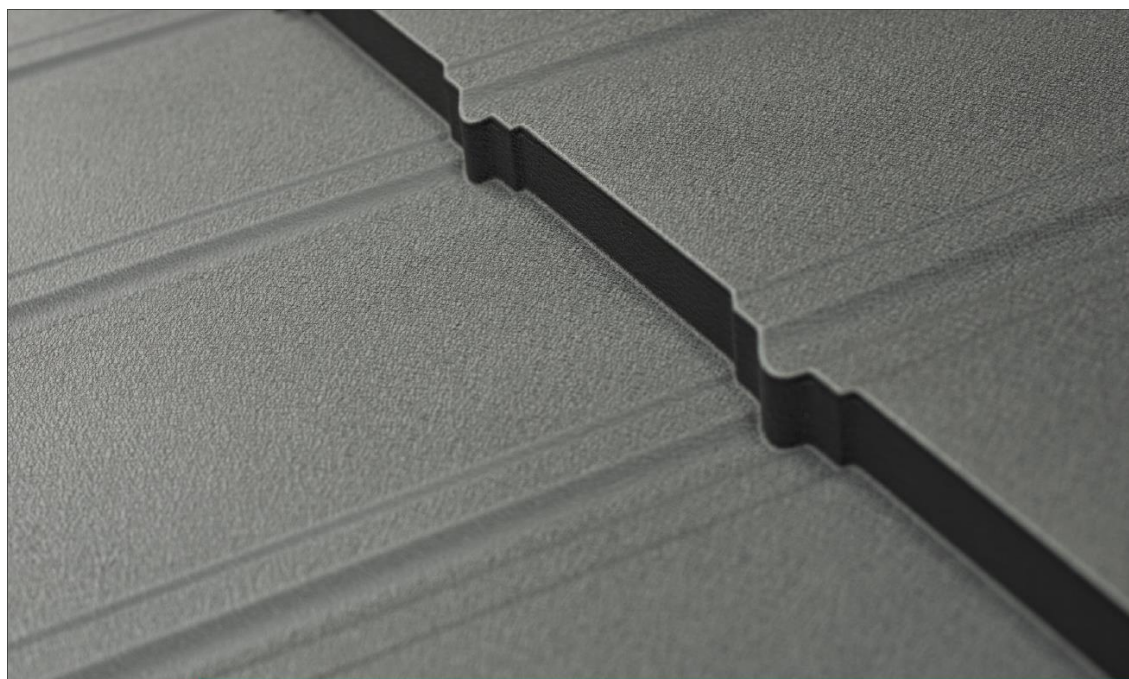

SOLO
you must have!

Solo

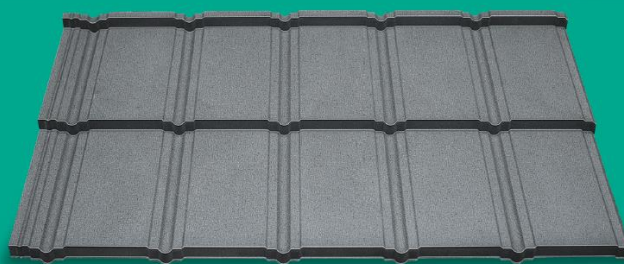

Ważne informacje:

Wysokość przetłoczenia – 30 mm

Ilość modułów w 1 szt. panelu – 2

Długość jednej sztuki – 72,5 cm

Ilość sztuk na palecie – 200 szt.


Ilość m² na 1 palecie – 178,35 m²





Sonata you must have!

Sonata

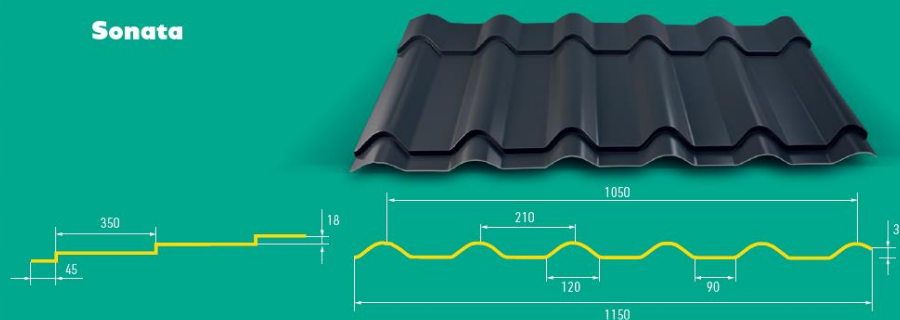

Długość dachówki (m)	1,16	1,51	1,86	2,21	2,56	2,91	3,26	3,61	3,96	4,31	4,66	5,01	5,36	5,71	6,06	6,41	6,76	7,11
Ilość modułów	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Ważne informacje:


Min. długość arkusza – 0,7 m
Max. zalecana długość arkusza – 6,5 m
Min. nachylenie połaci – 10°





Twister you must have!


Twister 20



Wersja cięta na wymiar:

Długość dachówki (m)	0,72	1,07	1,42	1,77	2,12	2,47	2,82	3,17	3,52	3,87	4,22	4,57	4,92	5,27	5,62	5,97	6,32	6,67
Ilość modułów	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Twister 30



Wersja modułowa:

Długość dachówki (m)	0,72
Ilość modułów	2

Ważne informacje:

Wysokość przetłoczenia – 18 mm (Twister 18) lub 30 mm (Twister 30)

Twister 30: Ilość modułów w 1 szt. panelu – 2

Długość 1 szt. – 72 cm

Ilość szt. na 1 palecie – 200 szt.

Ilość m² na 1 palecie – 174,87 m²

Min. nachylenie połaci – 10°



Flamenco you must have!

Flamenco



Wersja cięta na wymiar:

Długość dachówki (m)	0,71	1,07	1,42	1,77	2,12	2,47	2,82	3,17	3,52	3,87	4,22	4,57	4,92	5,27	5,62	5,97	6,32	6,67	7,02
Ilość modułów	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20


Wersja modułowa:

Długość dachówki (m)	0,711
Ilość modułów	2

Ważne informacje:

Wysokość przetłoczenia – 25 lub 30 mm
 Ilość modułów w 1 szt. panelu – 2
 Długość 1 szt. – 71 cm
 Ilość szt. na 1 palecie – 200 szt.
 Ilość m² na 1 palecie – 170,64 m²



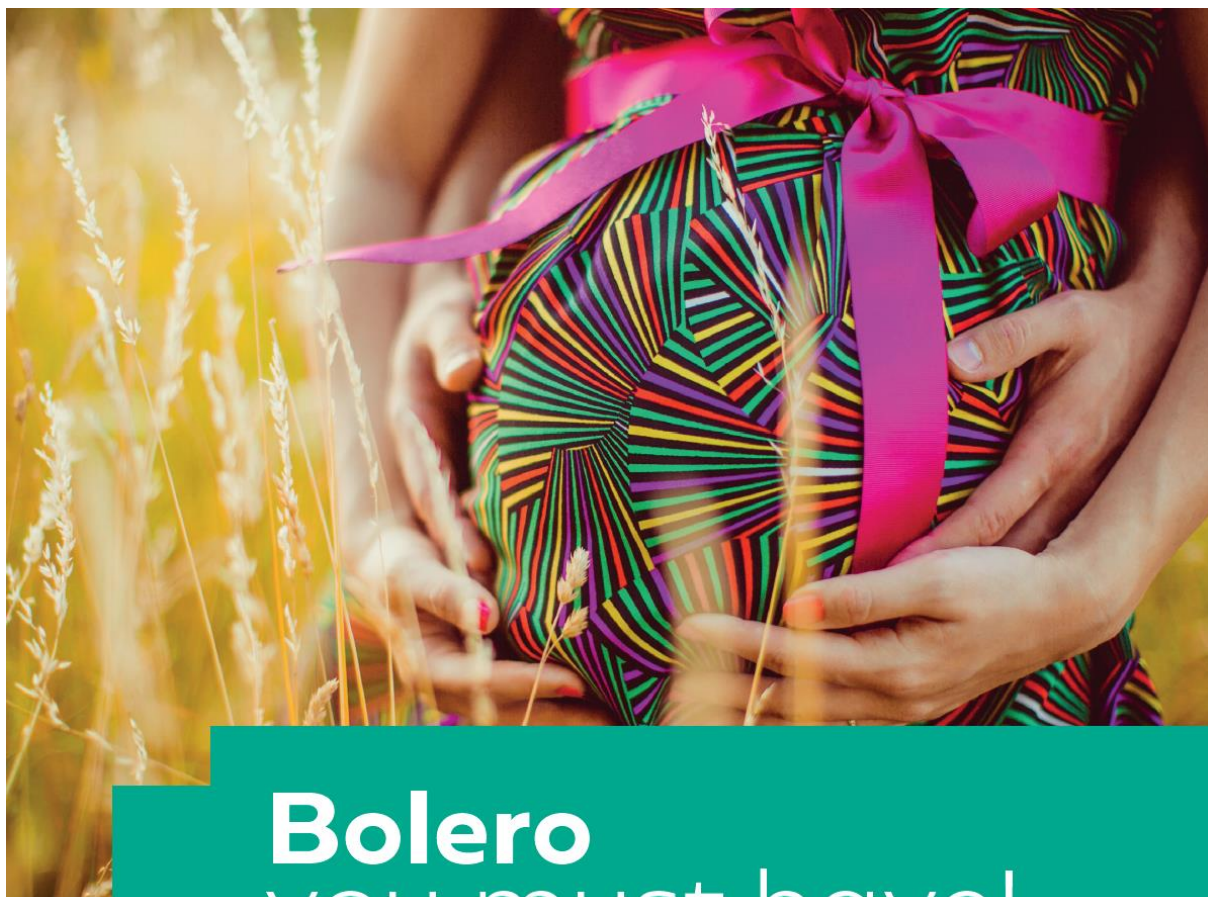

Bolero you must have!

Bolero



Ważne informacje:

Bolero występuje wyłącznie w powłoce matowej, bardziej odpornej na zarysowania

Ilość modułów w 1 szt. panelu – 2

Długość 1 szt. – 71 cm

Ilość szt. na 1 palecie – 230 szt.

Ilość m² na 1 palecie – 196 m²



gąsior dachowy

kalenica prosta

kalenica stożkowa

gąsior prosty

Gąsior i kalenice zabezpieczają szczyt dachu przed wlewaniem się wody i śniegu (w czasie opadów). Chronią również przed innymi zewnętrznymi czynnikami, które mogłyby przedostać się pod pokrywę dachu.

rynna koszowa duża

rynna koszowa mała

Rynny koszowe dachowe są elementami montowanym na połączeniu połaci dachowych. Ta strefa jest narażona na największe obciążenie wodą lub zalegającym śniegiem. Obróbkę kosza uszczelnia się dodatkowo samoprzylepnymi klinami, które zabezpieczają przed wdmuchiwanym wodą i śniegiem, jak również umożliwiają prawidłową wentylację.

pas podrynnowy

Pas podrynnowy montuje się na deskę czołową budynku. Oprócz walorów estetycznych zapobiega zawilgoceniu deski czołowej.

pas nadrynnowy

Pas nadrynnowy ma za zadanie zabezpieczać podbitkę oraz ścianę budynku przed wdmuchiwanym wodą i śniegiem pomiędzy połac dachu, a rynną dachową. Zabezpiecza przed zawilgoceniem ściany oraz zniszczeniem elewacji budynku.

wiatrownica górna

Wiatrownica górna jedną krawędzią nachodzi na około dziesięć centymetrowy odcinek połaci dachu, drugą natomiast na boczną krawędź dachu. Ma za zadanie chronić boczną krawędź dachu przed poderwaniem przez wiatr, jak i zabezpieczyć, aby woda nie przedostała się pod pokrycie dachowe.

wiatrownica dolna

Wiatrownica dolna jest uzupełnieniem wiatrownicy górnej, tzn. jeśli boczna krawędź dachu jest szersza niż 10 cm wtedy stosujemy wiatrownicę dolną, którą zakładamy pod wiatrownicę górną, żeby zakryć deskę lub krokwę boczną dachu.

łącnik

Łącznik montowany jest na połączeniu różnych materiałów. Więźba dachowa cały czas pracuje – dlatego istnieje potrzeba stosowania obróbek gwuzściowych, gdzie jedną obróbkę mocujemy do połaci, a dodatkową listwę zabezpieczającą do muru.

bariera śniegowa

łapacz śniegu

Bariera śniegowa i łapacz śniegu mają za zadanie zabezpieczenie przed oberwaniem rynien przez zsuwający się śnieg, jak również zapobieżenie uszkodzeniom przez spadające nawisy (przed budynkiem).

długość całkowita obróbek ECO+	2 m
długość krycia obróbek ECO+	1,9 m