


Rozdzielnica Podtynkowa SRp-18 / Flush Distribution Board SRp-18



Nr kat. / Cat No.	Symbol	Typ / Type	Kolor / Colour	Wersja / Version	Max. przekrój przewodu / Max. wire cross - section	Waga [kg] / Weight	IP
2.4	SRp-18	1x18	biały / white	transparentne drzwi ^{PC} / transparent door	25 mm ²	1	IP40
2.14	SRp-18/B	1x18	biały / white	białe drzwi ^{ABS} / white door	25 mm ²	1,1	IP40

Kolor biały / White colour - RAL 9003
 N+PE
 1 szt. / 1 p.

Tworzywo ABS / ABS Plastic	68-75 mm	Zakres WYSOKOŚCI aparatów / HEIGHT range appliances	PLOMBOWANIE / SEALING	Zaciski PE / PE Terminals [mm²] 16x(1,5-16) + 3x(6-25)
STABILNOŚĆ pracy / STABLE performance	II Klasa Ochronności / II Protection Class			Zaciski N / N Terminals [mm²] 16x(1,5-16) + 3x(6-25)
1-18 modułów / 1-18 modules	ODPORNOŚĆ na uderzenia / IMPACT RESISTANCE			Unr 230/400V Uni 500V In 100A
				Spełnia normy / Meet the standard PN-EN 62208:2011

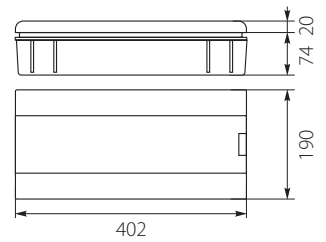


Rozdzielnica Podtynkowa SRp-24 (2x12) / Flush Distribution Board SRp-24 (2x12)



Nr kat. / Cat No.	Symbol	Typ / Type	Kolor / Colour	Wersja / Version	Max. przekrój przewodu / Max. wire cross - section	Waga [kg] / Weight	IP
2.5	SRp-24	2x12	biały / white	transparentne drzwi ^{PC} / transparent door	25 mm ²	1,6	IP40
2.15	SRp-24/B	2x12	biały / white	białe drzwi ^{ABS} / white door	25 mm ²	1,6	IP40

Kolor biały / White colour - RAL 9003
 N+PE
 1 szt. / 1 p.

PLOMBOWANIE / SEALING	Tworzywo ABS / ABS Plastic	68-75 mm	Zakres WYSOKOŚCI aparatów / HEIGHT range appliances	Zaciski PE / PE Terminals [mm²] 1x(11x(1,5-16) + 2x(6-25))
STABILNOŚĆ pracy / STABLE performance	II Klasa Ochronności / II Protection Class			Zaciski N / N Terminals [mm²] 2x(11x(1,5-16) + 2x(6-25))
1-24 modułów / 1-24 modules	ODPORNOŚĆ na uderzenia / IMPACT RESISTANCE			Unr 230/400V Uni 500V In 100A
				Spełnia normy / Meet the standard PN-EN 62208:2011

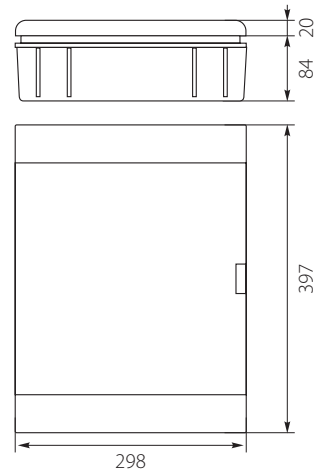


Rozdzielnica Podtynkowa SRp-36 (3x12) / Flush Distribution Board SRp-36 (3x12)



Nr kat. / Cat No.	Symbol	Typ / Type	Kolor / Colour	Wersja / Version	Max. przekrój przewodu / Max. wire cross - section	Waga [kg] / Weight	IP
2.36	SRp-36	3x12	biały / white	transparentne drzwi ^{PC} / transparent door	25 mm ²	2,6	IP40
2.136	SRp-36/B	3x12	biały / white	białe drzwi ^{ABS} / white door	25 mm ²	2,6	IP40

Kolor biały / White colour - RAL 9003
 N+PE
 1 szt. / 1 p.

PLOMBOWANIE / SEALING	Tworzywo ABS / ABS Plastic	68-75 mm	Zakres WYSOKOŚCI aparatów / HEIGHT range appliances	Zaciski PE / PE Terminals [mm²] 1x(11x(1,5-16) + 2x(6-25))
STABILNOŚĆ pracy / STABLE performance	II Klasa Ochronności / II Protection Class			Zaciski N / N Terminals [mm²] 3x(11x(1,5-16) + 2x(6-25))
1-36 modułów / 1-36 modules	ODPORNOŚĆ na uderzenia / IMPACT RESISTANCE			Unr 230/400V Uni 500V In 100A
				Spełnia normy / Meet the standard PN-EN 62208:2011

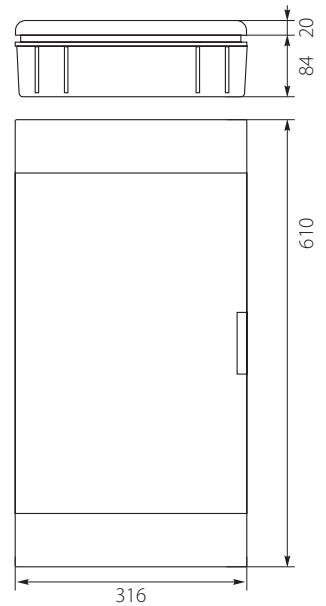

Rozdzielnica Podtynkowa Multimedialna SRp-24/BM / Multimedia Flush Distribution Board SRp-24/BM



Przykładowy montaż routera w Rozdzielnicy Podtynkowej Multimedialnej. / Example of installing a router in the Multimedia Flush Distribution Board.

Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Wersja / Version	Waga [kg] / Weight	IP
2.155	SRp-24/BM	biały / white	multimedialna, uchwyty, gniazdo 230V~/16A, białe drzwi ^{ABS} / multimedia, handles, socket 230V~/16A, white door	1,4	IP40

Kolor biały / White colour - RAL 9003
 1 szt. / 1 p.

PLOMBOWANIE / SEALING	Tworzywo ABS / ABS Plastic	II Klasa Ochronności / II Protection Class	ODPORNOŚĆ na uderzenia / IMPACT RESISTANCE	Spełnia normy / Meet the standard PN-EN 62208:2011
STABILNOŚĆ pracy / STABLE performance				

