



CARMEN GN



*WERSJA LS-080

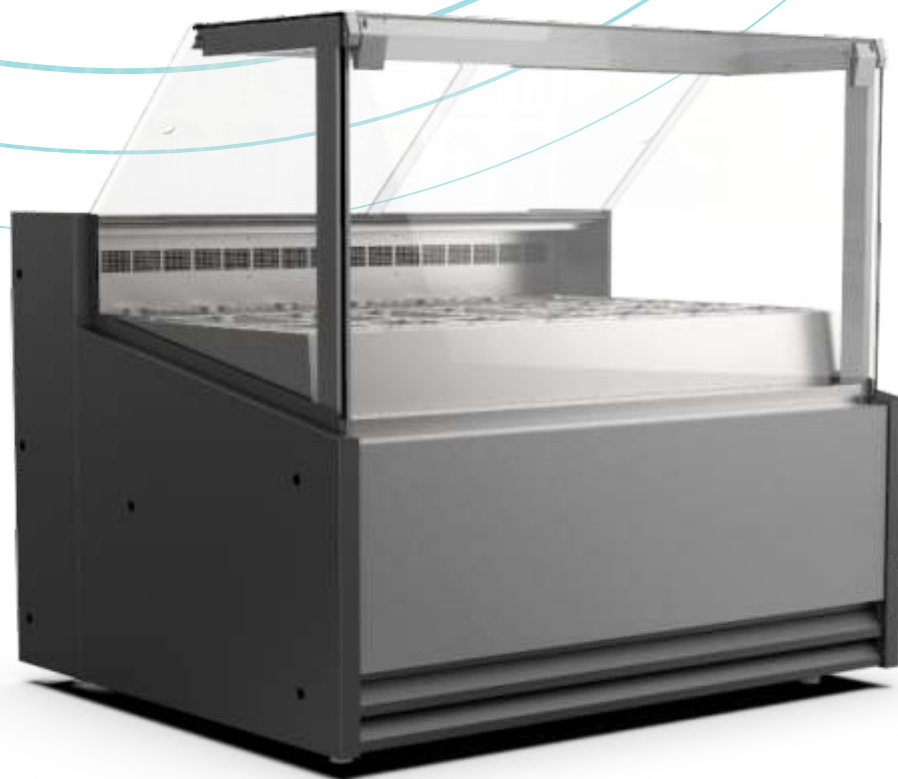

CZYNNIK PRZYJAZNY ŚRODOWISKU
(PROPAN)

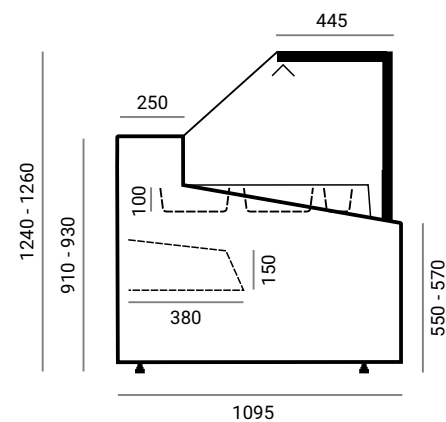



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ▶ Chłodzenie: obieg wymuszony
- ▶ Agregat chłodniczy: wewnętrzny
- ▶ Szyba frontowa: dzielona rozwierana
- ▶ Boki oraz korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- ▶ Boki metalowe wg palety RAL
- ▶ Front z blachy malowanej proszkowo
- ▶ Ekspozycja z blachy nierdzewnej H17
- ▶ Blat roboczy z blachy nierdzewnej H18
- ▶ Komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej (światło drzwi 515x230)
- ▶ Oświetlenie ekspozycyjne LED
- ▶ Przesłony nocne - plexi
- ▶ 2 poprzeczki pod GN



DANE TECHNICZNE

DŁUGOŚĆ	mm	970	1330
SZEROKOŚĆ	mm	1095	
WYSOKOŚĆ	mm	1240 - 1260	
ZAKRES TEMPERATUR	°C	OD +2°C DO +8°C	
WARUNKI OTOCZENIA	TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA 60%		
CZYNNIK CHŁODNICZY	—	R290	
POWIERZCHNIA EKSPozyCYJNA	m²	5xGN1/6 10xGN1/3 (Hmax=100)	7xGN1/6 14xGN1/3 (Hmax=100)
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	V	230/50Hz	



WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- ▶ Blat roboczy z granitu
- ▶ Dolna półka dla klienta (reling)
- ▶ Automatyczne odparowanie skroplin
- ▶ Gniazdo elektryczne
- ▶ Kółka
- ▶ Dodatkowe poprzeczki GN
- ▶ Szyba na siłownikach (system LS-080)
- ▶ Front:
 - płyta wiórowa laminowana wg palety KRONOSPAN
 - płyta lakierowana MDF