

CAMIL


LED
⊙ ⊙ ⊙


R290


+4/+10°C



CZYNNIK PRZYJAZNY ŚRODOWISKU
(PROPAN)

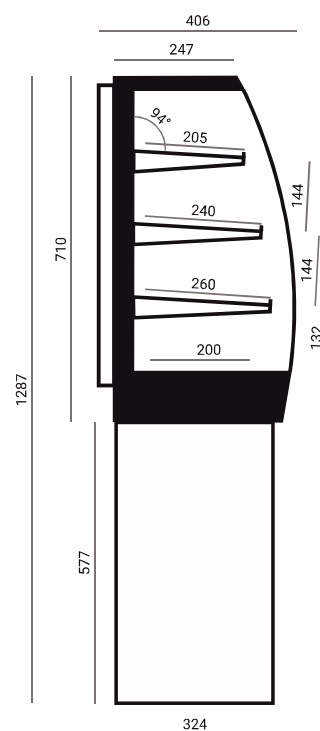



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ▶ Chłodzenie: obieg wymuszony
- ▶ Agregat chłodniczy: wewnętrzny
- ▶ Profile metalowe: srebrne
- ▶ Wszystkie szyby zespolone
- ▶ Dowolna wysokość zawieszenia półki
- ▶ Drzwi uchylne z szybą zespoloną
- ▶ Oświetlenie LED pod każdą półką
- ▶ Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem
- ▶ Korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- ▶ Automatyczne odprowadzanie skroplin



WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- ▶ Malowanie szyb w kolorze srebrnym lub białym
- ▶ Profile metalowe malowane wg palety RAL
- ▶ Listwy cenowe



DANE TECHNICZNE

DŁUGOŚĆ	mm	402
SZEROKOŚĆ	mm	406
WYSOKOŚĆ	mm	1287
ZAKRES TEMPERATUR	°C	OD +4°C DO +10°C
WARUNKI OTOCZENIA	TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA 60%	
CZYNNIK CHŁODNICZY	—	R290
POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA	l	45
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA	m ²	0,32
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	V	230/50Hz
MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE PÓŁEK	kg/m	10