

Opaska zaciskowa GBS metalowa 56-59mm szer. 22mm ocynkowana W1 Teger_78867

Opaska zaciskowa GBS metalowa 56-59mm szer. 22mm ocynkowana W1 Teger

Opaska zaciskowa GBS metalowa 56-59mm szer. 22mm ocynkowana W1 Teger to specjalistyczna obejma wysokociśnieniowa, stworzona do pracy w najcięższych warunkach eksploatacyjnych. Wykonana z masywnej **stali ocynkowanej** o grubości 1,2mm, zapewnia potężną siłę docisku, która jest nieosiągalna dla standardowych opasek ślimakowych. Solidny zamek z **tuleją dystansową** oraz wytrzymałą śrubą gwarantuje absolutną szczelność połączeń na grubościennych węzłach zbrojonych gumą, tworzywem lub drutem. Dzięki marce **Teger** zyskujesz pewność, że instalacje hydrauliczne i pneumatyczne pozostaną nienaruszone nawet przy nagłych skokach ciśnienia.

Opaska zaciskowa GBS 56-59mm, dane techniczne

- **Zakres zaciskania:** 56-59mm
- **Szerokość paska:** 22mm
- **Grubość paska:** 1,2mm
- **Materiał:** stal ocynkowana (W1)
- **Typ zamknięcia:** sworzeń z nakrętką sześciokątną
- **Konstrukcja:** obejma GBS z mostkiem

Obejma zaciskowa GBS Teger 56-59mm, zalety

- ☐ **Ekstremalna siła docisku** pozwala na bezpieczne mocowanie węży ssawnych o bardzo grubej ścianie
- ☐ **Pełna ochrona antykorozyjna** dzięki grubym warstwom cynku na taśmie i elementach złącznych
- ☐ **Wywinięte krawędzie taśmy** skutecznie chronią zewnętrzną powłokę przewodu przed przecięciem
- ☐ **Zintegrowany mostek** zapewnia równomierny nacisk na całym obwodzie uszczelnianego elementu

Zastosowanie



- Mocowanie zbrojonych węży gumowych w rolnictwie i przemyśle ciężkim
- Zabezpieczanie przewodów w instalacjach asenizacyjnych i kanalizacyjnych
- Montaż układów dolotowych i intercoolerów w samochodach ciężarowych
- Budowa wysokociśnieniowych instalacji nawadniających i pomp szlamowych

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

- **Czym różni się ta opaska zaciskowa metalowa od zwykłej ślimakowej?** Konstrukcja GBS wykorzystuje sworzeń i nakrętkę, co pozwala na generowanie wielokrotnie większej siły docisku niż w mechanizmie ślimakowym.
- **Jakiego klucza użyć do montażu tej obejmy?** Ze względu na dużą siłę dociągu, zaleca się stosowanie kluczy nasadowych lub płaskich o odpowiednim rozmiarze.
- **Czy stal W1 nadaje się do trudnych warunków?** Stal W1 jest w pełni ocynkowana, co chroni ją przed korozją w środowiskach suchych i umiarkowanie wilgotnych.

Zdjęcia produktu



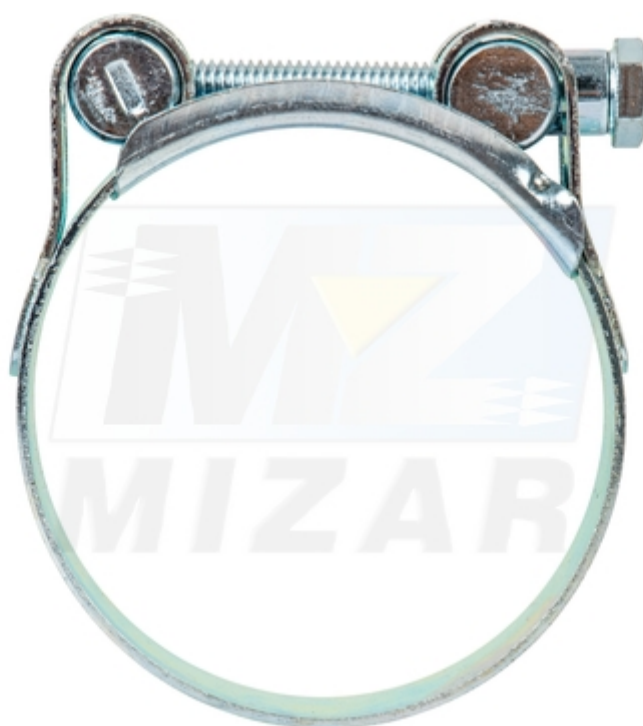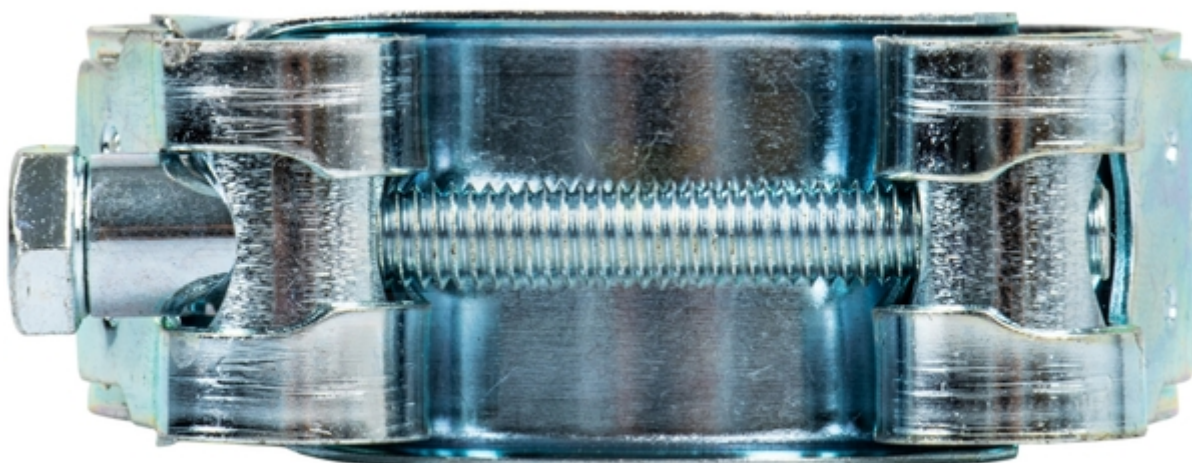

Wybierz bezkompromisową moc opaski GBS Teger i zabezpiecz swoje instalacje przed najtrudniejszymi warunkami!