



ZAWÓR PRZYŁĄCZENIOWY SB KLARPOINT

Zawór przyłączeniowy **Klarwod SB Klarpoint** przeznaczony jest przede wszystkim do przygotowywania instalacji wodnej do bezproblemowego montażu zmiękczaczy do wody i innych urządzeń filtracyjnych.

Umieszczenie go w instalacji na wczesnym etapie prac instalacyjnych, pozwala w przyszłości na szybki montaż zmiękczacza do wody, bez konieczności dokonywania przeróbek w instalacji. Dzięki bardzo kompaktowej konstrukcji, urządzenie jest łatwe w instalacji i zapewnia nie tylko wygodę przy montażu zmiękczacza, ale pełni też rolę pomocniczą w późniejszych pracach serwisowych.




5w1



1. Funkcja bypass - obejście umożliwiające odłączenie zmiękczacza bez konieczności odcinania wody.
2. Funkcja zaworu zwrotnego - zapobiega cofaniu się wody w instalacji, które mogłoby powodować szereg problemów.
3. Zawór odpowietrzający - do usuwania pęcherzyków powietrza, które negatywnie wpływają na działanie zmiękczacza i całego systemu.
4. Zawór probierczy - pozwala na pobranie wody do badania np. jej twardości przed i za zmiękczaczem.
5. Mieszacz - umożliwiający podmieszanie wody surowej z wodą zmiękczoną w celu uzyskania optymalnej twardości na wyjściu.



**SB KLARPOINT
PRZEZNACZONY
JEST DO WODY
WODOCIĄGOWEJ.**

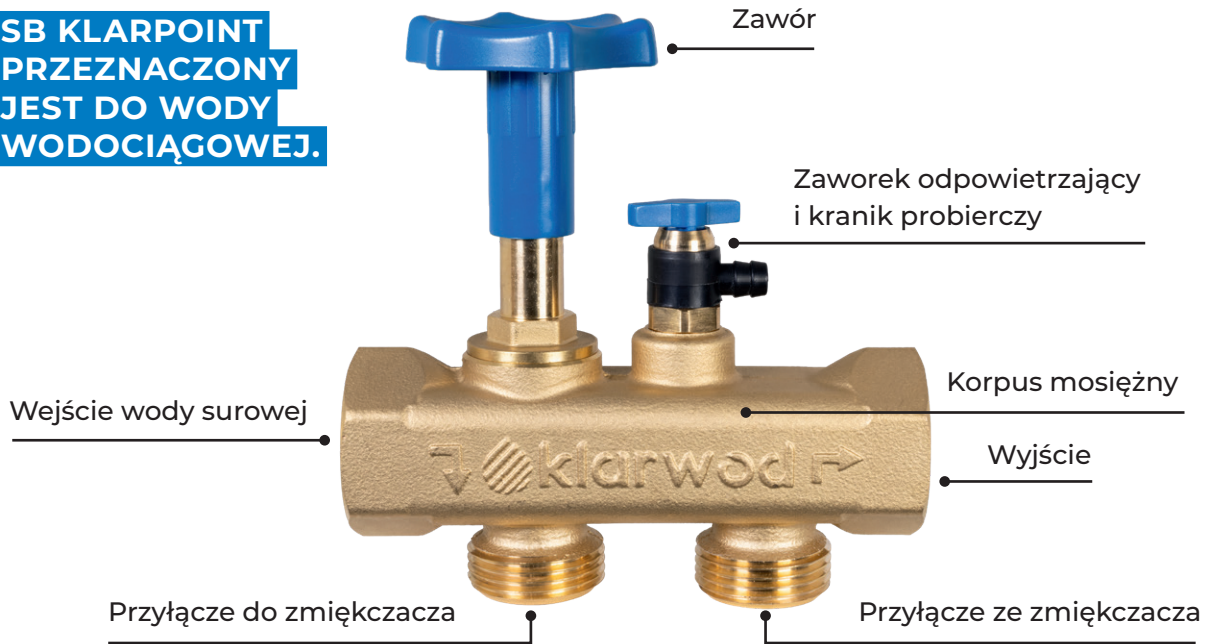

- ułatwia montaż zmiękczacza przy pomocy dedykowanych węży antywibracyjnych
- może być montowany zarówno poziomo jak i pionowo
- zapobiega zastojom wody i zmniejsza ryzyko namnażania się bakterii

DANE TECHNICZNE

	JEDNOSTKI	SB KLARPOINT
średnica przyłączy: DN25		
- do instalacji:	cale	GW 1
- do zmiękczacza:		GZ 1
Ciśnienie pracy	bar	6
Temperatura pracy	°C	2-30
Materiał wykonania		mosiądz

WYMIARY (mm)

