


Nawilżacz powietrza Lydsto H5

Skrócona instrukcja obsługi

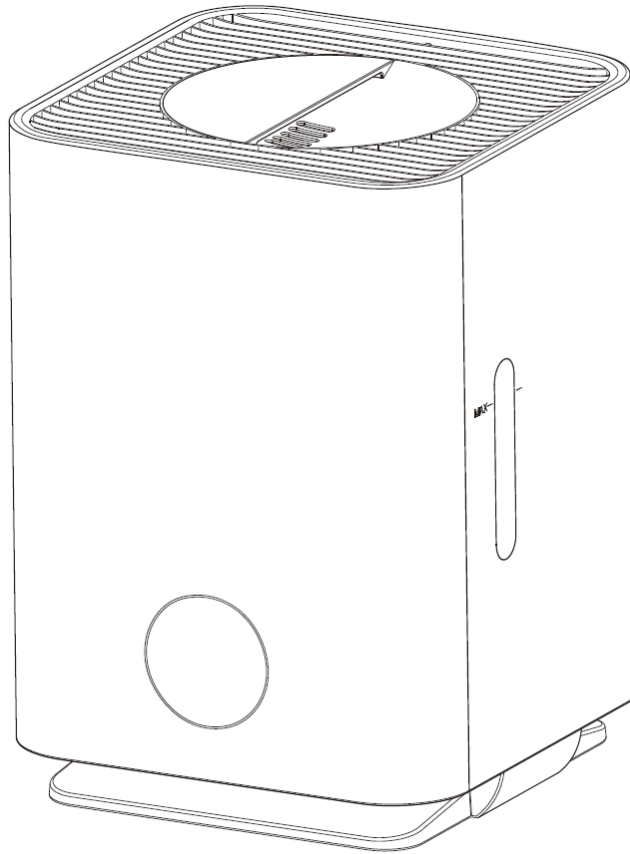

Nazwa produktu	Nawilżacz powietrza	Model produktu	XD-JSQH503
Napięcie znamionowe	220-240V~	Częstotliwość znamionowa	50-60 Hz

Producent: Guangdong Xiaoda Technology Co, LTD.

Adres: Pokój 701, nr 5, Songhu Zhigu R&D Center, nr 1, Renju Road, Liaobu Town, Dongguan City, prowincja Guangdong

Importer: AZE Sp. z o.o. sp. k.


Adres: Długa 29, PL-55040 Królikowice, biuro@aze.com.pl

Instalacja

Otwórz pudełko i opakowania, nawilżacz ewaporacyjny jest gotowy do użycia po wlewaniu wody.

Dodaj wodę

1. Zdejmij pokrywę. Wlej wodę, jak pokazano na poniższym rysunku.
2. Wlej wodę do zbiornika bezpośrednio z wylotu, nie ma potrzeby zdejmowania pokryw.
3. Zdejmij pokrywę i wlej wodę do zbiornika.

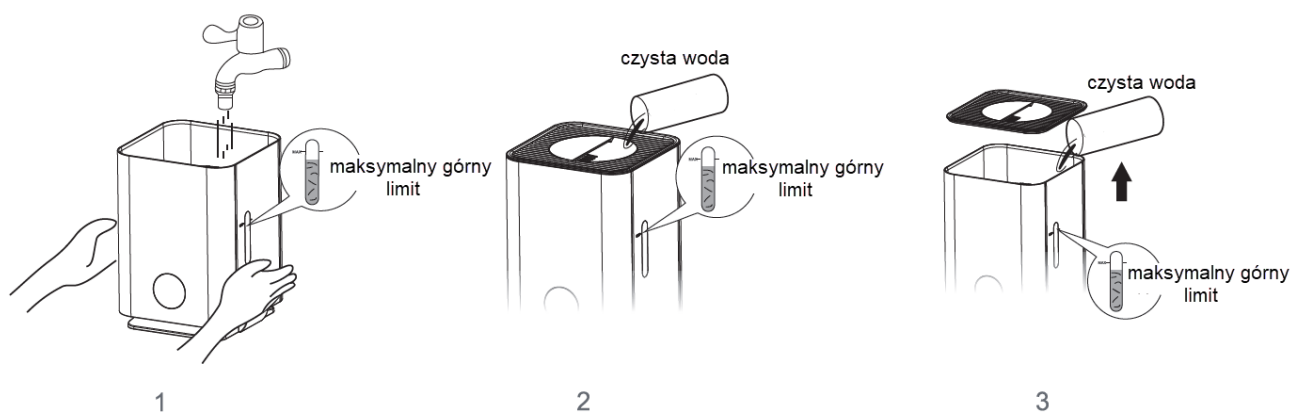

Nie wlewaj wody powyżej linii maksymalnej.


Obsługa

Obsługa za pomocą pilota zdalnego sterowania




	Wł./wył. podświetlenia		Wł./wył. światła UV
	Ustawienia trybu inteligentnego		Tryb cichej pracy
	Wł./wył. urządzenia		Wł./wył. wyświetlacza
	Zwiększanie prędkości		Zmniejszanie prędkości

Obsługa za pomocą panelu przedniego



Panel wyświetlacza

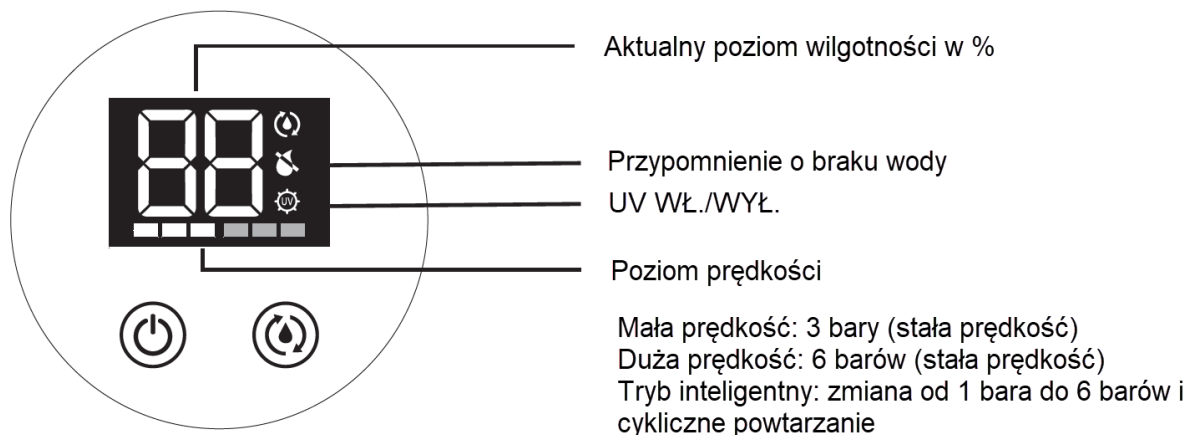

Przycisk zasilania / Prędkości

Krótkie naciśnięcie: Przełączanie między wysokim, niskim cyklem i WYŁ.

Długie naciśnięcie (2 s): Wyłącz




Tryb inteligentny / Przycisk sterowania podświetleniem.

Krótkie naciśnięcie: Przełączanie między trybem ręcznym i inteligentnym.

W trybie inteligentnym nawilżacz zmieni prędkość zgodnie z ustawionym poziomem wilgotności. Uruchom tryb inteligentny z docelowym poziomem wilgotności, ustawiając go cyklicznie na 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 lub wyłączając tryb inteligentny.


Długie naciśnięcie (2s): Włączenie / wyłączenie oświetlenia otoczenia.

Uwaga: Wodę należy wylewać z narożnika oznaczonego "Pour Water Here" (Wylewać wodę tutaj).

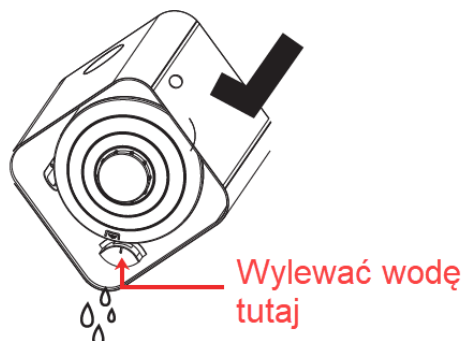


Czyszczenie filtra


1. Wyłącz nawilżacz i odłącz przewód zasilający.
2. Zdejmij górną pokrywę i odkręć pokrywę filtra (rys. 1).
3. Wyjmij filtr (rys. 2).
4. Namocz filtr w wodzie przez około 1 godzinę (wykres 3).
5. Delikatnie umyj filtr. Nie pocieraj filtra (wykres 4).
6. Zamontuj filtr z powrotem (wykres 5).
7. Załóż pokrywę i nawilżacz jest gotowy do pracy (wykres 6).

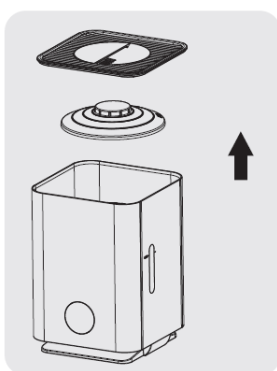


rys. 1

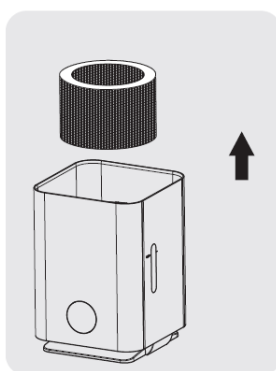


rys. 2

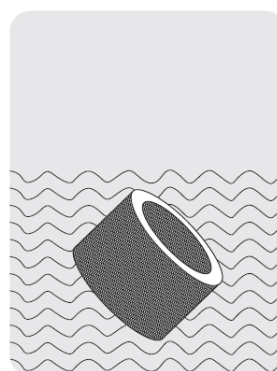


rys.3

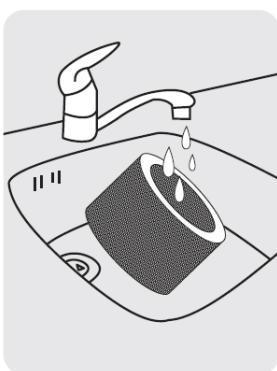

rys. 4

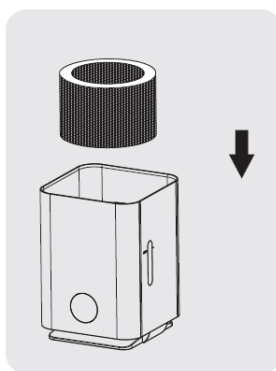

rys. 5

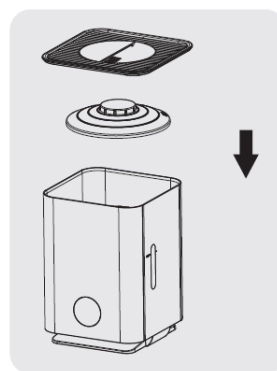

rys. 6

UWAGA



W celu zapewnienia większego komfortu zaleca się czyszczenie filtra co tydzień.