

## Serie 8, Automatyczny ekspres do kawy do zabudowy, Czarny CTL7181B0



- System czyszczenia parą po przygotowaniu każdego napoju mlecznego zapewnia codzienną higienę
- Home Connect: Urządzenie domowe, umożliwiające podłączenie do sieci WIFI, ułatwiające życie codzienne
- AromaDouble Shot: intensywny smak kawy z mniejszą goryczką dzięki podwójnemu procesowi mielenia i parzenia
- OneTouch DoubleCup: Twój wybór, espresso czy napoje kawowe z mlekiem - nawet dwie filiżanki jednocześnie.
- OneTouch Function: Wszystkie napoje kawowe za przyciśnięciem jednego przycisku - zarówno kawy czarne jak i mleczne

Typ budowy: ..... Do zabudowy  
 Dysza do spieniania mleka: .....Nie  
 Wyświetlacz: .....Tak  
 System ochrony przed zalaniem: .....Nie  
 Regulacja ilości kawy: ..... Wszystkie filiżanki  
 Wymiary urządzenia: .....455x594x385 mm  
 Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm): .550 x 560 x 660 mm  
 Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): ..... 449 x 558 x 376 mm  
 Kod EAN: ..... 4242005310340  
 Natężenie (A): ..... 10 A  
 Napięcie (V): ..... 220-240 V  
 Częstotliwość (Hz): .....50/60 Hz  
 Rodzaj wtyczki: ..... Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem

TCZ7003 Wyposażenie dodatkowe do ekspresów do ka  
 TCZ7033 :  
 TCZ8001A Tabletki czyszczące  
 TCZ8002A Wyposażenie dodatkowe do ekspresów do ka  
 TCZ8004A Care set espresso  
 Y988081300 :  
 Y988081302 :  
 Y988081303 :  
 Y988081012 :



## Serie 8, Automatyczny ekspres do kawy do zabudowy, Czarny CTL7181B0

BRITA Intenza filtr wody (TZ70003/TZ70033), pakiet akcesoriów dedykowany ekspresom automatycznym (TZ80004...), zbiornik na mleko (TZ80009).

### Smak

- Do 30 różnych specjatów kawowych (dostępnych w urządzeniu i aplikacji Home Connect)
- Gorące mleko, spienione mleko i funkcja gorącej wody
- aromaSelect trzy różne wybory aromatu (delikatny - zbalansowany - wyrazisty)
- Dostosuj proporcje mleka dla klasycznych napojów mlecznych
- intelligent strength adjustment – dostosuj moc kawy na podstawie pojemności napoju, rodzaju napoju i żądanej mocy
- aromaDouble Shot – mniej goryczki w dużych napojach dzięki dwóm cyklom parzenia

### Komfort użytkowania

- Dotykowy wyświetlacz TFT - 6.8" TFT- kolorowy, dotykowy wyświetlacz.
- Ulubione: zapamiętaj do trzydziestu ulubionych napojów
- Wysokość wylewki regulowana (do 15 cm (max) szklanek)
- oneTouch DoubleCup – przygotuj dwie filiżanki kawy w jednym procesie.
- 2.4 l wyjmowany pojemnik na wodę

### Parametry

- ceramDrive – wysokiej jakości młynek ceramiczny
- Pompa wody z ciśnieniem 19 barów

### Higiena i czyszczenie

- autoMilk Clean – automatyczne czyszczenie parą po przygotowaniu napoju mlecznego
- calc'nClean – połączony program odkamieniania i czyszczenia
- wyjmowana jednostka zaparzająca - łatwe i higieniczne czyszczenie
- Możliwość mycia niektórych elementów w zmywarce
- Przypomnienie o konieczności czyszczenia, odkamieniania lub wymiany filtra wody

### Home Connect

- Zdalne sterowanie - obsługuj urządzenie z każdego miejsca w swoim domu
- coffeePlaylist – zamów kilka napojów w aplikacji i przygotuj je w kolejności
- Dodatkowa wiedza na temat kawy
- aktualizacja oprogramowania - zawsze najnowsze oprogramowanie urządzenia
- Wsparcie dostępne online
- Bezpieczeństwo: Bezpieczeństwo jest priorytetem dla aplikacji Home Connect. Aplikacja była testowana i ma certyfikat TUV IT.

### Dodatkowe informacje


- Zintegrowany pojemnik na mleko - pojemność 0,7 l.
- 500 g pojemnik na ziarna z pokrywką chroniącą przed utratą aromatu
- Regulowany stopień mielenia kawy (wielopoziomowy)
- Zabezpieczenie przed dziećmi

### Wyposażenie podstawowe

- akcesoria załączone: paski testowe do bad.tward.wody
- Dostępne dodatkowe akcesoria (poza standardowo): tabletki czyszczące (TZ80001...), tabletki odkamieniające (TZ80002...),


**Serie 8, Automatyczny ekspres do kawy do zabudowy, Czarny CTL7181B0**

Wymiary w mm

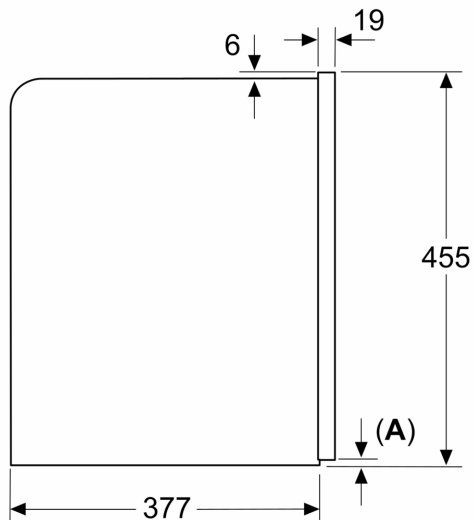


**A: 7,5 mm**

Wymiary w mm

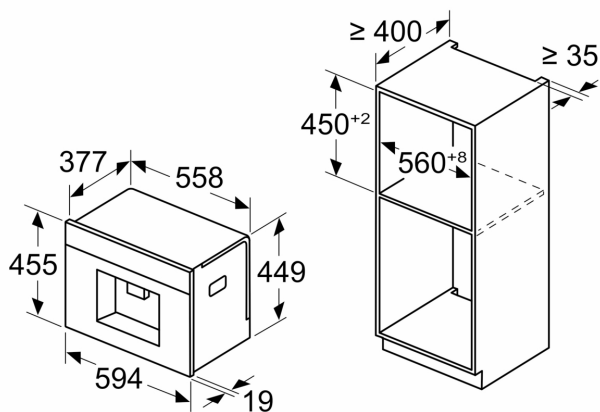


Pojemniki na ziarna i wodę zostały usunięte z części przedniej  
Zalecana wysokość montażu 950–1450 mm

Wymiary w mm

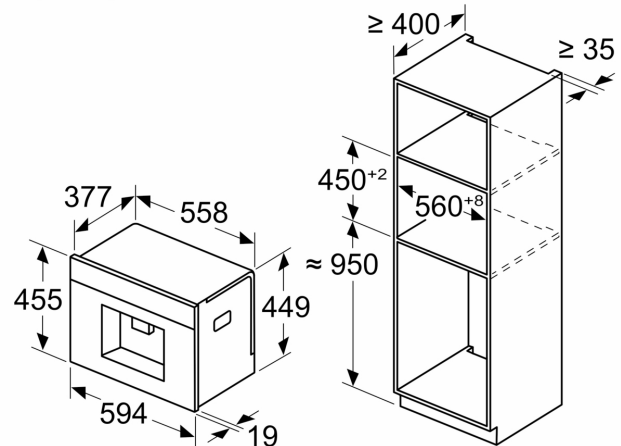

Pojemniki na ziarna i wodę zostały usunięte z części przedniej  
Zalecana wysokość montażu 950–1450 mm

Wymiary w mm  
**Montaż w lewym rogu**

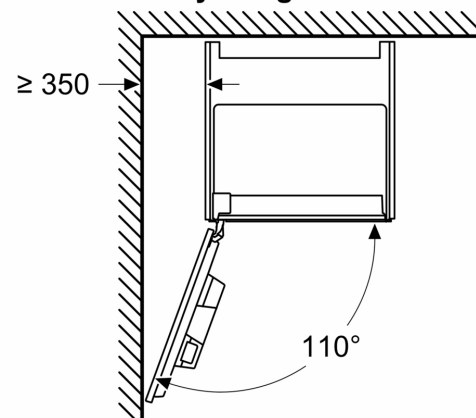

W przypadku zastosowania ogranicznika kąta otwarcia zawiasu 92°, min. odległość od ściany wynosi tylko 100 mm

Wymiary w mm

