

Activera Select S

System prysznicowy 95 2jet EcoSmart z drążkiem 65 cm i termostatem Ecostat Fine, natynkowy

Wykończenie: **Chrom** Nr art. : **28876000**




Opis

Cechy

- składa się z: główka prysznicowa, suwak, drążek prysznicowy, wąż prysznicowy
- wielkość: 95 mm
- ogranicznik przepływu: 8 l/min (z możliwą tolerancją -20%)
- FlexPower: dysze automatycznie dostosowują się do ciśnienia wody poprzez rozszerzanie i zwężanie
- QuickClean+: elastyczne dysze pozwalają zapobiec powstawaniu osadu z kamienia
- natężenie przepływu strumienia Rain przy ciśnieniu 3 barów: 7,2 l/min
- rodzaj strumienia główki prysznicowej: Strumień Rain, ImpactRain
- natężenie przepływu strumienia ImpactRain przy ciśnieniu 3 barów: 6,5 l/min
- maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 8 l/min
- min. ciśnienie robocze: 0,5 bara
- maks. ciśnienie robocze: 10 barów
- wygodny wybór strumienia za pomocą przycisku Select
- bateria termostatyczna: Ecostat Fine
- Przycisk EcoStop+ ogranicza zużycie wody do 6 l/min
- blokada bezpieczeństwa przy 40°C
- regulowane ograniczenie ciepłej wody
- zabezpieczenie przed przepływem zwrótnym
- suwak z regulacją wysokości z przyciskiem
- profil drążka: okrągły
- średnica drążka prysznicowego: 22 mm
- długość rury: 669 mm
- dystans między otworami: 625 mm
- mocowania ściennie wykonane z tworzywa
- długość węża prysznicowego: 1600 mm
- wąż prysznicowy z nakrętkami stożkowymi po obu stronach
- obrotowa nakrętka zapobiega plątaniu się węża
- Taksonomia UE: max. 8 l/min – nie wyrządza poważnych szkód (DNSH)

Technologia



Activera Select S

System prysznicowy 95 2jet EcoSmart z drążkiem 65 cm i termostatem Ecostat Fine, natynkowy

Wykończenie: **Chrom** Nr art. : **28876000**



Zdjęcie produktu



Rysunek wymiarowy


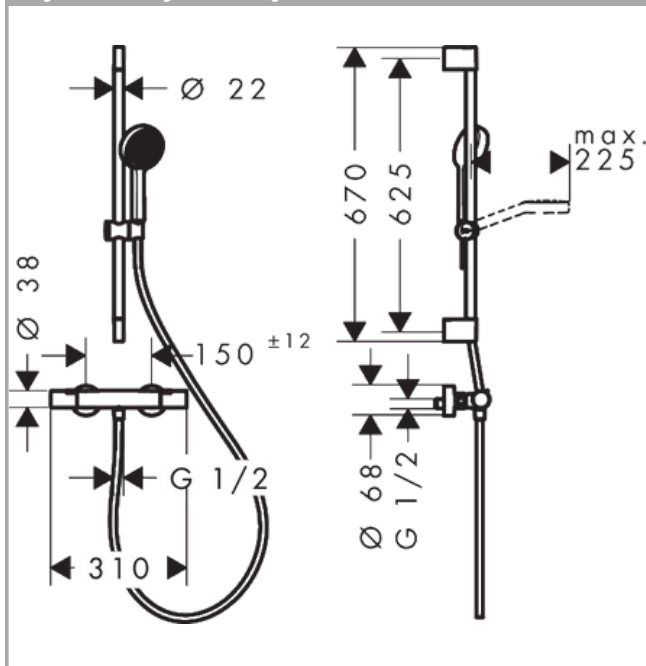


Diagram przepływu

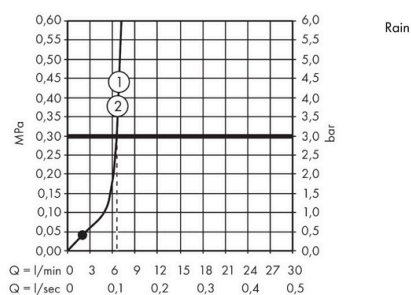

Wartości zużycia zostały zmierzone w praktyczny sposób za pomocą przynależnej armatury (termostat/mieszalnik/zawór podtynkowy).