


SK-13 Zabezpieczenie

1) Specyfikacja

Zasilanie	Częstotliwość	Maksymalna moc	Maks ciśnienie robocze	zabezpieczenie	króciec
220-240V	50/60Hz	1.5KW	6bar	IP44	1/4"



Rysunek A: Schemat podłączeń elektrycznych

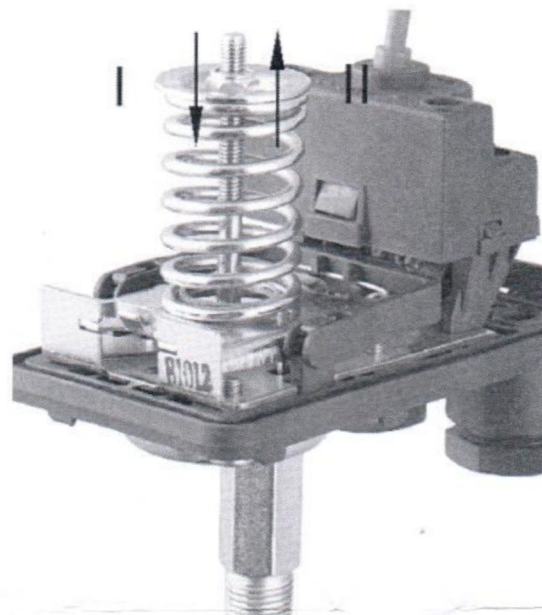

Rysunek B: Zasada regulacji zabezpieczenia

2) Funkcje

Fabryczne nastawy ciśnienia wyłączenia i włączenia: 0.7bar (wyłączenie) 1.2bar (włączenie)

- Urządzenie wyłącza zasilanie kiedy wykryje w układzie niższe ciśnienie niż zadane ciśnienie wyłączenia, w przypadku gdy ciśnienie w układzie przekroczy zadane ciśnienie włączenia urządzenie włączy ponownie zasilanie.
- Urządzenie posiada 6 złączy do podłączeń zasilania oraz 8 posrebrzanych styków dla zapewnienia większej żywotności.
- Zabezpieczenie może być stosowane niezależnie lub współpracować z innym wyłącznikiem ciśnieniowym. Kiedy działa z innym wyłącznikiem zabezpiecza pompę przed spadkiem ciśnienia lub uszkodzeniem wywołanym suchobiegiem.
- Wposażone w przycisk RESET, zapewnia on warunkowe/obowiązkowe załączenie pompy.
- Ciśnienie może być regulowane (Rysunek B). Wkręcanie śruby regulacyjnej (strzałka I) podnosi zadane ciśnienie. Wykręcanie śruby regulacyjnej (strzałka II) obniża zadane ciśnienie.