


Wiertło do metalu NWKa 12.5mm (HSS-G)\_białe

Wiertło wykonane ze stali szybko tnącej (4241) o twardości 62°HRC (+/-2°), kącie wierzchołkowym 118°, szlif prosty bez korekty ścinu, nadające się do ostrzenia ręcznego.  
Wiertło spiralne prawoskrętne o spirali typu N, walcowane na gorąco na walcach kuźniczych, o wysokiej elastyczności i wytrzymałości na skręcanie, ostrza szlifowane.  
Tolerancja średnicy h8.  
Uchwyt cylindryczny odpowiadający średnicy wiertła.  
Powierzchnia wiertła pokryta jest warstwą tlenku, co zapewnia niewielki współczynnik tarcia, zmniejsza niebezpieczeństwo przywierania wiórów do wiertła i zwiększa wydajność wiercenia.  
Przeznaczone do zastosowań ogólnych, do obróbki stali konstrukcyjnych węglowych, niskostopowych i staliwa o wytrzymałości do Rm < 600MPa, żeliwa szarego, metali nieżelaznych oraz utwardzanych tworzyw sztucznych. Zgodne z normą DIN-338.  
**W celu poprawy jakości wykonywanego otworu zaleca się stosować razem z chłodziwem, dobieranym odpowiednio w zależności od rodzaju wierconego materiału.**  
**Przy zastosowaniu prawidłowego chłodziwa żywotność wiertła zwiększa się 3-krotnie.**  
**Zalecane chłodziwa to: emulsja-wiertarska, olej smarująco-chłodzący, olej estrowy.**

Premium line

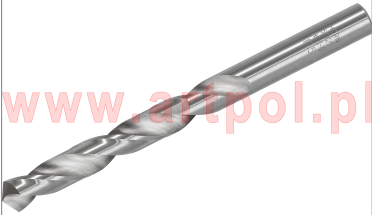

|       |        |                                       |                                                                                               |
|-------|--------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 53125 | 1 szt. | średnica - ø12.5mm<br>długość - 151mm | norma - DIN-338<br>typ wiertła - NWKa<br>długość robocza - XXmm<br>średnica uchwytu - ø12.5mm |
|-------|--------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

HORN®

x1

R(mm)  
12.5

HSS  
(G)

4241

HRC  
62±2°

118°

TYP  
(N)

h8

DIN  
338

L(mm)  
151

| *Parametry statystyczne |                | *Parametry opakowania zbiorczego |                | *Parametry produktu |                                                        |
|-------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| *Kod EAN-13             | 5900171531257  | *Ilość                           | 5/50/300       | *Opakowanie         | 5szt. w foliowej zgrzewce, plastikowe etui z zawieszka |
| *Pochodzenie            | Chiny - CN     | *Wymiary (d-h-s) [cm]            | 30,0x24,5x19,5 | *Oznaczenie         | nadruk na plastikowym etui, nalepka z kodami EAN i QR  |
| *Kod CN                 | 8207 50 60 00  | *Waga brutto [kg]                | 27,30          | *Waga brutto [kg]   | 0,0910                                                 |
| *Kod PKWiU              | 28.62.40-24.11 | *Waga netto [kg]                 | 25,95          | *Waga netto [kg]    | 0,0865                                                 |
|                         |                | *Objętość [m³]                   | 0,0143325      | *Objętość [m³]      | 0,000047775                                            |

\*Uwagi