


Złączki instalacyjne



WAGO 222:


Złączki instalacyjne CLASSIC do wszystkich rodzajów przewodów



0,08 ... 4 mm² / „j”
0,08 ... 2,5 mm² / „j”, „w”
400 V / 4 kV / 2
32 A
maksymalna temperatura: 85 °C

WAGO 224:

Złączki oświetleniowe i serwisowe



od strony instalacji: 1 ... 2,5 mm² / „j”
od strony oprawy ośw.: 0,5 ... 2,5 mm² / „j”, „l”
400 V / 4 kV / 2
24 A
maksymalna temperatura:
105 °C (szara i biała)
120 °C (czarna)

0,5 ... 2,5 mm² / „j”, „l”
400 V / 4 kV / 2
24 A
maksymalna temperatura: 105 °C

WAGO 2273:


Złączki COMPACT do puszek instalacyjnych



0,5 ... 2,5 mm² / „j”
450 V / 4 kV / 2
24 A
maksymalna temperatura: 105 °C

WAGO 773:



Złączki do puszek instalacyjnych do 4 mm²



1,5 ... 4 mm² / „j”
400 V / 4 kV / 2
32 A
maksymalna temperatura: 105 °C

WAGO 773:

Złączki do puszek instalacyjnych

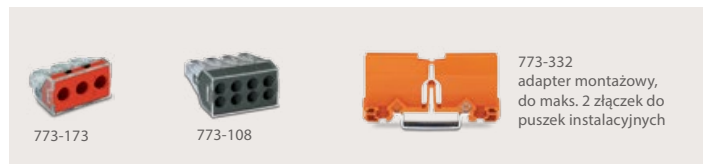

2,5 ... 6 mm² / „j”, „w”
400 V / 4 kV / 2
41 A
maksymalna temperatura: 105 °C

0,75 ... 2,5 mm² / „j”
1,5 ... 2,5 mm² / „w”
400 V / 4 kV / 2
24 A
maksymalna temperatura: 105 °C

WAGO 243:

Złączki MICRO do puszek instalacyjnych



Ø 0,5 ... 1 mm / „j”
100 V / 1,5 kV / 2
6 A
maksymalna temperatura: 105 °C

Przy podłączaniu przewodów o różnej średnicy zakres Ø zmniejsza się od 0,6 do 0,8 mm



Vario-T-BOXX 887-912

Zestaw złączek instalacyjnych: 2273, 773, 221, 224 i 243 w praktycznej walizce Sortimo®

L-BOXX 887-913

Zestaw złączek instalacyjnych: 2273, 773, 221, 224 i 243 w modułowej walizce L-BOXX



L-BOXX Mini 887-955

Zestaw złączek instalacyjnych 2273 oraz 221 w kompaktowym pudełku z tworzywa sztucznego



Rodzaje przewodów

„j” – jednodrutowy
„w” – wielodrutowy
„l” – linkowy

WAGO 221


Złączki instalacyjne do wszystkich rodzajów przewodów



221-413,
wariant 4 mm²

221-613,
wariant 6 mm²

- temp. dopuszczalna długotrwale: maks. 105 °C
- temperatura otoczenia: maks. 85 °C (T85)



wariant 4 mm²

0,14 ... 4 mm² / „l” 450 V / 4 kV / 2
0,2 ... 4 mm² / „j”, „w” 32 A

	opis	nr zamówienia	szt./opak
	złączka 2-przewodowa	221-412	100
	złączka 3-przewodowa	221-413	50
	złączka 5-przewodowa	221-415	25

wariant 6 mm²

0,5 ... 6 mm² / „l”, „j”, „w” 450 V / 4 kV / 2
41 A

	opis	nr zamówienia	szt./opak
	złączka 2-przewodowa	221-612	50
	złączka 3-przewodowa	221-613	30
	złączka 5-przewodowa	221-615	15

NOWOŚĆ

adaptery

	opis	nr zamówienia	szt./opak
	plytka odciążająca przewody, do mocowania na 221-500 oraz 221-510	222-505	50
	adapter montażowy, do złączek 2-, 3- oraz 5-przewodowych; wersja 4 mm ²	221-500	50
	uniwersalny adapter kątowy, do montażu poziomego 221-500 na szynie nośnej 35	222-510	50
	adapter montażowy, do złączek 2-, 3- oraz 5-przewodowych; wersja 6 mm ²	221-510	50

NOWOŚĆ

adaptery do złączek 221 w wariantcie 4 mm²

	opis	nr zamówienia	szt./opak
	adapter montażowy, do złączek 2-przewodowych, do mocowania śrubowego	221-502	50
	adapter montażowy, do złączek 3-przewodowych, do mocowania śrubowego	221-503	50
	adapter montażowy, do złączek 5-przewodowych, do mocowania śrubowego	221-505	50

NOWOŚĆ

Rodzaje przewodów

„j” – jednodrutowy
„w” – wielodrutowy
„l” – linkowy



WAGO ELWAG Sp. z o.o.
ul. Piękna 58a
50-506 Wrocław
wago.elwag@wago.com
www.wago.com
Tel. 71 360 29 70
Fax 71 360 29 99

Znak WAGO jest zarejestrowanym znakiem towarowym spółki WAGO Verwaltungsgesellschaft mbH.

„Copyright – WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG – Wszelkie prawa zastrzeżone. Treść i struktura strony internetowej, katalogów, filmów oraz innych utworów WAGO podlegają ochronie prawa autorskiego. Rozpowszechnianie i zmiana zawartości stron jak i filmów jest niedozwolona. Dostęp do tych zawartości nie powinien być rozpowszechniany w celach komercyjnych jak i udostępniany osobom trzecim. Ochroną prawa autorskiego objęte są także zdjęcia i filmy, które zostały udostępnione WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG. przez osoby trzecie.”