



Głowica tnąca o wyższej wydajności

Prędkość cięcia może dochodzić do 1,5 m / s,



W pełni automatyczny zmieniacz bitów routera, bez potrzeby ręcznej zmiany, dostępny z wieloma ostrzami.

W bibliotece automatycznej zmiany bitów można ustawić do 9 różnych rodzajów bitów routera. Jeden moduł może realizować grawerowanie, frezowanie, literowanie, polerowanie i fazowanie.

Automatyczne urządzenie do czyszczenia bitów routera

System automatycznie usuwa pozostałości z bitu przed zmianą, aby utrzymać bibliotekę bitów routera w czystości.



Automatyczna inicjalizacja noża

Ustaw głębokość noża automatycznie, szybko i dokładnie.

Precyzyjny automatyczny system pozycjonowania

Dzięki wysokiej rozdzielczości kamery CCD lokalizowanie i wycinanie konturów może być wykonywane automatycznie i precyzyjnie.

Urządzenie posiada również system skanowania i rozpoznawania kodów kreskowych.



Kompletne zestawy narzędzi

Systemy tnące posiadają kompletny zestaw narzędzi tnących do materiałów (papier, vinyl, tektura, tektura falista, pianka, pcv, akryl itp.). W obsłudze oznakowania i grafiki, z przecinaniem, przecinaniem, przecinaniem i przecinaniem, grawerowaniem, bigowaniem i znakowaniem itp.

Układ chłodzenia powietrzem

System chłodzi wrzeciono i ostrze przez przepływ powietrza, co znacznie wydłuża żywotność wrzeciona i ostrza.

System cięcia podwójnych belek

Wyposażony w podwójny system belek tnących może znacznie zwiększyć wydajność produkcji.



Urządzenie do odsysania pyłu

Specjalistyczne urządzenie odsysające pył minimalizuje ilość pyłów podczas przetwarzania.


Maksymalna głębokość obróbki wynosi 50 mm

Dostępne średnice chwytów bitów to 4 mm, 6 mm i 8 mm.

Funkcja automatycznego wykrywania grubości materiału.

Moduł usług w chmurze

Użytkownicy mogą korzystać z szybkiej usługi online za pośrednictwem modułu w chmurze, który obejmuje m.in. zdalną diagnozę problemu, zdalną aktualizację systemu.

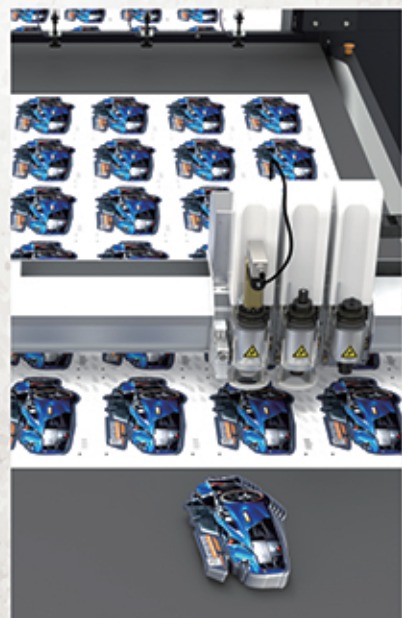

NARZĘDZIA DO WYBORU

SPEŁNIAJĄCE WSZYSTKIE
WYMAGANIA DOTYCZĄCE CIĘCIA

V-CUT



V-CUT specjalizuje się w cięciu materiałów falistych
Narzędzie to wycina : 0°, 15°, 22.5°, 30°, 45°

CTT



CTT służy do marszczenia materiałów falistych.
Idealnie nadaje się do bigowania. Potrafi ciąć
materiał falisty wzdłuż jego struktury lub w
kierunku odwrotnym.

UCT

UCT może ciąć materiały o grubości do 5mm. W porównaniu z innymi narzędziami skrawającymi UCT jest najbardziej opłacalnym rozwiązaniem. Pozwala na najszybszą prędkość cięcia i najniższe koszty konserwacji. Tuleja ochronna wyposażona w sprężynę zapewnia dokładność cięcia.



RZ

Z importowanym wrzecionem RZ ma prędkość obrotową 60000 rpm. Może być stosowany do cięcia twardych materiałów o maksymalnej grubości do 20mm. RZ realizuje wymagania robocze 24/7. Indywidualne urządzenie czyszczące usuwa kurz i zanieczyszczenia z produkcji. Układ chłodzenia powietrzem wydłuża żywotność ostrza.



POT

Napędzany sprężonym powietrzem POT o skoku 8mm jest przeznaczony w szczególności do cięcia twardych i zwartych materiałów. wyposażony w różnego rodzaju ostrza, POT może mieć różny efekt procesowy. Narzędzie może ciąć materiał do 110mm za pomocą specjalistycznych ostrzy.



KCT

Narzędzie to jest przeznaczone do cięcia materiałów winylowych, np. etykiet. KCT umożliwia wycinanie materiału nie naruszając jego dolnej warstwy. Umożliwia wycinanie w wysokich prędkościach.



EOT

Elektryczne narzędzie oscylacyjne doskonale nadaje się do cięcia materiału o średniej gęstości. Koordynowany jest z różnymi ostrzami może ciąć huk 2mm



DRT

Napędzane narzędzie obrotowe tnąc materiały za pomocą obrotowych noży o dużej prędkości napędzanych przez silnik servo. Narzędzie może być instalowane z okrągłymi i ukośnymi ostrzami, które są odpowiednie do cięcia tkanin.



EOT3

EOT3 nadaje się do cięcia płyty warstwowej, materiału o strukturze plastra miodu, pionowej faktury falistej, grubej faktury i twardej skóry. Skok 2,5mm umożliwia obróbkę grubych i twardych materiałów z dużą prędkością. Chłodzenie powietrzem przedłuża żywotność.



PRT

PRT ze względu na dużą moc nadaje się do cięcia szerokiej gamy materiałów, nawet w przypadku bardzo trudnego włókna szklanego i włókna kevlarowego.





Tablica KT

► Logo ► Poster ► Photo frame ► POP display board ► Human figure standing

Cutting Tool
EOT V-CUT



Tekstylia

► Flex banner ► Flag banner ► Soft film ► Advertising display

Cutting Tool
DRT PRT



Plastik

► Gift box ► Folder ► Flex banner ► Advertising display

Cutting Tool
UCT EOT



Płyty MDF

► Showing stand ► furniture ► exhibition ► innovative works

Cutting Tool
RZ



Papier

► Photography ► Poster ► Roll up banner ► Showing Stand

Cutting Tool
UCT



Materiały odblaskowe

► Traffic signs ► Warning signs ► 3M

Cutting Tool
UCT KCT



Papier falisty

► color box ► carton ► POP display

Cutting Tool
EOT CTT



Pianka

► Protective packaging ► Sandwich material

Cutting Tool
POT



Pianka

► Creative toy ► Construction model ► Human figure standing

Cutting Tool
EOT RZ




Aluminium

► Logo production

kompozyty

► Showing stand

Cutting Tool
RZ

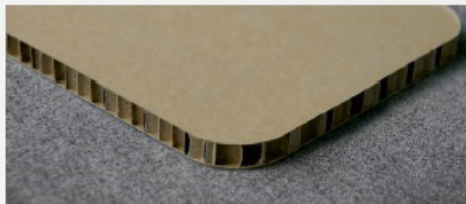

Płyty plastra miodu

► protective packaging ► Showing stand ► Creative works

Cutting Tool
EOT EOT3 V-CUT



Faliste tworzywo sztuczne

► Packing box ► Showing stand

Cutting Tool
EOT EOT3 CTT





Akryl

► Trophy ► Sign production ► Panel ► furniture ► Sculpture
board decoration products

Cutting Tool

RZ



Naklejka winylowa

► Label ► Logo production ► Vinyl materials for banner,
automotive and industrial vinyl

Cutting Tool

UCT KCT




ABS

► Packaging ► Showing stand ► POP billboard

Cutting Tool

UCT RZ

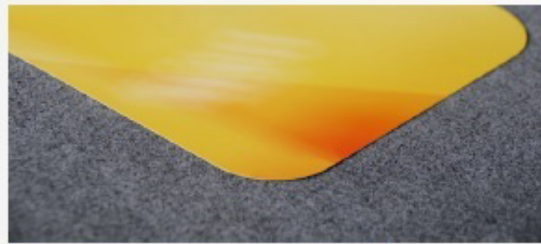

Karton

► Color box ► Packing paper bag ► Creative sample

Cutting Tool

UCT EOT CTT



Pionowa tektura falista

► creative furniture ► POP display ► semi-permanent
showing stand

Cutting Tool

EOT EOT3 V-CUT



Tablica

► Packaging ► gift box ► photo frame ► Creative works

Cutting Tool

EOT V-CUT

