

NR KAT. **111**ZASUWA
MIĘKKOUSZCZELNIONA
GWINTOWANA GW/GWSTR.
1/3**ZASTOSOWANIE**

Instalacje wodociągowe i pozostałe
płyny obojętne chemicznie.

CECHY KONSTRUKCYJNE

- zakres średnic DN25 - DN50
- korpus - żeliwo sferoidalne EN GJS-500-7
- trzpień walcowany ze stali nierdzewnej
- uszczelnienie trzpienia - o-ringi
- klin - mosiądz zawulkanizowany gumą EPDM
- prosty przełot
- kapturek zabezpieczający przed zanieczyszczeniami
- śruby pokryw - stal nierdzewna, zabezpieczone masą zalewową
- zabezpieczenie antykorozyjne - farba epoksydowa RAL5005, min. 250 µm

**DANE TECHNICZNE/NORMY**

- długość zabudowy wg rysunku
- materiał wg PN-EN 1563
- ciśnienie nominalne PN10/PN16
- przyłącze gwintowane wg PN-EN ISO 228-1
- uszczelnienie wg PN-EN 681-1
- zakres temperatur: -10°C / +70°C

Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych zgodnych z normami i postępem technicznym

ver: 01|2019

www.domex-group.com

DOMEX Sp. z o.o.

58-200 Dzierżonów
Pieszycza 11

NIP: 8821866503
REGON: 0000075395

Kapitał zakł.: 629100 zł

Sekretariat
T +48 74 62 62 800

domex@domex-group.com

Dział Sprzedaży
T +48 74 62 62 823-826


handlowy@domex-group.com

STR.
2/3

ZASUWA
MIĘKKOUSZCZELNIONA
GWINTOWANA GW/GW

NR KAT. **111**

MATERIAŁY I WYMIARY

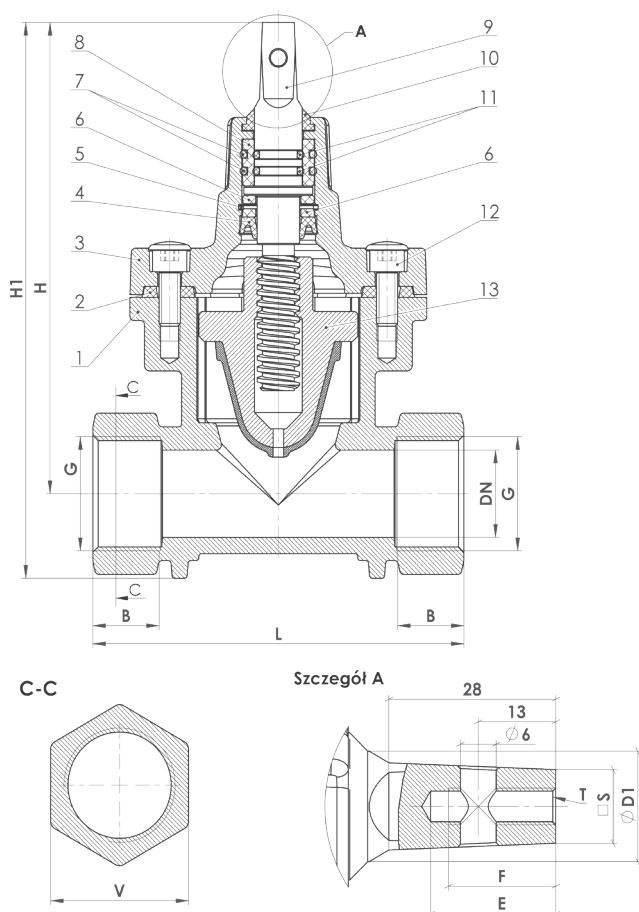

Poz.	Część	Materiał	Norma
1	Korpus	EN GJS-500-7	PN-EN 1563
2	Uszczelka pokrywy	EPDM	PN-EN 681-1
3	Pokrywa	EN GJS-500-7	PN-EN 1563
4	Uszczelka wargowa	EPDM	PN-EN 681-1
5	Pierścień Segera	Stal nierdzewna	DIN 471
6	Podkładka	Poliamid (PA)	PN-EN ISO 1874-1
7	O-ring 1	EPDM	PN-EN 681-1
8	Tuleja	Poliamid (PA)	PN-EN ISO 1874-1
9	Walcowany trzpień	1.4021 (2H13)	PN-EN 10088-3
10	Uszczelka przeciwpływowa	EPDM	PN-EN 681-1
11	O-ring 2	EPDM	PN-EN 681-1
12	Śruba	1.4301 (0H18N9)	PN-EN ISO 4762
13	Klin	CW617N + EPDM	PN-EN 12164 PN-EN 681-1

DN	ØD1 [mm]	L [mm]	H [mm]	H1 [mm]	G	F [mm]	E [mm]	B [mm]	S [mm]	T	V [mm]	Waga [kg]
25	18	120	163	188	1"	16	21	24	12	M6	44	2,0
32	18	140	171	203	5/4"	16	21	25	12	M6	52	2,7
40	20	145	196	239	6/4"	16	21	25	14	M6	60	3,5
50	20	160	216	266	2"	16	21	25	14	M6	70	4,5

Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych zgodnych z normami i postępem technicznym

ver: 01|2019

www.domex-group.com

DOMEX Sp. z o.o.

NIP: 8821866503

REGON: 0000075395

Sekretariat

T +48 74 62 62 800

Dział Sprzedaży

T +48 74 62 62 823-826

58-200 Dzierżonów
Pieszycza 11

Kapitał zakł.: 629100 zł

domex@domex-group.com

handlowy@domex-group.com

NR KAT. **111**

ZASUWA
MIĘKKOUSZCZELNIONA
GWINTOWANA GW/GW

STR.
3/3

WYKONANIA

Nr katalogowy	Materiał	DN [mm]	Nie dotyczy	Przyłącze kołnierzowe	Wykonanie	Uszczelnienie	Długość zabudowy [mm]
111	C Żeliwo sferoidalne EN GJS-500-7	025-050	XXX	E PN16	01 Trzpień: 1.4021; Nakrętka klina: CW617N (CuZn40Pb2); Bez kółka; Epoksyd: RAL5005, min. 250µm;	A EPDM	XXXX Nie dotyczy

SPOSÓB ZAMAWIANIA

Prosimy o składanie zamówień wg nomenklatury:

Nr katalogowy	Materiał	DN [mm]	Nie dotyczy	Przyłącze kołnierzowe	Wykonanie	Uszczelnienie	Długość zabudowy [mm]
111	C	025	XXX	E	01	A	0120

111	Zasuwa miękouszczelniona gwintowana GW/GW
C	Żeliwo sferoidalne EN GJS-500-7
025	DN25
XXX	Nie dotyczy
E	PN16
01	Trzpień: 1.4021; Nakrętka klina: CW617N (CuZn40Pb2); Bez kółka; Epoksyd: RAL5005, min. 250µm;
A	EPDM
0120	Długość zabudowy L=120mm

Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych zgodnych z normami i postępem technicznym

ver: 01|2019

www.domex-group.com

DOMEX Sp. z o.o.

58-200 Dzierżoniów
Pieszycka 11

NIP: 8821866503
REGON: 0000075395

Kapitał zakł.: 629100 zł

Sekretariat
T +48 74 62 62 800

domex@domex-group.com

Dział Sprzedaży
T +48 74 62 62 823-826

handlowy@domex-group.com

