

WYCISKACZ SOKU DO OWOCÓW

Instrukcja obsługi

PL

Dziękujemy Państwu za zakup tego produktu!
Prosimy o uważną lekturę instrukcji obsługi przed rozpoczęciem korzystania z młynka.
Zachowaj instrukcję, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.



Charakterystyka produktu

Wykorzystując młynek do wyciskania soku, w dowolnym momencie będziesz mieć dostęp do świeżych witamin, bez środków konserwujących, barwników oraz pewność, że korzystasz z surowców wysokiej jakości.

Młynek ten nadaje się idealnie do przetwarzania drobnych owoców (takich, jak: maliny, ostrężyny, porzeczki, truskawki, itd.). Pozwoli ci to w łatwy sposób wytwarzać po mistrzowsku domowe soki i drzemy.


Ślimak wyciskający sok znajdujący się wewnątrz maszynki automatycznie oddziela od soku łuski z nasionkami i jest wyposażony w śrubę do ustawienia siły wyciskania. Młynek wykonano z materiału wysokiej jakości co zapewnia maksymalny poziom przetworzenia owoców przy minimalnej ilości odpadów. Wytworzony sok zachowuje wszystkie wartościowe składniki, włączając w to enzymy.

Wykonanie:

Żeliwo szare i stal nierdzewna.

Przed rozpoczęciem korzystania z młynka: przed pierwszym użyciem rozmontuj młynek i dokładnie umyj (zob. rozdział „Czyszczenie”).

Opis elementów

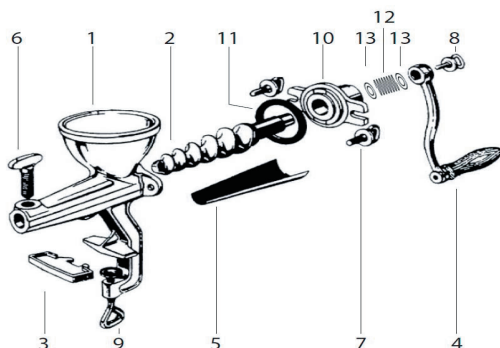

1. Korpus młynka
2. Ślimak wyciskający
3. Plastikowa podkładka
4. Rękojeść obrotowa
5. Sito mielące
6. Śruba regulująca siłę wyciskania
7. Śruba montażowa
8. Śruba mocująca rękojeść
9. Śruba mocująca do podłoża
10. Kołnierz mocujący
11. Uszczelka
12. Sprężyna
13. Podkładka

Składanie młynka

Sito mielące (5) włóż do korpusu młynka (1) tak, aby umieścić je starannie we wgłębieniach. Następnie włóż ślimak wyciskający (2) w korpus młynka i zamknij otwór kołnierzem mocującym (10) z uszczelką (11). Przymocuj wykorzystując 2 śruby (7). Śruby dociągnij kolejno z tą samą siłą, aby szczelnie docisnąć kołnierz do korpusu młynka. Następnie zamontuj rękojeść obrotową (4) na końcu osi i zamocuj ją wykorzystując śrubę mocującą (8). Między rękojeść i kołnierz mocujący (10) włóż sprężynę (12) i podkładkę (13) jak na rysunku powyżej. Dla łatwiejszego montażu polecamy przykręcić młynek do deski stołu kuchennego. Do korpusu młynka wkręć śrubę regulującą siłę wyciskania (6).

Mocowanie młynka do podłoża

Młynek przymocuj do podłoża (blatu stołu) wykorzystując śrubę mocującą (9). Aby nie uszkodzić blatu, zalecamy skorzystać z plastikowej podkładki (3).

Korzystanie z młynka

Młynek idealnie nadaje się do przetwarzania drobnych owoców takich jak: maliny, ostrężyny, porzeczek, truskawki, itd.

Dla każdego otworu należy przygotować odpowiednie naczynie:

- miskę na sok do dużego środkowego otworu,
- mniejszą miskę na wyłoki do otworu na końcu.

Wsymp owoce do leju wysypowego. Bądź ostrożny, nie wkładaj palców do wnętrza!

Podobnie jak w innych ręcznych młynkach kręć rękojeścią. Młynek do owoców będzie automatycznie oddzielać łuski z nasionkami od soku. W zależności od potrzeb reguluj siłę wyciskania przy pomocy śruby do nastawiania siły wyciskania (6) – zalecamy rozpocząć wyciskanie z maksymalną siłą, a następnie sukcesywnie zmniejszać siłę wyciskania do momentu aż z młynka pocieknie sok. W trakcie pracy w razie potrzeby reguluj docisk śruby.



Przed rozpoczęciem przetwarzania owoców z pestkami (czereśnie, śliwki itd.) należy je wypestkować.

Przetwarzając owoce z małą ilością miąższu, dociągnij śrubę mocniej.

Czyszczenie

Nie wolno myć w zmywarce. Pod wpływem agresywnych środków czyszczących może dojść do korozji materiału, z którego wykonany jest młynek.

Młynek rozmontuj przed rozpoczęciem czyszczenia. Następnie umyj ręcznie poszczególne elementy w letniej wodzie, można użyć zwykłego płynu do mycia naczyń.

Opłucz czystą wodą i dokładnie wysusz.

Aby przedłużyć żywotność i zapobiec przedwczesnej korozji, zalecamy pokryć cienką warstwą oleju jadalnego wszystkie elementy metalowe, które biorą udział w wytwarzaniu soku.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu wyrobu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się z serwisem producenta. Korzystając z urządzenia stosuj się do wskazówek zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadziłeś zmiany w wyrobie lub nie stosowałeś się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzeniem itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem, używania nieodpowiednich akcesoriów bądź narzędzi itp.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowego zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku.