


iQ700, Płyta indukcyjna, 80 cm,
Czarny, montaż na równi z blatem
EX801LVC1E

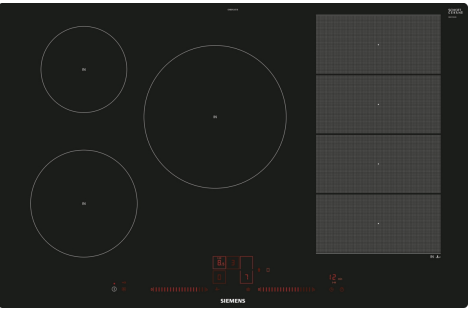

HZ32WA00 Bezprzewodowa termosonda, HZ390011 Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet, HZ390012 Bräter aus Edelstahl für Induktion, HZ390090 Metalowe naczynie do pieczenia, HZ390210 Wyposażenie dodatkowe elektrycznych kuch, HZ390220 Wyposażenie dodatkowe elektrycznych kuch, HZ390230 Wyposażenie dodatkowe elektrycznych kuch, HZ390512 Wyposażenie dodatkowe elektrycznych kuch, HZ390522 Grill do płyt flexInduction, HZ9CF240 ;, HZ9CF280 ;, HZ9ES100 Kawiarka, HZ9FE280 Patelnia z powłoką non-stick ø 18/ 28 cm, HZ9FF010 Duża patelnia Flex Pan, HZ9FF030 Zestaw garnków FLEX PAN 3 elementowy, HZ9FF040 Zestaw garnków FLEX PAN 4 elementowy, HZ9SE030 Zestaw 3-elem. 2xgarnki i 1xpatelnia, HZ9SE040 4-częściowy zestaw garnków, HZ9SE060 6 elementowy zestaw garnków, HZ9TY010 Teppan Yaki

Nowoczesna płyta flexInduction - swoboda podczas gotowania.

- ✓ flexInduction – inteligentna strefa gotowania, która dostosowuje się do Twoich naczyń.
- ✓ dualLight Slider – Po prostu dotknij i przesunąć palec, aby sterować płytą grzewczą.
- ✓ Sensor smażenia fryingSensor Plus – Nigdy więcej przypalonych potraw.
- ✓ Inteligentne strefy flexZone – automatyczne przenoszenie stref gotowania dla pełnej elastyczności.
- ✓ flexMotion zapamiętuje ustawienia mocy wybranej garnka, pozwala kontynuować gotowanie w innym miejscu płyty bez powtórzenia programowania ustawień.

Typ urządzenia: Stufa grzejna ceramiczna
Rodzaj: Do pełnej zabudowy
Rodzaj grzania: Elektryczny
Liczba pól grzewczych: 5
Szerokość: 792 mm
Wymiary urządzenia (WxSxG): 56x792x512 mm
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm): 126 x 953 x 603 mm
Ciężar netto: 14.5 kg
Masa brutto (kg): 18.1 kg
Wskaźnik zalegania ciepła: Oddzielny dla każdego pola grzewczego
Usytuowanie panelu sterowania: Przód
Materiał powierzchni płyty grzewczej: Ceramika
Kolor powierzchni: Czarny
Długość kabla przyłączeniowego: 110.0 cm
Kod EAN: 4242003716939
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość (Hz): 50; 60 Hz



iQ700, Płyta indukcyjna, 80 cm, Czarny, montaż na równi z blatem EX801LVC1E

- Płyta o szerokości 80 cm: miejsce na garnki i patelnie 5 szt.

Elastyczne wykorzystywanie stref grzewczych

- flexInduction: korzystaj z naczyń o dowolnym kształcie i rozmiarze w dowolnym miejscu w obrębie strefy o długości 40 cm.
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona lewa, przednia: 180 mm, 1.8 kW (maks. moc 3.1 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona lewa, tylna: 145 mm, 1.4 kW (maks. moc 2.2 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej, tył środek: 240 mm, 2.2 kW (maks. moc 3.7 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona prawa, tylna: 210 mm, 200 mm, 2.2 kW (maks. moc 3.7 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona prawa, przednia: 210 mm, 200 mm, 2.2 kW (maks. moc 3.7 kW)

Komfort użytkowania

- dual LightSlider: steruj bezpośrednio mocą za pomocą dwóch podświetlanych paneli dotykowych (gdy wyłączone są niewidoczne).
- 17 poziomów mocy: dostosuj precyzyjnie ciepło dzięki 17 poziomom mocy (9 poziomów podstawowych oraz 8 pośrednich).
- Funkcja podtrzymywania ciepła: utrzymuj dania w cieple na wstępnie ustawionej niskiej wartości mocy.
- Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola
- : wyłącza strefę grzewczą pod koniec nastawionego czasu (np. dla gotowanych jajek).
- Sygnał dźwiękowy końca pracy
- : sygnał dźwiękowy sygnalizuje koniec nastawionego czasu (np. dla makaronu).
- Licznik czasu gotowania
- : pokazuje ile czasu upłynęło od nastawienia timera (np. dla ziemniaków).

Oszczędność czasu

- powerBoost
- : zagotuj wodę szybciej dzięki zwiększonej o 50% mocy w porównaniu do najwyższego standardowego poziomu mocy.
- panBoost: znacznie przyspiesza nagrzewanie patelni w porównaniu do najwyższego standardowego poziomu, chroniąc powłokę patelni.
- powerMove plus: zwiększa lub zmniejsza poziom mocy przesuwając garnek do przodu lub do tyłu.
- Łączy i rozdziela automatycznie pola grzewcze w zależności od wielkości i kształtu umieszczonego naczynia.
- Automatyczne przenoszenie ustawień: gdy przesuniesz garnek na inną strefę grzewczą uprzednio nastawione ustawienie zostanie przeniesione na nową strefę za jednym dotknięciem.
- Automatyczny wybór strefy: po aktywacji płyta automatycznie wybierze strefę grzania Flex, na której umiejscowione jest naczynie.
- Przesuwając naczynie na strefie Flex, ustawienia dobierane są od razu, a strefa grzewcza dostosuje się do rozmiaru naczynia.
- Funkcja quickStart: po włączeniu płyta automatycznie wykryje strefę grzewczą, na której umieszczono garnek (przed jej uruchomieniem).
- Funkcja reStart: w razie przypadkowego wyłączenia, przywróci wszystkie uprzednio nastawione ustawienia włączając płytę w ciągu

4 sekund.

Komfort gotowania

- Sensor smażenia z 5 stopniami temperatury: zapobiega przypaleniu dzięki automatycznej regulacji temperatury za pomocą zintegrowanego czujnika.

Design

- Zabudowa płyty na równi z blatem

Bezpieczeństwo

- Dwustopniowy wskaźnik zalegania ciepła: sygnalizuje, które pola grzewcze są nadal gorące lub ciepłe.
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci: pozwala zapobiec przypadkowej aktywacji płyty przez dzieci.
- Funkcje bezpieczeństwa płyta: przetrzyj rozlaną ciecz po wykipieniu bez ryzyka przypadkowej zmiany ustawień (funkcja ta blokuje wszystkie przyciski na 30 sekund).
- Wyłącznik główny: wyłącza wszystkie strefy grzewcze za jednym dotknięciem.
- Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa: ze względów bezpieczeństwa grzanie zostanie zakończone po zaprogramowanym czasie w przypadku gdy strefa grzewcza była aktywna bez przerwy przez dłuższy czas.
- Wyświetlacz zużycia energii: wskazuje zużycie energii elektrycznej zarejestrowane podczas ostatniego procesu gotowania.

Montaż

- Wymiary urządzenia (WxSxG mm): 56 x 792 x 512
- Wymiary montażowe (WxSxG mm): 56 x 796 x 516
- Minimalna głębokość blatu roboczego: 16 mm
- Moc przyłączeniowa: 7400 W
- Funkcja powerManagement: w razie potrzeby możesz ograniczyć maksymalną moc (w zależności od instalacji elektrycznej).
- 110 cm, Kabel zasilający dołączony
- Do zabudowy w blacie z kamienia, granitu lub w syntetycznych blatach roboczych. Użycie blatów roboczych z innych materiałów należy najpierw skonsultować u producenta blatów.

iQ700, Płyta indukcyjna, 80 cm,
Czarny, montaż na równi z blatem
EX801LVC1E

kuchenka do zabudowy/
piekarnik do zabudowy ①

min. 45

20

① Należy uwzględnić miejsce na szczelinę wentylacyjną

wymiary w mm

min. 550

wymiary w mm

wymiary w mm

A: Minimalna odległość od wycięcia na płytę grzewczą do ściany.
B: Głębokość wycięcia
C: Odległość pomiędzy powierzchnią blatu kuchennego a górną krawędzią frontu piekarnika musi wynosić 30 mm. Patrz wymagania dotyczące przestrzeni dla piekarnika.
D: Maks. 1 ściecie
E: 6,5^{+0,5}
F: Blat kuchenny, w którym zamontowana jest płyta grzewcza, musi wytrzymać obciążenie ok. 60 kg; w razie potrzeby należy zastosować odpowiednie konstrukcje wsporcze.

G	H	I
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

min. 70

szuflada ①

min. 45

20

① Należy uwzględnić miejsce na szczelinę wentylacyjną.

wymiary in mm