


INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zestaw do nawadniania ogrodu GARDEN PRO-100

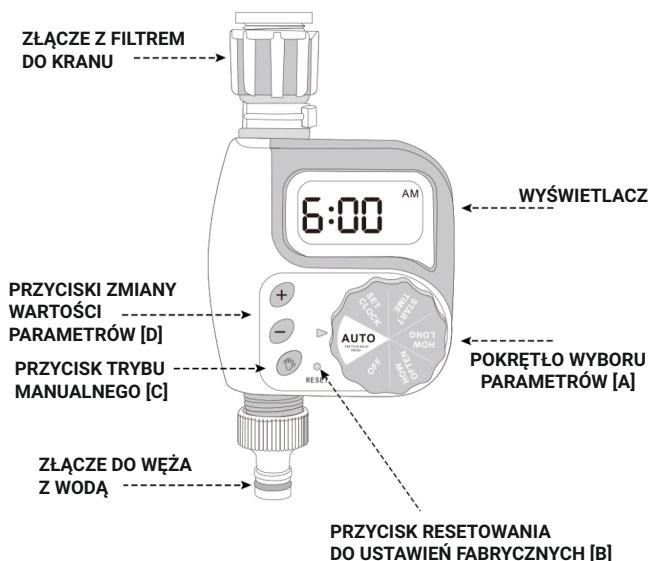

FUNKCJE STEROWNIKA

- [A] POKRĘTŁO WYBORU PARAMETRÓW** - za pomocą pokręćla wybieramy parametr, któremu można zmienić wartość.
[B] PRZYCISK RESETOWANIA DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH - wciśnij przycisk, aby przywrócić sterownik do ustawień fabrycznych i zresetować ustawienia parametrów.
[C] PRZYCISK TRYBU MANUALNEGO - przycisku powoduje włączenie trybu ręcznego podlewania lub zresetowanie ustawień pojedynczego parametru wybranego pokręćłem.
[D] PRZYCISKI ZMIANY WARTOŚCI PARAMETRÓW - przyciski służą do zmiany wartości parametrów i ustawień sterownika

OPCJE POKRĘTŁA



AUTO - w tym trybie sterownik przepuszcza wodę według ustawień użytkownika wprowadzonych na poszczególnych nastawach
SET CLOCK - po wybraniu użytkownik ustawia aktualną godzinę
START TIME - po wybraniu użytkownik ustawia godzinę rozpoczęcia podlewania
HOW LONG - po wybraniu użytkownik ustawia jak długo sterownik ma przepuszczać wodę po rozpoczęciu podlewania
HOW OFTEN - po wybraniu użytkownik ustawia częstotliwość podlewania
OFF - po wybraniu sterownik zamyka zawór i przerywa podlewanie

INSTALACJA BATERII

1. Zdemontuj klapkę chroniącą baterię z tyłu sterownika.
2. Włóż dobrej jakości 2 x baterię AA 1,5V (brak w zestawie).
3. Zamontuj z powrotem klapkę chroniącą dostęp do baterii.

UWAGA: Po zamontowaniu baterii upewnij się, że klapka osłaniająca jest odpowiednio zamocowana i nie ma luzu (zabezpieczy to baterie przed zalaniem wodą). Baterie w sterowniku powinny być z niego wyjęte na czas przechowywania (tak samo w okresie zimowym). W celu uniknięcia nagłego rozładowania zawsze wymieniaj baterie na nowe przed kolejnym sezonem wiosenno / letnim.

USTAWIANIE ZEGARA



1. Przekręć pokręćło na pozycję **SET CLOCK**.
2. Za pomocą przycisków + i - ustaw odpowiednią godzinę (przytrzymaj przycisk, żeby zmieniać wartość szybciej).
3. Przekręć pokręćło na kolejną pozycję w celu zapisania ustawień.

USTAWIANIE GODZINY ROZPOCZĘCIA PODLEWANIA



1. Przekręć pokręćło na pozycję **START TIME**.
2. Za pomocą przycisków + i - ustaw odpowiednią godzinę (przytrzymaj przycisk, żeby zmieniać wartość szybciej).
3. Przekręć pokręćło na kolejną pozycję w celu zapisania ustawień.

USTAWIANIE DŁUGOŚCI CZASU PODLEWANIA



1. Przekręć pokręćło na pozycję **HOW LONG**.
2. Za pomocą przycisków + i - ustaw odpowiedni czas (przytrzymaj przycisk, żeby zmieniać wartość szybciej).
3. Przekręć pokręćło na kolejną pozycję w celu zapisania ustawień.

USTAWIANIE CZĘSTOTLIWOŚCI PODLEWANIA



1. Przekręć pokręćło na pozycję **HOW OFTEN**.
2. Za pomocą przycisków + i - ustaw odpowiednią wartość, możesz wybierać pomiędzy: co 6 godzin, co 12 godzin lub co 1-7 dni.
3. Przekręć pokręćło na kolejną pozycję w celu zapisania ustawień.

PIERWSZE URUCHOMIENIE

1. Podłącz sterownik do kranu i węża z wodą.
2. Zainstaluj baterie
3. Na wyświetlaczu powinien pojawić się napis „START”
4. Wciśnij przycisk . Sterownik powinien zacząć podlewanie.
5. Wciśnij kolejny raz ten sam przycisk.
6. Napis „START” powinien zniknąć z wyświetlacza.
7. Po tych krokach należy ustawić poszczególne parametry według wcześniejszych informacji z instrukcji.
8. Po wprowadzeniu ustawień przekręć pokręćło w pozycję **AUTO**.
9. Sterownik rozpocznie pracę według wybranych ustawień.

OPÓŹNIENIE PODLEWANIA

1. Na sterowniku można włączyć tryb opóźnienia podlewania w przypadku deszczu.
2. Przy pokręćle na pozycji **AUTO** wciśnij przycisk +.
3. Każdorazowe wciśnięcie zmienia wartość opóźnienia pomiędzy 24, 48 lub 72 godz.
4. W celu wyłączenia opóźnienia ustaw pokręćło na **OFF** i cofnij z powrotem na **AUTO**.

TRYB PODLEWANIA MANUALNEGO

1. Przy pokręćle na **AUTO** wciśnij przycisk .
2. Sterownik rozpocznie podlewanie bez wpływu na resztę ustawień.
3. Na wyświetlaczu pojawi się napis „START”.
4. Wciśnij ponownie ten sam przycisk, żeby wyłączyć podlewanie.
5. Napis „START” powinien zniknąć z wyświetlacza.

PARAMETRY TECHNICZNE

Czas nawadniania: min. 1 minuta - maks. 300 minut
Powtarzanie nawadniania: co 6/12 godzin lub 1-7 dni
Ciśnienie robocze: min. 25 PSI - maks. 100 PSI
Tryb manualny: Tak, sterowany przyciskiem
Przyłącze wejściowe do kranu: 3/4 cala z filtrem
Przyłącze wyjściowe do węża: 3/4 cala
Zasilanie sterownika: 2 x bateria AA 1,5V (brak w zestawie)
Wymiary sterownika: 16 cm x 10 cm x 5 cm
Waga sterownika: 320 g

VOLT
POLSKA

IMPORTER:
VOLT POLSKA SP. Z O.O.
GRUNWALDZKA 76
81-771 SOPOT
WWW.VOLTPOLSKA.PL